



## KONTAKT

### Poptávky a objednávky výrobků:

📞 +420 720 069 713  
✉️ obchod@altese.cz

### Poptávky a objednávky náhradních dílů:

📞 +420 602 310 348  
✉️ nahradnidily@altese.cz

### ALTESE s.r.o.:

Sklenářka 487/1, 268 01 Hořovice, Česká Republika

📞 +420 602 528 257  
✉️ info@altese.cz

[www.alba-horovice.cz](http://www.alba-horovice.cz)

PLATNOST OD 1.6. 2022

Katalog obsahuje ilustrační fotografie.


Společnost ALTESE s.r.o. si vyhrazuje právo na případné tiskové chyby,  
technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.

Prodej zboží uvedeného v tomto ceníku se řídí Obchodními podmínkami pro prodej zboží  
společnosti ALTESE s.r.o. platné od 1.6. 2022,  
(dále jen "Obchodní podmínky"), které jsou přístupné na internetové adrese  
<https://www.alba-horovice.cz/?i=6259/prodej>

KATALOG  
2022

Profesionální myčky



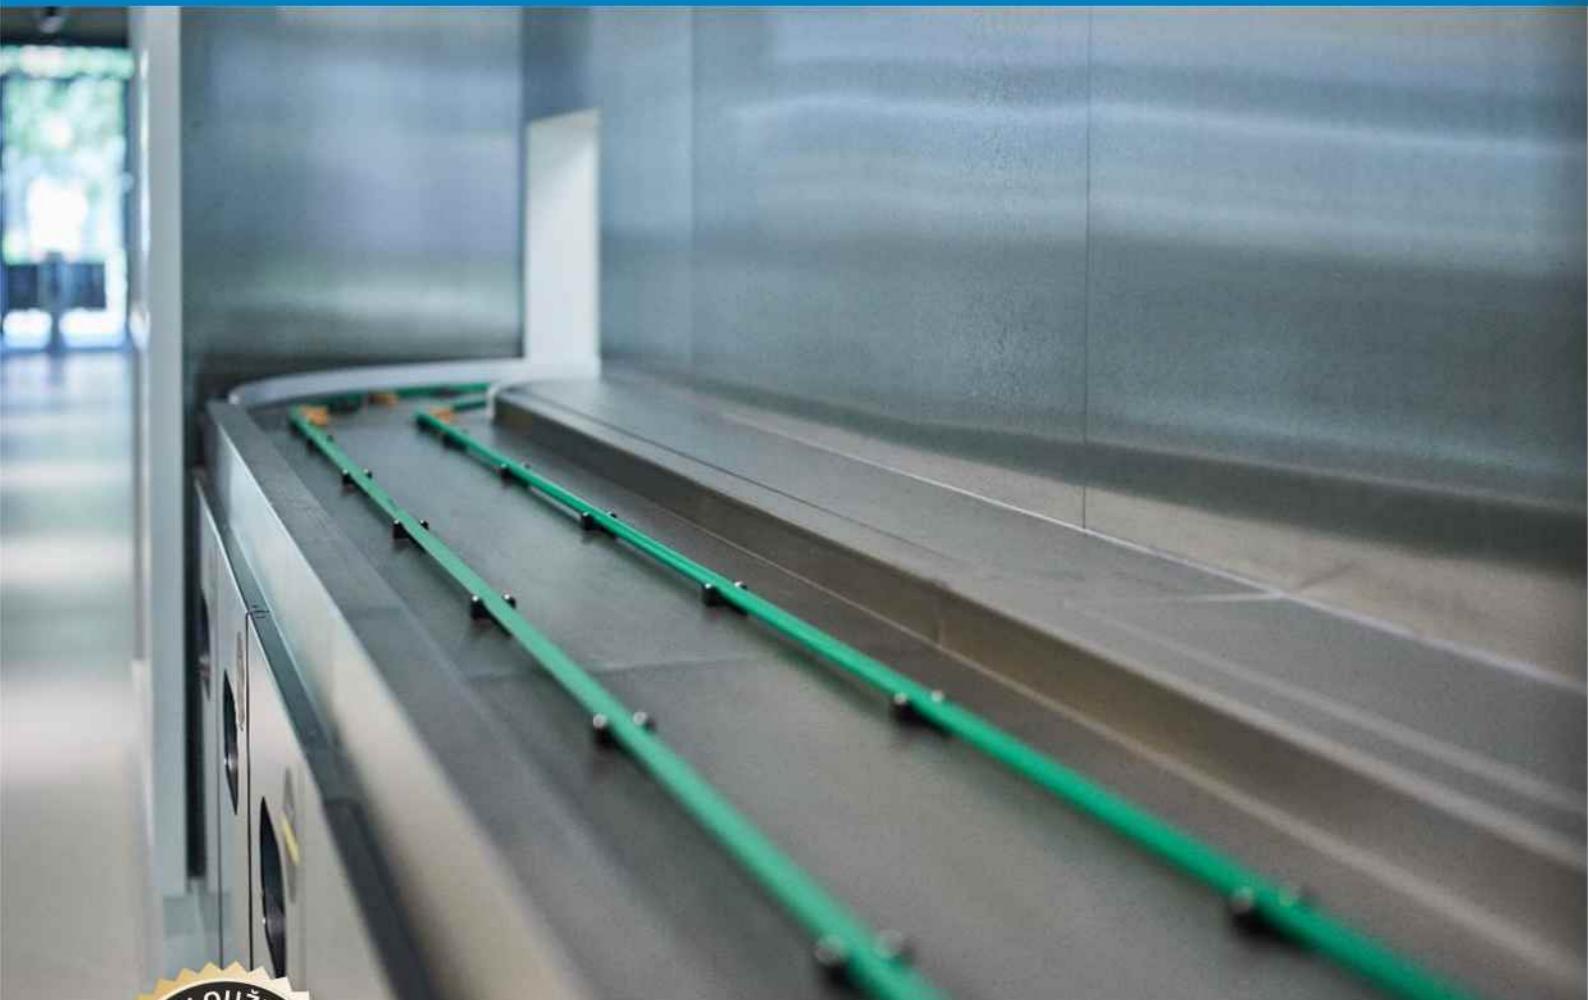

\* Na mycí stroje značky ALBA ARISTARCO je poskytována prodloužená záruka 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím (distributorem). Prodloužená záruka bude uznána pouze v případě, že:

- ☒ Kupující bezplatně registruje zboží k prodloužené záruce na stránkách [www.alba-horovice.cz](http://www.alba-horovice.cz),
- ☒ kupující má povinnost udělat servisní prohlídku nejpozději do 12 měsíců od instalace zboží u finálního zákazníka. Pro uznání servisní prohlídky prodávajícím, je kupující povinen zaslát/nahrát prodávajícímu formulář o servisní prohlídce, nejpozději do 5 pracovních dnů.
- ☒ Náklady na prohlídku nejsou hrazeny prodávajícím,
- ☒ kupující používá po dobu záruky v návodu doporučenou mycí a oplachovou chemii Alba a k opravám používá originální náhradní díly.

Záruka se nevztahuje na: hadičky v peristaltickém dávkovači, hadičky z dávkovače do kanystru, filtr mycí chemie a závaží na hadičce, těsnění čerpadla, vrtule čerpadla v případě mechanického poškození cizím předmětem, poškození elektronicky v důsledku přepětí v elektrické síti. Při servisní prohlídce je nutné vyměnit hadičky peristaltických dávkovačů.

Ostatní pravidla prodloužené záruky se řídí standardními obchodními podmínkami.

## Katalog 2022





## Profesionální myčky



## OBSAH

<b>Obsah .....</b>	<b>03</b>
<b>ÚVOD .....</b>	<b>04–13</b>
Úvodní slovo .....	04–05
ALBA Multipower .....	06
ALBA E-management .....	07
AS – automatický zmékčovací systém .....	08
PRS – prémiový oplachový systém .....	09
ES – systém rekuperace energie .....	10–11
Smart Drain .....	12–13
<b>PODSTOLOVÉ NA SKLO .....</b>	<b>14–25</b>
M 350 – Nejmenší barová myčka .....	16–17
M 400 – Malá barová myčka s tlačítky .....	18–19
ME 400 – Výkonná barová myčka s elektronickým ovládáním a softstartem .....	20–21
MES 400 – Výkonná barová myčka se studeným oplachem pivního skla .....	22–23
MEN 400 – Tichá barová myčka s prémiovým oplachovým systémem .....	24–25
<b>UNIVERZÁLNÍ PODSTOLOVÉ .....</b>	<b>26–37</b>
M 500, MM 500 – Podstolová myčka s jednoduchým ovládáním .....	28–29
ME 500, MME 500 – Výkonná podstolová myčka s LCD displejem a softstartem .....	30–31
MES 500 – Silná podstolová myčka se studeným oplachem sklenic a odpadovým čerpadlem .....	32–33
MES 600 – Silná podstolová myčka s prostorem 500 x 600 mm .....	34–35
MEN 500 – Dvouplášťová podstolová myčka s prémiovým oplachovým systémem .....	36–37
<b>PRŮBĚŽNÉ .....</b>	<b>38–51</b>
M 1000 – Průběžná myčka s jednoduchým ovládáním .....	40–41
ME 1000 – Průběžná myčka s elektronickým ovládáním .....	42–43
MEN 1000 – Ekologická dvouplášťová průběžná .....	44–45
MES 1000 – Silná průběžná myčka .....	46–47
MEN 1600 .....	48–49
MES 1600 – Velká průběžná myčka .....	50–51
<b>NA ČERNÉ NÁDOBÍ .....</b>	<b>52–69</b>
XS 600 – Nejmenší podstolová myčka na černé nádobí .....	54–55
XSH 600 – Malá výkonná myčka na černé nádobí .....	56–57
S 1600 – Dvouplášťová průběžná myčka na černé nádobí .....	58–59
M 565 EASY – Myčka na černé nádobí s tlačítkovým ovládáním ....	60–61
M 565 – Dvouplášťová myčka na černé nádobí s elektronickým ovládáním .....	62–63
L 565 – Dvouplášťová myčka na černé nádobí s elektronickým ovládáním .....	64–65
XL 660 – Objemná dvouplášťová myčka na černé nádobí .....	66–67
XXL 1260 – Největší dvouplášťová myčka na černé nádobí .....	68–69
<b>MYCÍ CHEMIE .....</b>	<b>70–73</b>
ALBA Mycí .....	72
ALBA Oplach, ALBA Odvápňovač .....	73
<b>MYCÍ CENTRA .....</b>	<b>74–79</b>
Páslové myčky .....	76
Tunelové myčky .....	77
Dopravníky .....	78–79
<b>NEREZOVÝ NÁBYTEK K MYČKÁM .....</b>	<b>80–85</b>
Podestavby .....	82
Stoly .....	82–85
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ .....</b>	<b>86–100</b>
Koše do myčky .....	86–93
Jídelní podnosy s certifikací pro styk s potravinami .....	94–100

Mycí stroje Alba Aristarco jsou stavěny tak, aby vydržely dlouhodobou zátěž profesionálního gastronomického provozu. Spolu s mycími prostředky ALBA zaručí dokonalé umytí podle nejvyšších standardů. Široký sortiment sahá od ekonomických myček se snadným ovládáním tlačítka po technologicky dokonalé výrobky s LCD displejem, barevným tlačítkem PLAY a rekuperací. Každý tak najde ideální výrobek do svého provozu.

## Co jinde nenajdete


- ❖ Většinu podstolových myček můžete vybavit zásuvy na 2 koše.
- ❖ Slyšeli jste o podstolové myčce, která umyje i přepravku 60 x 40 x 30 cm? Podívejte se na MES 600 (str. 34 a 35).
- ❖ Věděli jste, že průběžné myčky MES 1000 a MES 1600 mají 3 spodní mycí ramena pro silné mytí?
- ❖ U většiny myček může technik aktivovat režim HD – Heavy Duty. Zvýší celkový příkon myčky a zrychlí ohřev vody.
- ❖ Vestavný automatický zmékčovač lze plnit běžnou kuchyňskou solí, takže si ušetříte peníze i starosti s objednávkou soli speciální.



Technologie ALBA Multipower je typickým příkladem flexibilitu myček Alba. Autorizovaný technik nastaví napětí a příkon přímo podle specifických potřeb zákazníka. To je možné udělat jak během instalace tak později, pokud se změní podmínky provozovny nebo je myčka přestěhována. U přístrojů s napětím 400V 3N může také aktivovat funkci Heavy Duty. Nádrž a bojler potom pracují současně a udržují ideální teplotu vody a čas mytí i při vysoké zátěži a bez ohledu na teplotu vstupní vody.

## Výhody

- 1 Možnost aktivace unikátní funkce Heavy Duty a zajištění teploty vody a redukce času mytí i v nejnáročnějších podmírkách. Nádrž i bojler po aktivaci pracují současně.
- 2 Přizpůsobení vstupního napětí a příkonu podle stavu na místě instalace nebo při stěhování. Změna napětí přístroje z 400V 3N na 230V nebo 230V 3N.
- 3 Redukce elektrického příkonu, např. v místech s omezenou dodávkou energie.

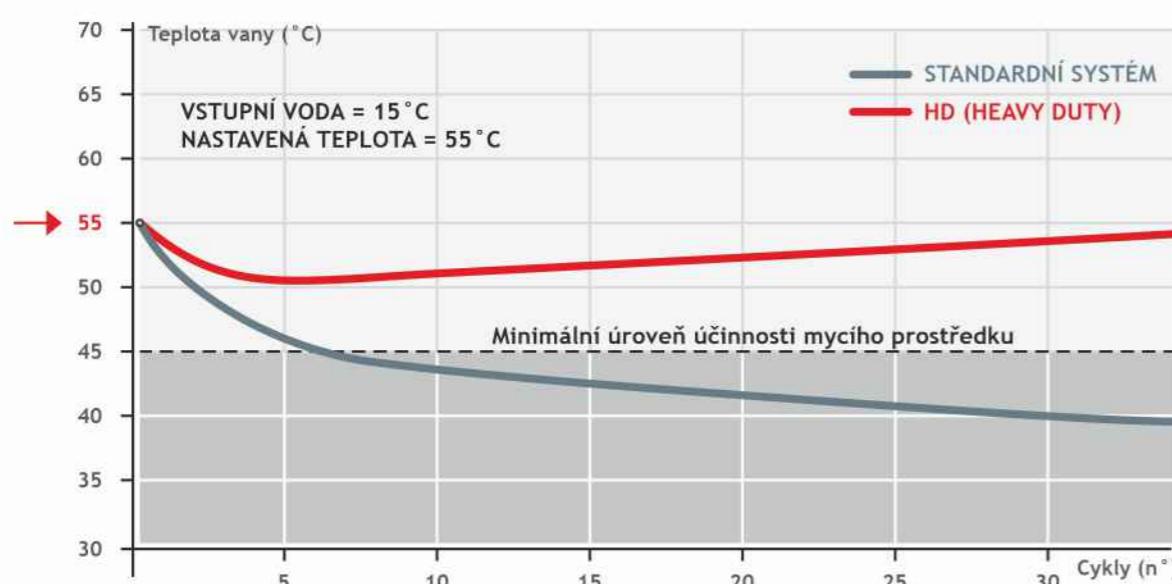

	400V/3N	230V/3	230V/1
STANDARDNÍ PŘÍKON		✓	✓
REDUKOVANÝ PŘÍKON	✓	✓	✓
HEAVY DUTY	✓	✗	✗

LCD display ALBA E-Management je výhodný již od prvních okamžiků při instalaci. Jakmile se nastaví tvrdost přítékající vody, myčka automaticky odměří nevhodnější dávku originálního mycího a oplachového prostředku ALBA a interval regenerace vestavného změkčovače. Zajistí tak perfektní výsledek mytí. Vícebarevné tlačítko start zajišťuje, že fáze mycího procesu jsou vidět na první pohled a práce obsluhy je efektivnější. Nastavitelný zvukový signál společně s blikajícím tlačítkem start upozorní obsluhu, že mycí cyklus skončil a je vyžadována akce obsluhy.

## Vlastnosti a výhody

- 1 Automatické čištění myčky na konci pracovního dne. Na konci pracovního dne se automaticky spustí čisticí cyklus nádrže, tím se šetří čas obsluhy a zároveň se zajistí stálá udržba stroje.
- 2 E-Management šetří energii když se myčka nepoužívá.
- 3 Soft start: tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic na víno.
- 4 Systém vlastní analýzy: Funkční parametry myčky jsou neustále kontrolovány a signalizovány, za účelem rychlého a přesného řešení problému.
- 5 Mycí programy jsou přednastaveny, ale mohou se upravit, za účelem vybrání nejlepšího mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a míře ušpinění.
- 6 Funkce odtoku (Forced Drain Function): nastavuje se na základě podmínek užívání. Upozorňuje obsluhu, že je potřeba vyměnit vodu v nádrži, aby se dosáhlo vynikajících mycích vlastností.
- 7 Naprogramovaná funkce údržby: nastavuje se na základě potřeb obsluhy, aby se zamezilo možnému rozbití nádobí a a zajistil se výkon myčky.
- 8 Funkce počítání mycích cyklů: je částečná (resetovatelná) a úplná (vypočítávající celkovou životnost myčky) pro přesnější řízení mycího centra.
- 9 Funkce automatického nastavení: zadáním hodnoty „tvrdosti vody“ si myčka automaticky nastaví hlavní funkční parametry a tím je instalace snadnější a rychlejší.
- 10 Automatický cyklus: spuštění mycího cyklu ihned po zavření dveří – úspora času v případě po sobě jdoucích cyklů.
- 11 In/out test function: kontroly funkčnosti každého jednotlivého komponentu napomáhají technikovi při zjišťování problémů.



Automatický změkčovací systém překonává tradiční systémy využívající pryskyřici, kde je regenerace pryskyřice aktivována ručně obsluhou. Systém ALBA se regeneruje automaticky kombinací vody a soli podle tvrdosti přítékající vody.


U elektronicky řízených modelů se četnost regenerace liší v závislosti na hodnotě tvrdosti vody, která je nastavená během instalace. U elektromechanických modelů je potom na výběr ze tří intervalů na základě zjištěné tvrdosti vody.

## Výhody

- 1 Menší pokles tlaku při oplachu (0,5 bar proti 1,0 bar u standardní verze změkčovače)
- 2 Regenerace změkčovače během mycí fáze trvá jen 25 sekund (proti 30 minutám běžného změkčovače)
- 3 Konzistentní kvalita vody v nádrži
- 4 Signál ukazuje, když je potřeba doplnit sůl do zásobníku.

## Výhody při používání

- 1 Záruka účinného oplachu
- 2 Úspora času, protože se nemusí čekat na dokončení regenerace
- 3 Zachování kvality mycí vody
- 4 Přesnější doplňování soli

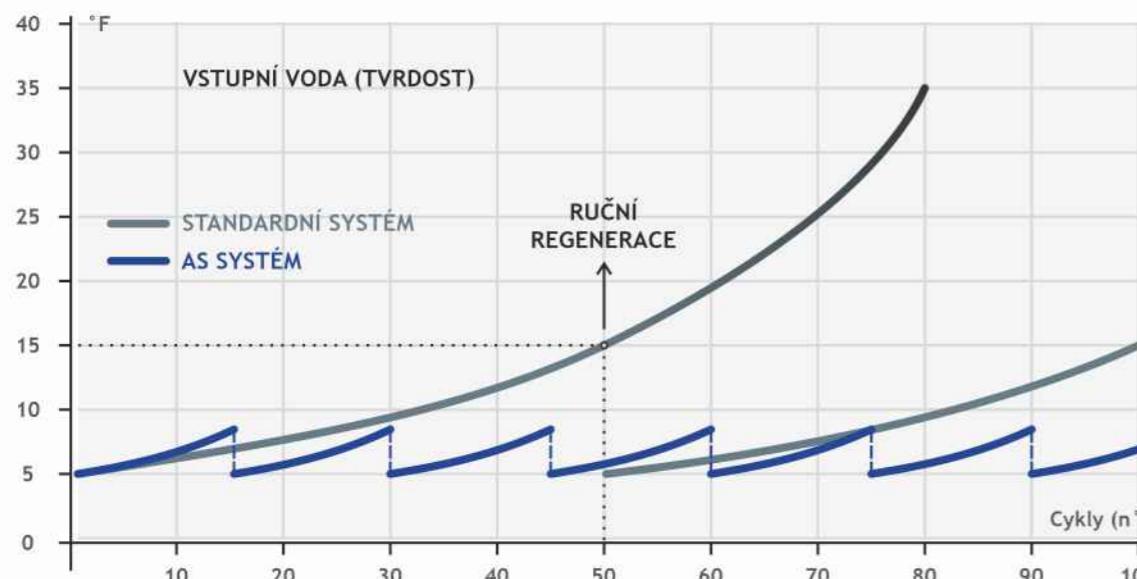

Prémiový oplachový systém se skládá z kombinace atmosferického bojleru z nerezové oceli AISI 316, záklopky bojleru a oplachového čerpadla.


Díky tomuto systému není myčka závislá na tlaku vody ve vodovodní síti a může dobře fungovat i při nízkém tlaku 0,5 bar.

## Výhody

- 1 Systém zabraňuje přívodu studené vody do bojleru v průběhu oplachového cyklu, a tím zajišťuje konstantní vysokou teplotu během celého cyklu.
- 2 Oplachové čerpadlo zajišťuje optimální a stálý tlak vtryskách po celou dobu oplachového cyklu.
- 3 Bojler z nerezové oceli AISI 316 garanteje dlouhou životnost a maximální hygienu.
- 4 Možnost vyprázdnit atmosferický bojler po dobu delší nečinnosti, aby se zabránilo stagnaci vody a tvorbě vodního kamene

## Výhody při používání

- 1 Zaručená desinfikace nádobí za každých podmínek
- 2 Důkladné odstranění mycího prostředku oplachem
- 3 Rychle schnoucí nádobí
- 4 Nulový odpad: konsistentní a chytré použití vody a oplachových prostředků

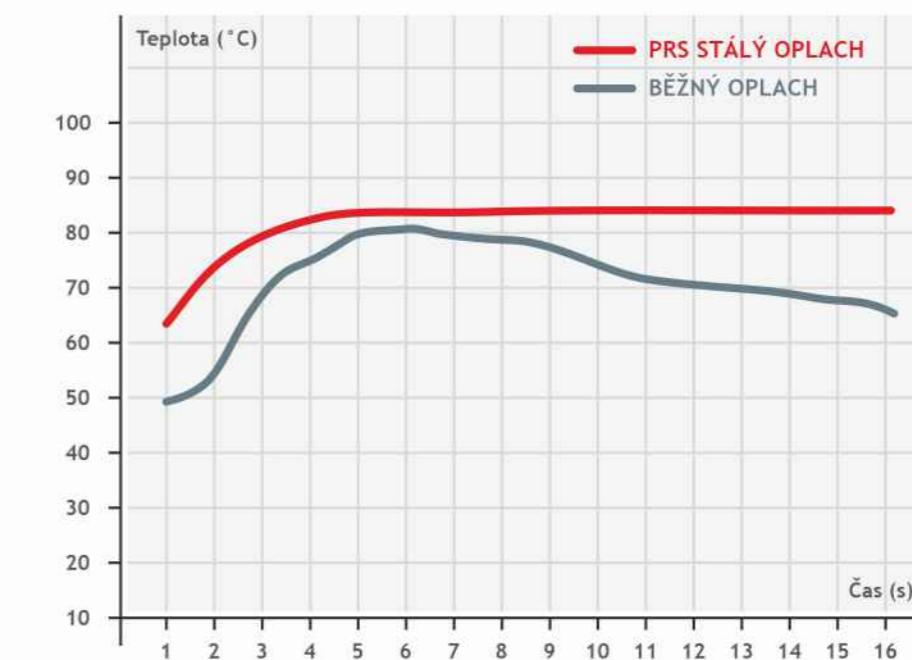

Úspora energie je důležitá v souvislosti s ochranou životního prostředí a při úspoře nákladů.

U systému rekuperace odvádí tangenciální ventilátor horkou páru vytvořenou během mycího a oplachového cyklu do výměníku tepla, který předehřívá studenou přitékající vodu. Výměník tepla je vybavený systémem automatického čistění na konci dne a zajistí tak dlouhou životnost.

Elektronické ovládání umožňuje vybrat mezi režimem ES a režimem ES + , za účelem zajištění maximální úspory energie a omezení páry na minimum.


U všech myček ALBA obsahuje systém ES také prémiový oplachový systém (PRS).

## Technické výhody systému rekuperace energie


- 1 Předehřátí studené přitékající vody. Do bojleru se dostává již ohřátá na teplotu přibližně 45 °C.
- 2 Pára vytvářející se uvnitř myčky je využita k ohřevu přiváděné studené vody

## Výhody použití systému rekuperace energie

- 1 Úspora 50% nákladů na energii během ohřívání vody na oplach – okamžitá úspora peněz.
- 2 Není potřeba instalace diegstoře, a tedy:
  - a) Rychlá a snadná instalace
  - b) Flexibilní umístění myčky v místnosti
  - c) Snižení investičních nákladů
- 3 Žádné zbytky páry s detergenty v okolí myčky a zlepšení pracovních podmínek obsluhy
- 4 Rychle schnoucí nádobí

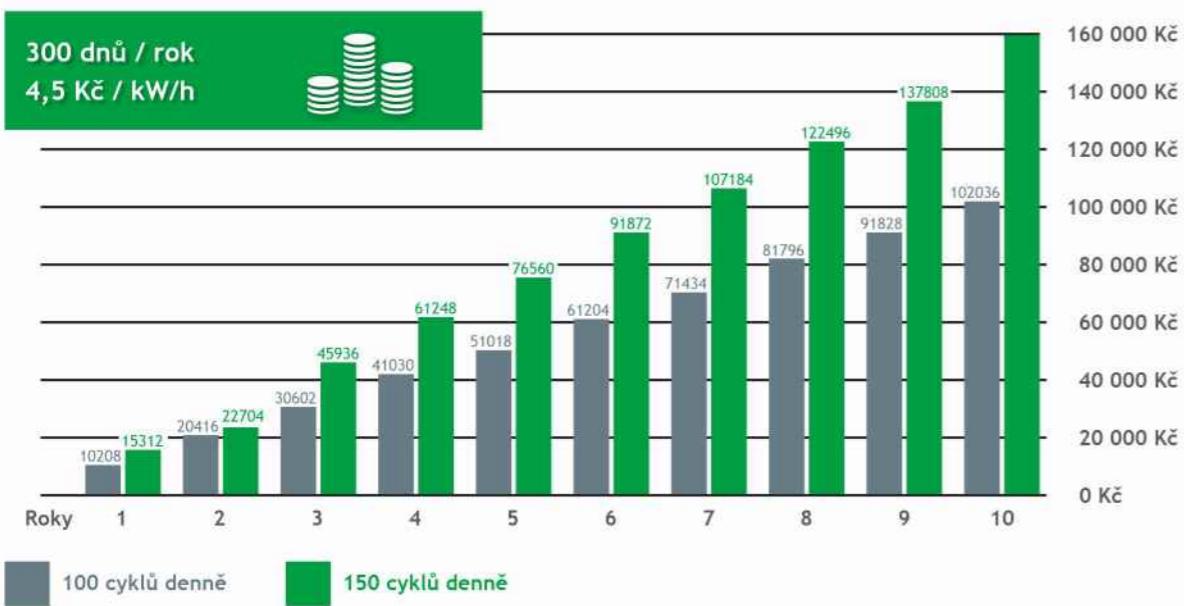

PŘÍVOD STUDENÉ VODY

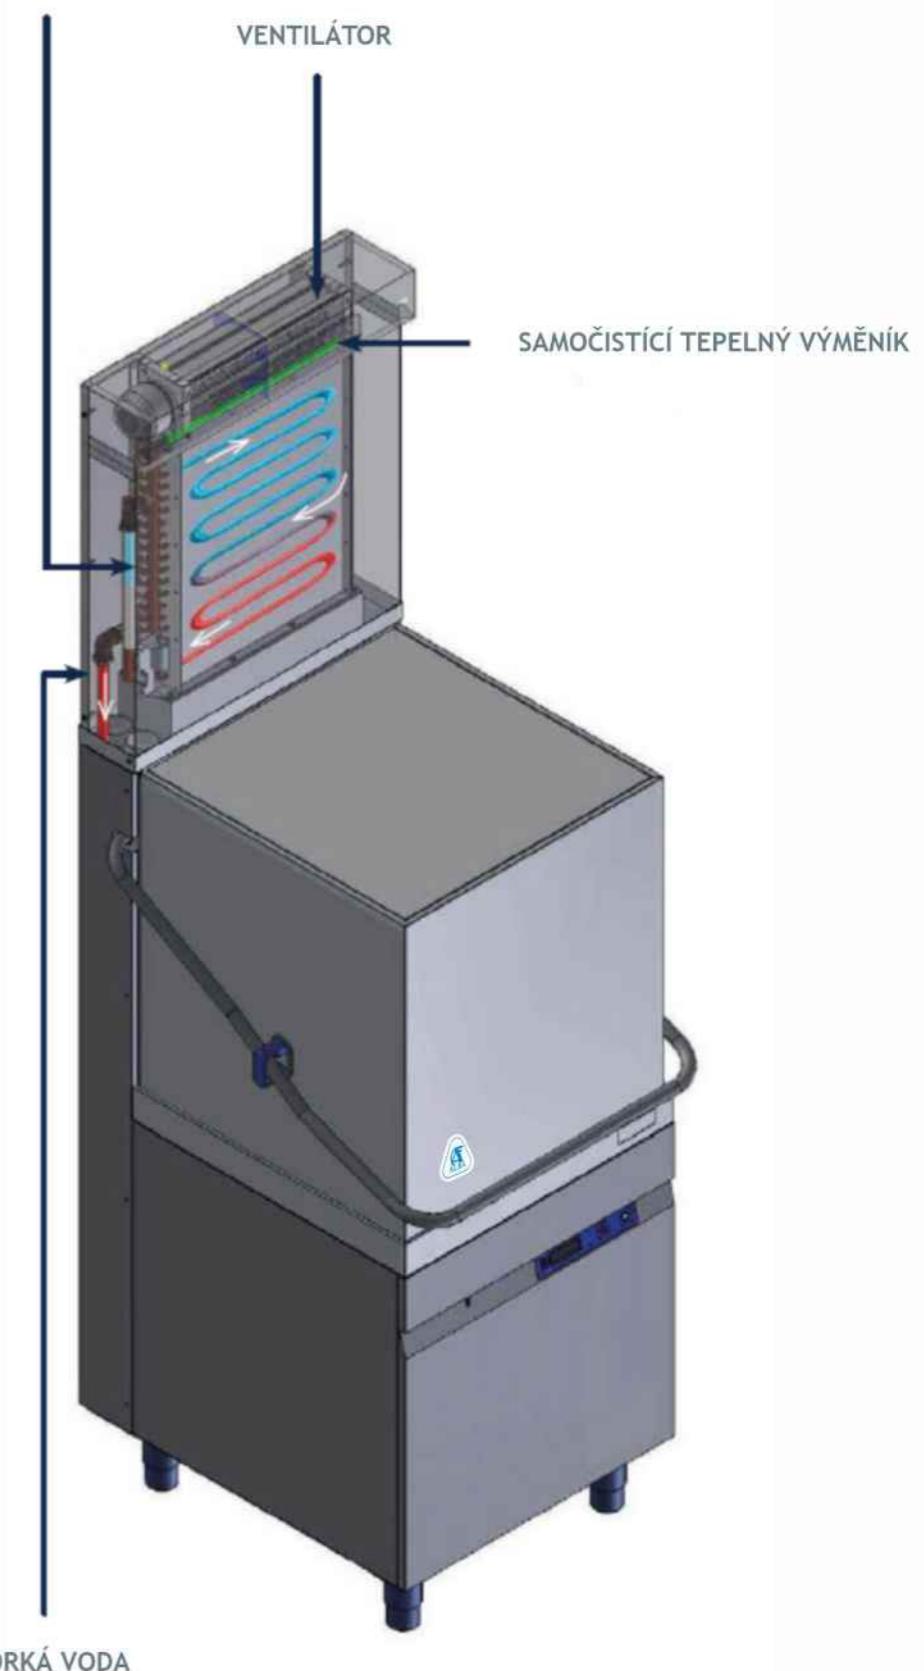



Inovativní systém výměny vody. Proti tradiční výměny vody přepadem šetří energii, dosahuje čistější mycí vody a odstraňuje ruční vytahování přepadové trubice na konci směny.

### Jak to funguje?

- 1 Špinavá voda je čerpadlem odsáta před oplachem čistou vodou, místo toho, aby odtékala samovolně přepadem až během oplachového cyklu.
- 2 Díky tomu zůstává čistá a ohřátá oplachová voda 100% v nádrži pro použití v dalším cyklu.

### Výhody

- 1 Zlepšené mytí
- 2 Snížení spotřeby mycích prostředků
- 3 Snížení spotřeby energie na ohřev mycí vody až o 90%
- 4 Pohodlnější obsluha zcela automatického mycího stroje

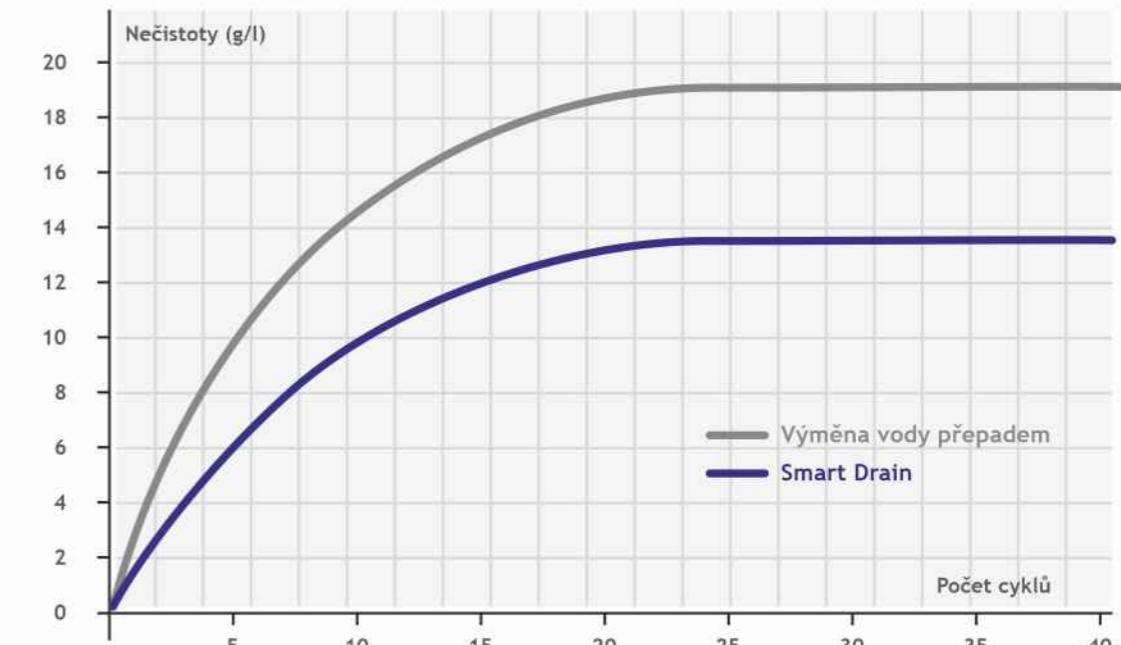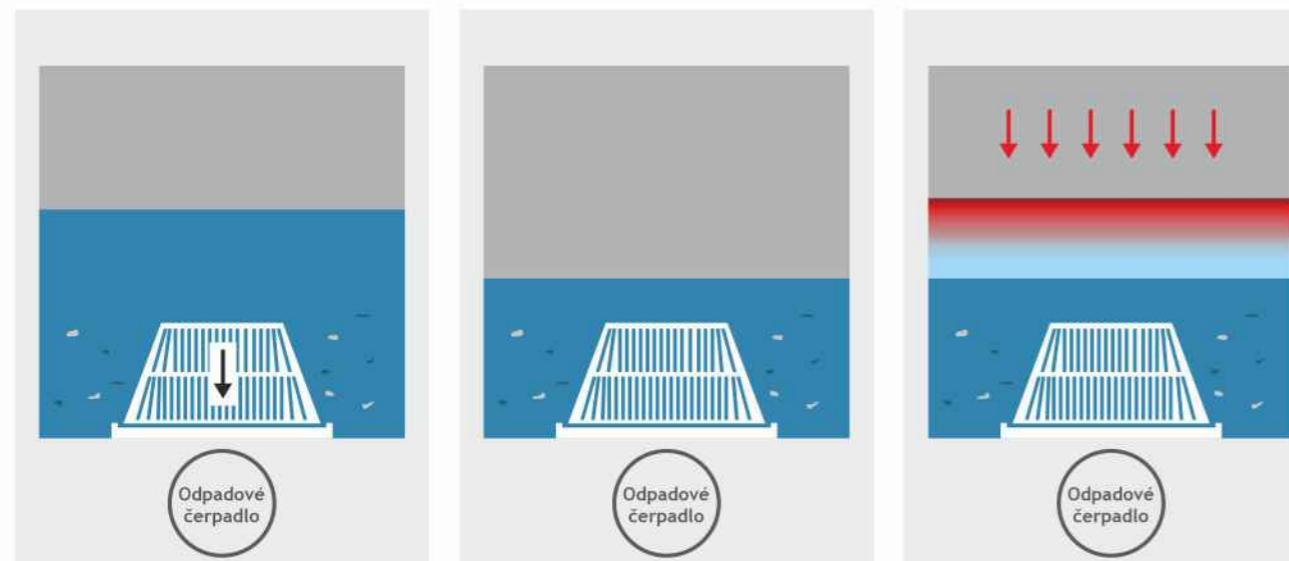



## PODSTOLOVÉ NA SKLO

M 350 – Nejmenší barová myčka	16–17
M 400 – Malá barová myčka s tlačítky	18–19
ME 400 – Výkonná barová myčka s elektronickým ovládáním a softstartem	20–21
MES 400 – Výkonná barová myčka se studeným oplachem pivního skla	22–23
MEN 400 – Tichá barová myčka s prémiovým oplachovým systémem	24–25

# Nejmenší barová myčka


M 350



Nejmenší myčka se spolehlivým a jednoduchým ovládáním tlačítky. Zmáčkní a myj. Vhodná do barů a kaváren s velmi omezeným prostorem, kde záleží na každém centimetru a minutě k zaučení obsluhy.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	440 x 497 x 640
Rozměr koše (mm)	350 x 350
Výška dveří (mm)	265
Celkový příkon	2,89 kW
Jmenovité napětí	230 V 50 Hz
Výkon mycího čerpadla	0,19 kW
Bojler	2,7 kW / 3 l
Vana	2,4 kW / 10 l
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary
Váha	33,5 kg

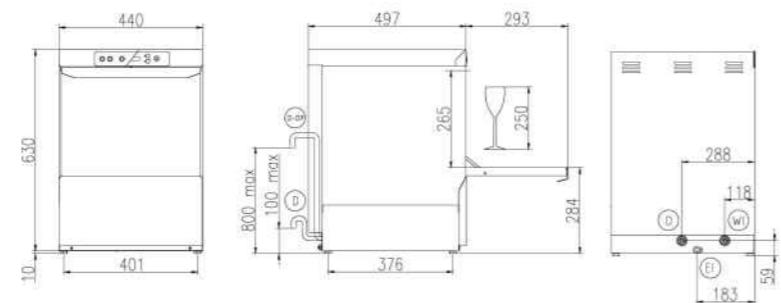

Jednoduché ovládání mechanickými tlačítky

Jednopláštové provedení

Dvoupláštová dvířka s těsněním

Lisovaná vana

Nerezová mycí (1x) a oplachová (2x) ramena

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Termostop

Peristaltický dávkovač mycího a oplachového prostředku



## Produktivita

270 sklenic o průměru 90 mm / hod  
750 šálků o průměru 65 mm / hod

standardní cyklus 2 minuty  
30 košů / hod

## Součástí balení

Mycí koš na sklo 2 ks, držák na 12 podšálků, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
M 350	Nejmenší barová myčka	25 499 Kč

Za příplatek		Cena (bez DPH)
DP	Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S	Automatický vestavěný změkčovač	7 990 Kč
KIT HF	Nožičky 95–140 mm	1 990 Kč
W03-S	Mycí stůl s polici na myčku a mycí chemii s dřezem 400 x 400 mm, a odkapovou zónou na koše, rozměr 900 x 700 x 900 mm	19 790 Kč



## Malá barová myčka s tlačítky


M 400



Malá myčka se spolehlivým a jednoduchým ovládáním tlačítky. Zmáčkní a myj. Vhodná do barů a kaváren kde záleží na každé minutě k zaučení obsluhy.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	455 x 550 x 700
Rozměr koše (mm)	400 x 400
Výška dveří (mm)	315
Celkový příkon	2,89 kW
Jmenovité napětí	230 V 50 Hz
Výkon mycího čerpadla	0,19 kW
Bojler	2,7 kW / 3 l
Vana	2,4 kW / 12 l
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary
Váha	36,5 kg

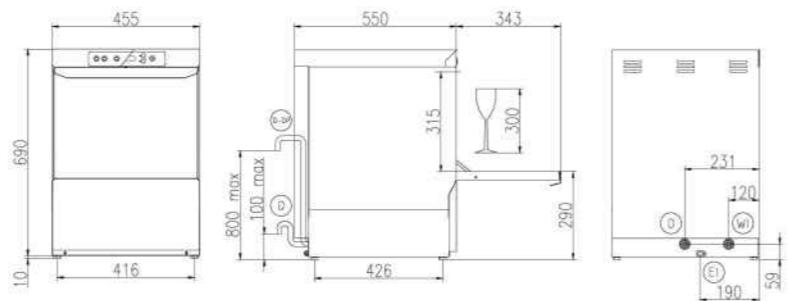

Jednoduché ovládání mechanickými tlačítky  
Dvouplášťové provedení termické soustavy snižující úniky tepla o 25%  
Dvouplášťová dvířka s těsněním  
Lisovaná vana a vodící lišty  
Nerezová mycí (1x) a oplachová (2x) ramena  
Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304  
Termostop  
Peristaltický dávkovač mycího a oplachového prostředku



### Produktivita

480 sklenic o průměru 90 mm / hod  
900 šálků o průměru 65 mm / hod

standardní cyklus 2 minuty  
30 košů / hod

### Součástí balení

Mycí koš na sklo 2 ks, držák na 12 podšálků, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
M 400	Malá barová myčka s tlačítky	31 499 Kč

Za příplatek		Cena (bez DPH)
DP	Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S	Automatický vestavěný zmékčovač	7 990 Kč
KIT TF	Hladinové nerezové filtry	4 990 Kč
KIT BP	Oplachový boosteru při malém tlaku vody	7 990 Kč
KIT HF	Nožičky 95–140 mm	1 990 Kč
17297	Plastový koš na sklenice 400 x 400 mm	1 090 Kč
17116	Drátěný koš s 3 nakloněnými sekczemi pro viné sklenice o průměru maximálně 125 mm / 9 ks	1 990 Kč
2539	Drátěný koš s 4 nakloněnými sekczemi pro viné sklenice o průměru maximálně 93 mm / 16 ks	2 090 Kč
W03-S	Mycí stůl s polici na myčku a mycí chemii s dřezem 400 x 400 mm, a odkapovou zónou na koše, rozměr 1000 x 700 x 900 mm	22 990 Kč



## Výkonná barová myčka s elektronickým ovládáním a softstartem


### ME 400



**Co je to softstart a proč jej chtít?** Softstart je důležitá funkce, kdy tlak mycích trysk narůstá postupně, nedochází tak k úderům do skla a sklenice vydrží mnohem déle v dobrém stavu a nepraskají.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	455 x 550 x 700
Rozměr koše (mm)	400 x 400
Výška dveří (mm)	305
Celkový příkon	3,03 kW
Jmenovité napětí	230 V 50 Hz
Výkon mycího čerpadla	0,33 kW
Bojler	2,7 kW / 3 l
Vana	2,4 kW / 12 l
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary
Váha	38 kg

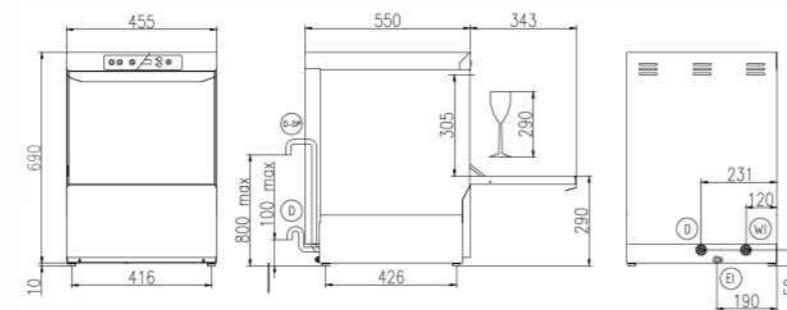

Elektronické ovládání s LCD displejem a Multicolor tlačítkem

Lisované podpěry košů

Dvouplášťové provedení termické soustavy snižující úniky tepla o 25%

Dvouplášťová dvírka s těsněním

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana a vodící lišty

Nerezová mycí (2x) a oplachová (2x) ramena

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Termostop

Dveřmi ovládaná funkce START/STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne

**Soft start:** tlak vody z mycích trysk narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.

Technikem libovolně nastavitelné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a míře ušpinění

E-Management šetří energii, když se myčka nepoužívá.



#### Produktivita

90 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

40 / 30 / 20 / 7 košů / hod

640 sklenic o průměru 90 mm / hod

1200 šálků o průměru 65 mm / hod

440 talířů / hod

#### Součástí balení

Mycí koš na sklo 2 ks, držák na 12 podšálků, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
ME 400	Výkonná barová myčka s elektronickým ovládáním a softstartem	46 999 Kč

Za příplatek	Cena (bez DPH)
KIT TF Hladinové filtry	4 990 Kč
DP Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S Automatický vestavěný změkčovač	7 990 Kč
KIT HF Nožičky 95–140 mm	1 990 Kč
KIT BP Oplachový boosteru při malém tlaku vody	7 990 Kč
17297 Plastový koš na sklenice 400 x 400 mm	1 090 Kč
2539 Nakloněný mycí koš 400 x 400 mm na viné sklenice o průměru max 93 mm	1 890 Kč
W03-S Mycí stůl s polici na myčku a mycí chemii s dřezem 400 x 400 mm, a odkapovou zónou na koše, rozměr 1000 x 700 x 900 mm	19 790 Kč




## Výkonná barová myčka s prémiovým oplachovým systémem

### MES 400

Co je to prémiový oplachový systém (PRS) a proč jej chtít? Většina myček zajišťuje oplach nádobí tlakem vody přímo z vodovodního řadu. Kvalita mytí a oplachu je tak závislá na tlaku vody v síti a když ten je nízký nebo kolísá, potom kolísá i kvalita mytí. PRS je kombinace oplachového čerpadla a atmosférického bojleru a zaručuje stálou teplotu a tlak oplachu bez ohledu na tlak vody, na který je myčka připojena. **Dvouplášťové provedení** potom snižuje hluk a úniky tepla o 60%.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	455 x 550 x 700
Rozměr koše (mm)	400 x 400
Výška dveří (mm)	305
Celkový příkon	3,03 kW
Jmenovité napětí	230 V 50 Hz
Výkon mycího čerpadla	0,33 kW
Bojler	2,7 kW / 3 l
Vana	2,4 kW / 12 l
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary
Váha	44 kg

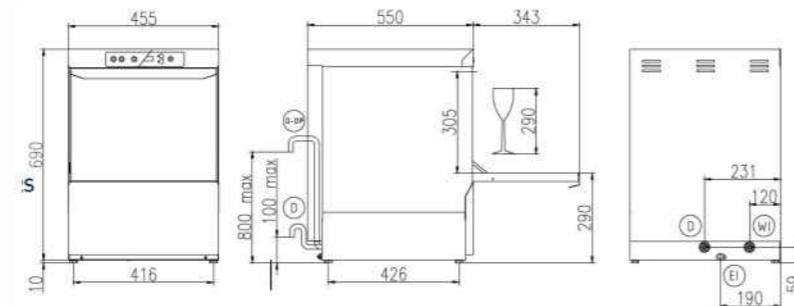

#### Prémiový oplachový systém – oplach není závislý na tlaku vody v síti

Elektronické ovládání s LCD displejem a Multicolor tlačítkem

Lisované podpěry košů

**Dvouplášťové provedení termické soustavy snižující úniky tepla o 25%**

**Dvouplášťová dvírka s těsněním**

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana a vodící lišty

Nerezová mycí (2x) a oplachová (2x) ramena

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Termostop

Dveřmi ovládaná funkce START/STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne

**Soft start:** tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.

Technikem libovolně nastavitelné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a míře ušpinění

E-Management šetří energii, když se myčka nepoužívá.



Úpravna vody není součástí

#### Produktivita

90 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

40 / 30 / 20 / 7 košů / hod

640 sklenic o průměru 90 mm / hod

1200 šálků o průměru 65 mm / hod

440 talířů / hod

#### Součástí balení

Mycí koš na sklo 2 ks, držák na 12 podšálků, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
MES 400	Výkonná barová myčka s prémiovým oplachovým systémem	54 999 Kč

Za příplatek	Cena (bez DPH)
KIT TF Hladinové filtry	4 990 Kč
DP Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S Automatický vestavěný změkčovač	7 990 Kč
KIT HF Nožičky 95–140 mm	1 990 Kč
17297 Plastový koš na sklenice 400 x 400 mm	1 090 Kč
2539 Nakloněný mycí koš 400 x 400 mm na viné sklenice o průměru max 93 mm	1 890 Kč
W03-S Mycí stůl s polici na myčku a mycí chemii s drezem 400 x 400 mm, a odkapovou zónou na koše, rozměr 1000 x 700 x 900 mm	19 790 Kč




## Dvouplášťová barová myčka s prémiovým oplachovým systémem

### MEN 400

**Co je dvouplášťová myčka a proč ji chtít?** Všechny myčky ALBA mají dvouplášťové provedení termické soustavy a dvířek. To snižuje úniky tepla o 25%. Tato myčka je navíc plně dvouplášťová. To snižuje úniky tepla až o 60%. Dvouplášťové provedení dále tlumí i hluk, který při mytí vzniká. Tato myčka se tak skvěle hodí třeba do barů a místností, kde se v jejím okolí pohybují zákazníci a představuje vrchol nabídky ALBA.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	483 x 550 x 700
Rozměr koše (mm)	400 x 400
Výška dveří (mm)	305
Celkový příkon	5,73 kW
Jmenovité napětí	400 V 50 Hz
Výkon mycího čerpadla	0,33 kW
Bojler	5,4 kW / 3 l
Vana	2,4 kW / 12 l
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary
Váha	49 kg

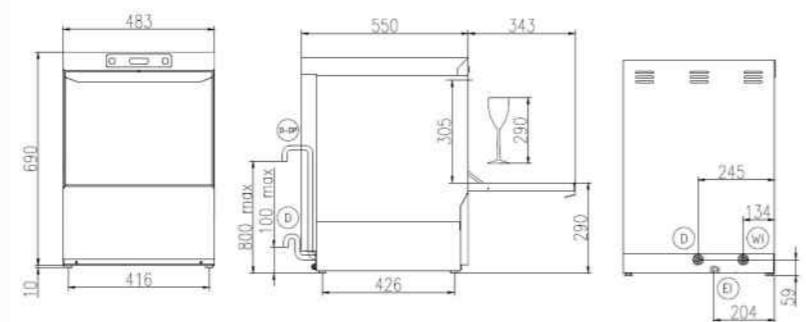

#### Smart Drain - robotické a úsporné odpouštění vody

Prémiový oplachový systém – oplach není závislý na tlaku vody v síti

Dvouplášťové provedení snižuje hluk a úniky tepla o 60%

Elektronické ovládání s LCD displejem a MULTICOLOR tlačítkem

Lisované podpěry košů

#### Dvouplášťová dvířka s těsněním

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana a vodící lišty

Nerezová mycí (2x) a oplachová (2x) ramena

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Termostop

Dveřmi ovládaná funkce START/STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne

**Soft start:** tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.

Technikem libovolně nastavitelné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a míře ušpinění

E-Management šetří energii, když se myčka nepoužívá.



#### Produktivita

90 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

40 / 30 / 20 / 7 košů / hod

640 sklenic o průměru 90 mm / hod

1200 šálků o průměru 65 mm / hod

440 talířů / hod

#### Součástí balení

Mycí koš na sklo 2 ks, držák na 12 podšálků, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice; **nerezové hladinové filtry**

Model	Název	Cena (bez DPH)
MEN 400	Tichá barová myčka s prémiovým oplachovým systémem	69 999 Kč

Za příplatek	Cena (bez DPH)
KIT TF Hladinové filtry	v ceně
DP Odpadové čerpadlo	v ceně
S Automatický vestavěný změkčovač	7 990 Kč
KIT HF Nožičky 95–140 mm	1 990 Kč
17297 Plastový koš na sklenice 400 x 400 mm	1 090 Kč
2539 Nakloněný mycí koš 400 x 400 mm na viné sklenice o průměru max 93 mm	1 890 Kč
W03-S Mycí stůl s polici na myčku a mycí chemii s drezem 400 x 400 mm, a odkapovou zónou na koše, rozměr 1000 x 700 x 900 mm	19 790 Kč



## UNIVERZÁLNÍ PODSTOLOVÉ

M500, MM 500 – Podstolová myčka s jednoduchým ovládáním	28 – 29
ME 500, MME 500 – Výkonná podstolová myčka s LCD displejem a softstartem	30 – 31
MES 500 – Silná podstolová myčka se studeným oplachem sklenic a odpadovým čerpadlem	32 – 33
MES 600 – Silná podstolová myčka s prostorem 500 x 600 mm	34 – 35
MEN 500 – Dvoupláštová podstolová myčka s prémiovým oplachovým systémem	36 – 37



# Podstolová myčka s jednoduchým ovládáním


## M 500, MM 500



Jednoduchá myčka, která prostě funguje. Ovládání tlačítka – 1 silný a 1 rychlejší program.  
Snižuje čas zaškolení obsluhy.



Parametry	M 500	MM 500
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	572 x 633 x 814	
Rozměr koše (mm)	500 x 500	
Výška dveří (mm)	365	
Maximální výška sklenic (mm)	340	
Celkový příkon	5,05 kW	3,25 kW
Aktivován HD	7,45 kW	
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER	230 V 50 Hz
Výkon mycího čerpadla	0,55 kW	
Bojler	4,5 kW / 5 l	2,7 kW / 5 l
Vana	2,4 kW / 20 l	
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary	
Váha	55,5 kg	53 kg

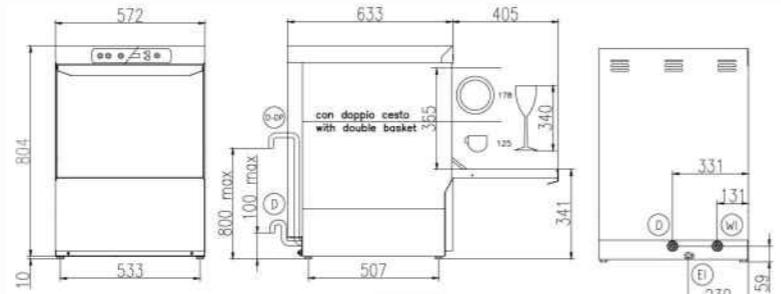

**HD, Heavy Duty:** souběžný ohřev vany a bojleru zkracuje časy mytí (jen M 500)

Jednoduché ovládání mechanickými tlačítky

Dvouplášťové provedení termické soustavy snižující úniky tepla o 25%.

Dvouplášťová dvířka s těsněním

Lisované podpěry košů a lisovaná vana

Multipower technogy (jen pro M 500)

Nerezová mycí a oplachová ramena

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Termostop

Peristaltický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Vhodná pro mytí gastronádob GN 1/1



Možnost zásuvu 2 košů (s KIT DCC)



Vhodné pro mytí GN 1/1 (s nerezovou podpěrou)



Vysoká vnitřní výška pro rozměrné nádoby

### Produktivita

1000 sklenic o průměru 90 mm / hod

720 talířů / hod

160 GN 1/1 / hod

240 tálů GN 1/1 / hod

90 / 120 s / cyklus

80 / 40 / 30 košů / hod (80 košů v provedení s KIT DCC)

### Součástí balení

Mycí koš na sklo 1ks, koš na talíře, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
MM 500	Podstolová myčka s jednoduchým ovládáním, 230 V	38 499 Kč
M 500	Podstolová myčka s jednoduchým ovládáním, 400 V	39 499 Kč

### Za příplatek

Za příplatek	Cena (bez DPH)
KIT DCC	Možnost mytí dvou košů najednou
S	Automatický vestavěný zmékčovač
DP	Odpadové čerpadlo
KIT TF	Hladinové filtry
KIT BP	Oplachový boosteru při malém tlaku vody
KIT HF	Nožičky 95–140 mm

8080-0023	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	4 999 Kč
8380-0009	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 999 Kč
W16	Podestavba bez dvířek se zásuvy na koše.	10 999 Kč
W17	Podestavba s dvířky se zásuvy na koše.	12 699 Kč
W18	Jeklová podestavba se zásuvy na koše	6 990 Kč



## Výkonná podstolová myčka s LCD displejem a softstartem


### ME 500, MME 500



Co je to softstart a proč jej chtít? Softstart je důležitá funkce, kdy tlak mycích trysk narůstá postupně, nedochází tak k úderům do skla a nádobí. Sklenice tak vydrží mnohem déle v dobrém stavu a nepraskají.



Parametry	ME 500	MME 500
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	572 x 633 x 814	
Rozměr koše (mm)	500 x 500	
Výška dveří (mm)	365	
Maximální výška sklenic (mm)	340	
Celkový příkon	5,05 kW	3,25 kW
Aktivován HD	7,45 kW	
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER	230 V 50 Hz
Výkon mycího čerpadla	0,55 kW	
Bojler	4,5 kW / 5 l	2,7 kW / 5 l
Vana	2,4 kW / 20 l	
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary	
Váha	55,5 kg	53 kg

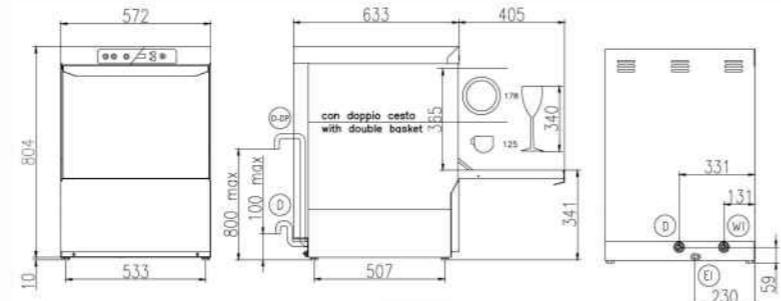

**Soft start:** postupný start mytí, šetrný ke sklenicím a porcelánu

**HD, Heavy Duty:** současný ohřev vany a bojleru zkracuje časy mytí

Elektronické ovládání s LCD displejem a Multicolor tlačítkem

Lisované podpěry košů

Lisovaná vana

Dvouplášťové provedení termické soustavy snižující úniky tepla o 25%.

Dvouplášťová dvířka s těsněním

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Nerezová mycí (2x) a oplachová (2x) ramena

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Termostop

Dveřmi ovládaná funkce START/STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne.

Technikem libovolně nastaviteľné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a mře ušpinění.

E-Management šetří energii když se myčka nepoužívá.



Vhodné pro mytí GN 1/1 (s nerezovou podpěrou)

Vysoká vnitřní výška pro rozumně nádobí

#### Produktivita

90 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

80\* / 40 / 30 / 20 / 7 košů / hod (\* s KIT DCC)

1000 sklenic o průměru 90 mm / hod

720 talířů / hod

160 GN 1/1 / hod

240 tálů GN 1/1 / hod

#### Součástí balení

Mycí koš na sklo, mycí koš na talíře, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
MME 500	Výkonná podstolová myčka s LCD displejem a softstartem, 230 V	54 999 Kč
ME 500	Výkonná podstolová myčka s LCD displejem a softstartem, 400 V	57 999 Kč

#### Za příplatek

KIT DCC	Možnost mytí dvou košů najednou	na vyžádání
DP	Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
KIT TF	Hladinové filtry	4 990 Kč
KIT BP	Oplachový booster při malém tlaku vody	8 990 Kč
PRS	PRS – stálý tlak a teplota oplachu bez ohledu na tlak v řádu +1,5 kW (jen pro ME 500)	na vyžádání
XP	Navýšení výkonu bojleru + 1,5 kW (jen pro ME 500)	na vyžádání
S	Automatický vestavěný změkčovač	7 490 Kč
KIT HF	Nožičky 95–140 mm	1 990 Kč

8080-0023	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	4 999 Kč
8380-0009	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 999 Kč
W16	Podestavba bez dvířek se zásuvy na koše.	10 999 Kč
W17	Podestavba s dvířkami se zásuvy na koše.	12 699 Kč




## Silná podstolová myčka s prémiovým oplachovým systémem

### MES 500

Co je to prémiový oplachový systém (PRS) a proč jej chtít? Většina myček zajišťuje oplach nádobí tlakem vody přímo z vodovodního řadu. Kvalita mytí a oplachu je tak závislá na tlaku vody v síti a když ten je nízký nebo kolísá, potom kolísá i kvalita mytí. PRS je kombinace oplachového čerpadla a atmosférického bojleru a zaručuje stálou teplotu a tlak oplachu bez ohledu na tlak vody, na který je myčka připojena. Dvooplášťové provedení potom snižuje hluk a úniky tepla o 60%.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	572 x 633 x 814
Rozměr koše (mm)	500 x 500
Výška dveří (mm)	365
Celkový příkon	6,55 kW
Aktivován HD	8,95 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Výkon mycího čerpadla	0,55 kW
Bojler	6 kW / 5,5 l
Vana	2,4 kW / 20 l
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary
Váha	62 kg

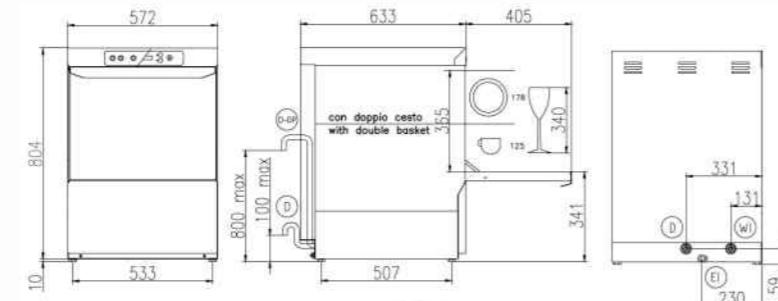

#### Prémiový oplachový systém – oplach není závislý na tlaku vody v síti

Elektronické ovládání s LCD displejem

**MULTICOLOR** tlačítko – barva ukazuje stav myčky, jednoduché ovládání

Odpadové čerpadlo

**Soft start:** postupný start mytí, šetrný ke sklenicím a porcelánu

**HD, Heavy Duty:** souběžný ohřev vany a bojleru zkracuje časy mytí

Elektronické ovládání s LCD displejem a Multicolor tlačítkem

Lisované podpěry košů

Lisovaná vana

Dvooplášťové provedení termické soustavy snižující úniky tepla o 25%.

Dvooplášťová dvířka s těsněním

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Nerezová mycí (2x) a oplachová (2x) ramena

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Termostop

Dveřmi ovládaná funkce START/STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne.

Technikem libovolně nastaviteľné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a mře ušpinění.

E-Management šetří energii když se myčka nepoužívá.



Vysoká vnitřní výška pro rozměrné nádobí

#### Produktivita

90 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

80\* / 40 / 30 / 20 / 7 košů / hod (\* s KIT DCC)

1000 sklenic o průměru 90 mm / hod

720 talířů / hod

160 GN 1/1 / hod

240 tálů GN 1/1 / hod

#### Součástí balení

Mycí koš na sklo 1 ks, koš na talíř 1 ks, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
MES 500	Silná podstolová myčka s prémiovým oplachovým systémem	67 999 Kč

Za příplatek	Cena (bez DPH)
KIT DCC	Možnost mytí dvou košů najednou
KIT TF	Hladinové filtry
DP	Odpadové čerpadlo
KIT HF	Nožičky 95–140 mm

8080-0023	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	4 999 Kč
8380-0009	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 999 Kč
W16	Podestavba bez dvířek se zásuvy na koše.	10 999 Kč
W17	Podestavba s dvířkami se zásuvy na koše.	12 699 Kč



## Silná podstolová myčka s prostorem 500 x 600 mm


### MES 600



Špičková dvouplášťová myčka s EXTRA VELKÝM vnitřním prostorem, LCD displejem a MULTICOLOR tlačítkem – zmáčkní a myj.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	600 x 703 x 850
Rozměr koše (mm)	500 x 600 nebo 500 x 500
Výška dveří (mm)	410
Celkový příkon	5,18 kW
HD (Heavy Duty)	7,58 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPower
Výkon mycího čerpadla	0,68 kW
Bojler	4,5 kW / 5 l
Vana	2,4 kW / 22 l
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary
Váha	66,5 kg

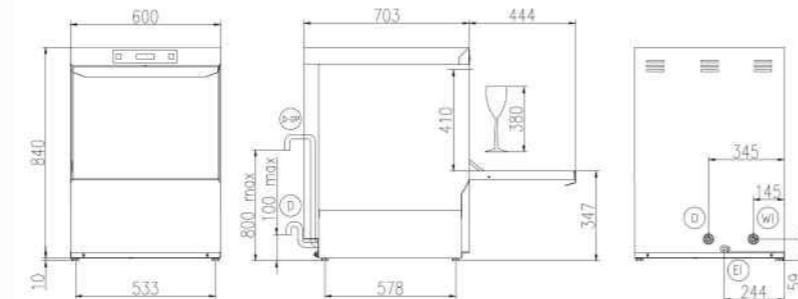

#### Možnost mytí táčů a bedýnek 600 x 400 mm

Elektronické ovládání s LCD displejem

#### MULTICOLOR tlačítko – barva ukazuje stav myčky, jednoduché ovládání

Dvouplášťové provedení: snižuje úniky tepla o 60 %

Lisované podpěry košů a vana

Trojitá filtrace s hladinovými filtry

Multipower technology

#### Možnost aktivace Heavy Duty – pracuje bojler a vana zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě

Dvojitý elektrický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana

Nerezová mycí a oplachová ramena

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Termostop

Dveřmi ovládaná funkce START/STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne.

**Soft start:** tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.

Technikem libovolně nastaviteľné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a míře ušpinění.

E-Management šetří energii když se myčka nepoužívá.



#### Produktivita

51\* / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

70\* / 40 / 30 / 20 / 7 košů / hod (\* lze nastavit při instalaci pro méně intenzivní zašpinění)

1200 sklenic o průměru 80 mm / hod

880 talířů o průměru 320 mm / hod

160 nádob na těsto (60x40) / hod

240 táčů (60x40) / hod

#### Součástí balení

Mycí koš na sklo 1 ks, koš na talíř 1 ks, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
MES 600	Silná podstolová myčka s prostorem 500 x 600 mm	69 999 Kč

Za příplatek		Cena (bez DPH)
PRS	Prémiový oplachový systém pro silně znečištěné nádobí	na vyžádání
KIT TF	Hladinové filtry	4 990 Kč
DP	Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
CR DP	Studený oplach pivního skla + odpadové čerpadlo	na vyžádání
XP	Navýšení výkonu bojleru + 1500 W	na vyžádání
S	Automatický vestavěný zmékčovač	na vyžádání
KIT HF	Nožičky 95–140 mm	1 990 Kč
KIT BP	Oplachový booster při malém tlaku vody	8 990 Kč

8080-0023	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	4 999 Kč
8380-0009	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 999 Kč




## Dvouplášťová podstolová myčka s prémiovým oplachovým systémem

### MEN 500

**Co je dvouplášťová myčka a proč ji chtít?** Všechny myčky ALBA mají dvouplášťové provedení termické soustavy a dvířek. To snižuje úniky tepla o 25%. Tato myčka je navíc plně dvouplášťová. To snižuje úniky tepla až o 60%. Dvouplášťové provedení dále tlumí i hluk, který při mytí vzniká. Tato myčka se tak skvěle hodí třeba do barů a místností, kde se v jejím okolí pohybují zákazníci a představuje vrchol nabídky ALBA.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	600 x 633 x 814
Rozměr koše (mm)	500 x 500
Výška dveří (mm)	365
Celkový příkon	6,55 kW
HD (Heavy Duty)	8,95 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Výkon mycího čerpadla	0,55 kW
Bojler	6 kW / 5,5 l
Vana	2,4 kW / 20 l
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary
Váha	62 kg

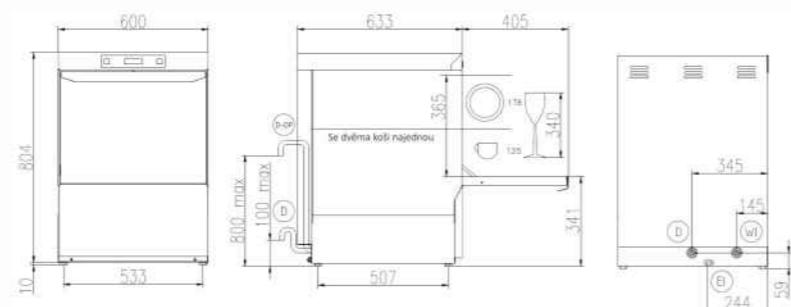

#### Smart Drain - robotické a úsporné odpouštění vody

**Dvouplášťové provedení:** snižuje úniky tepla o 60 %

**PRS systém:** prémiový oplachový systém s atmosférickým bojlerem

**Soft start:** postupný start mytí, šetrný ke sklenicím a porcelánu

**HD, Heavy Duty:** souběžný ohřev vany a bojleru zkracuje časy náhřevu mezi cykly

Elektronické ovládání s LCD displejem

Lisované podpěry košů

Lisovaná vana

**Dvouplášťová dvířka s těsněním**

Multipower technology

Dvojitý elektrický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Nerezová mycí a oplachová ramena

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

**Bojler z nerezové oceli EN 1.4404/ AISI 316**

Termostop

Dveřmi ovládaná funkce START/STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

**Technikem libovolně nastavitelné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a míře ušpinění.**

E-Management šetří energii když se myčka nepoužívá.



Možnost zásuvu 2 košů (s KIT DCC)



Vysoká vnitřní výška pro rozměrné nádobí



#### Produktivita

90 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

80\* / 40 / 30 / 20 / 7 košů / hod (\* s KIT DCC)

1000 sklenic o průměru 90 mm / hod

720 talířů / hod

160 GN 1/1 / hod

240 tāčů GN 1/1 / hod

#### Součástí balení

Mycí koš na sklo, koš na talíře, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
MEN 500	Dvouplášťová podstolová myčka s prémiovým oplachovým systémem	84 999 Kč

Za příplatek	Cena (bez DPH)
KIT DCC Možnost mytí dvou košů najednou	na vyžádání
DP Odpadové čerpadlo	v ceně
KIT TF Hladinové filtry	v ceně
S Automatický vestavěný změkčovač	7 490 Kč
KIT HF Nožičky 95–140 mm	1 990 Kč



## PRŮBĚŽNÉ

M 1000 – Průběžná myčka s jednoduchým ovládáním	40–41
ME 1000 – Průběžná myčka s elektronickým ovládáním	42–43
MEN 1000 – Ekologická dvouplášťová průběžná	44–45
MES 1000 – Silná průběžná myčka	46–47
MEN 1600	48–49
MES 1600 – Velká průběžná myčka	50–51



# Průběžná myčka s jednoduchým ovládáním

## M 1000


Jednoduchá průběžná myčka, která prostě funguje. Ovládání tlačítka – 1 silný a 1 rychlejší program.

**Pro:** menší provozy, školky, školy do 200 jídel

**Zdarma navíc:** koš na talíře a košík na příbory



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	657 / 760 x 793 x 1494 / 1969
Rozměr koše (mm)	500 x 500
Výška zdvihu (mm)	442
Celkový příkon	6,75 kW
HD (Heavy Duty)	9,55 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPower
Výkon mycího čerpadla	0,75 kW
Bojler	6 kW / 8 l
Vana	2,8 kW / 30 l
Spotřeba na mycí cyklus	2,5 l / 2 bar
Váha	118,5 kg

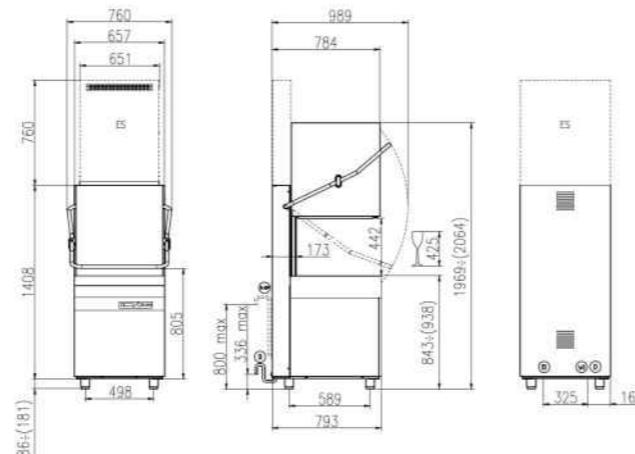

**Možnost aktivace Heavy Duty:** pracuje ohřev bojleru a vany zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití

Jednoduché ovládání mechanickými tlačítky

Multipower technology

Lisovaná vana

Trojitá filtrace vody

Multipower technology

Integrovaná nerezová mycí a oplachová ramena

Samočisticí vertikální čerpadlo


Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Termostop

Horním zákrytem ovládaná funkce START / STOP

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Vhodná pro mytí gastronádob GN 1/1

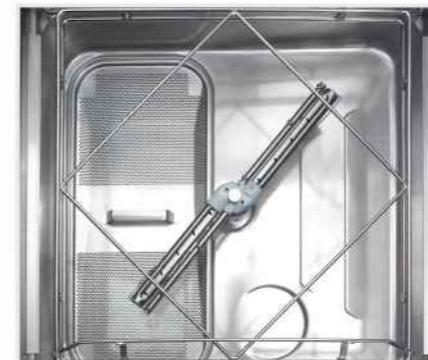

### Produktivita

90 / 120 s / cyklus

40 / 30 košů / hod

1000 sklenic o průměru 90 mm / hod

720 talířů / hod

160 GN 1/1 / hod

240 tāčů GN 1/1 / hod

### Součástí balení

Mycí koš na sklo 1ks, koš na talíře 2ks, košík na příbory 2ks, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
M 1000	Průběžná myčka s jednoduchým ovládáním	65 999 Kč

Za příplatek		Cena (bez DPH)
DP	Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
XP	Navýšení výkonu bojleru + 3 kW	na vyžádání
S	Automatický vestavěný změkčovač	na vyžádání
KIT BP	Oplachový booster při malém tlaku vody	8 990 Kč
8080-0023	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	4 999 Kč
8380-0009	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 999 Kč



# Průběžná myčka s elektronickým ovládáním


## ME 1000

Průběžná myčka s vyváženým poměrem výkonu, ceny a komfortního ovládání s LCD a MULTICOLOR tlačítkem – zmáčkní a myj.

Pro: střední provozy, školy, jídelny do 400 jídel  
Zdarma navíc: koš na talíře a na příbory



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	657 / 760 x 793 x 1494 / 1969
Rozměr koše (mm)	500 x 500 / 550 x 550 s dodatečnou konstrukcí
Výška zdvihu (mm)	442
Celkový příkon	10 kW
Celkový příkon (230 V)	7 kW
HD (Heavy Duty)	12,8 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Výkon mycího čerpadla	1 kW
Bojler	9 kW (230 V) / 8 l
Vana	2,8 kW / 30 l
Spotřeba na mycí cyklus	2,5 l / 2 bar
Váha	121 kg

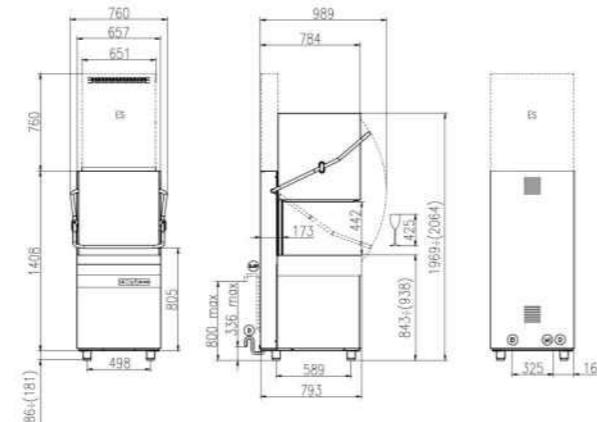

**Soft start:** tlak vody z mycích trysk narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.

**Možnost aktivace Heavy Duty:** pracuje ohřev bojleru a vany zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě.

Elektronické ovládání s LCD displejem

Multipower technology

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana

**Samočisticí vertikální čerpadlo**

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Nerezová samostatná mycí a oplachová ramena

Termostop

Horním zákrytem ovládaná funkce START / STOP

**Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění**

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne


Technikem libovolně nastavitelné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a mře ušpinění

E-Management šetří energii když se myčka nepoužívá.

**Vhodná pro mytí GN 1/1, GN 2/1 a přepravek až 550 x 620 x 400 mm**



\* Koše 55 x 55 cm lze používat se stoly a myčkami upravenými na zakázku. Ptejte se vašeho dodavatele.

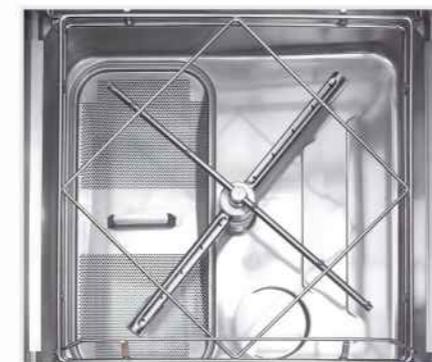

### Produktivita

60 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

60 / 30 / 20 / 7 košů / hod

1500 sklenic o průměru 90 mm / hod

1080 talířů / hod

240 GN 1/1 / hod

360 tásGN 1/1 / hod

Přepravka až 550 x 620 mm

### Součástí balení

Mycí koš na sklo 1ks, koš na talíře 2ks, košík na příbory 2ks, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
ME 1000	Průběžná myčka s elektronickým ovládáním	99 999 Kč

### Za příplatek

55	Možnost mytí košů 550 x 550 mm	na vyžádání
PRS	Prémiový oplachový systém (Air break tank)	na vyžádání
RC	Ergonomické ovládání myčky na mycím stole	na vyžádání
DP	Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S	Automatický vestavěný zmékčovač	na vyžádání
KIT BP	Oplachový booster při malém tlaku vody (nelze spolu s PRS)	8 990 Kč
8080-0023	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	4 999 Kč
8380-0009	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 999 Kč



# Ekologická dvouplášťová průběžná

## MEN 1000


Nejúspornější dvouplášťová průběžná myčka s rekuperací a prémiovým oplachovým systémem.

Není třeba stavět pod digestoř. Dlouhodobě se vyplatí.

Zdarma navíc: koš na talíře a na příbory



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	657 / 760 x 793 x 1494 / 1969
Rozměr koše (mm)	500 x 500
Výška zdvihu (mm)	442
Celkový příkon	9,75 kW
HD (Heavy Duty)	12,55 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Výkon mycího čerpadla	0,75 kW
Bojler	9 kW / 8 l
Vana	2,8 kW / 30 l
Spotřeba na mycí cyklus	2,5 l / 2 bar
Váha	165,5 kg

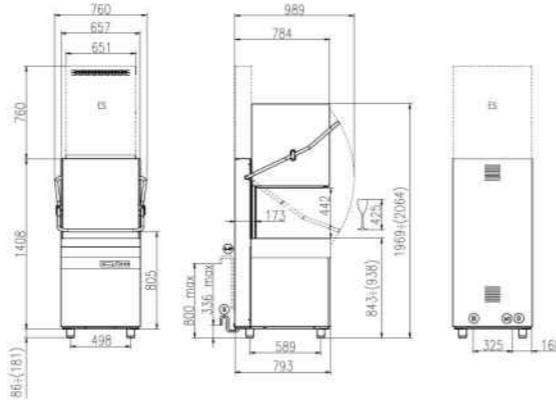

Systém rekuperace energie: šetří náklady na ohřev vody a může pracovat bez digestoře

Prémiový oplachový systém s atmosférickým bojlerem

Dvouplášťová kapota s izolací

Elektronické ovládání s LCD displejem

Multipower technology

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana

Trojitá filtrace vody

**Možnost aktivace Heavy Duty:** pracuje ohřev bojleru a vany zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě.

Samočisticí vertikální čerpadlo

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301 / AISI 304

Bojler z nerezové oceli EN 1.4404 / AISI 316

Termostop

Horním zákrytem ovládaná funkce START / STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne

Soft start: tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.

Technikem libovolně nastaviteľné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a míře ušpinění



### Produktivita

60 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

60 / 30 / 20 / 7 košů / hod

1500 sklenic o průměru 90 mm / hod

1080 talířů / hod

240 GN 1/1 / hod

360 tálů GN 1/1 / hod

### Součástí balení

Mycí koš na sklo 1ks, koš na talíře 2ks, košík na příbory 2ks, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
MEN 1000	Ekologická dvouplášťová průběžná	164 999 Kč

Za příplatek		Cena (bez DPH)
PRS	Prémiový oplachový systém (Air break tank)	v ceně
DW	Dvouplášťová kapota s izolací	v ceně
RC	Ergonomické ovládání myčky na mycím stole	na vyžádání
DP	Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S	Automatický vestavěný změkčovač	na vyžádání
8080-0023	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	4 999 Kč
8380-0009	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 999 Kč



# Silná průběžná myčka

## MES 1000




**EXTRA SILNÁ** průběžná myčka se 3 mycím ramenem, LCD displejem a MULTICOLOR tlačítkem – zmáčkní a myj.

Pro: střední a větší provoz se silně znečištěným nádobím, školy, nemocnice, jídelny, do 500 jídel



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	657 / 760 x 793 x 1494 / 1969
Rozměr koše (mm)	500 x 500 / 550 x 550 s dodatečnou konstrukcí
Výška zdvihu (mm)	442
Celkový příkon	10,3 kW
HD (Heavy Duty)	14,8 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Výkon mycího čerpadla	1,3 kW
Bojler	9 kW / 11 l
Vana	4,5 kW / 40 l
Spotřeba na mycí cyklus	2,5 l
Váha	140 kg

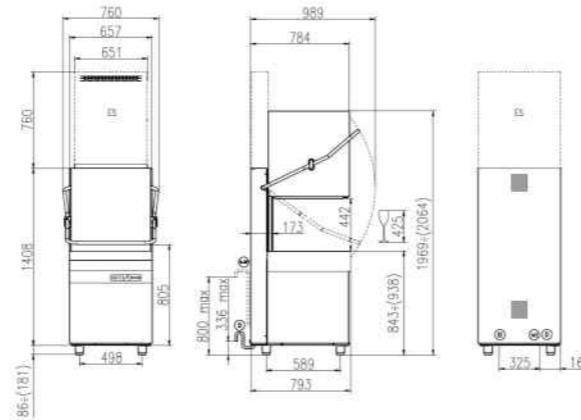

### 3 nerezová mycí ramena

Mycí čerpadlo s výkonom 1,3 kW

PRS – prémiový oplachový systém s atmosférickým bojlerem

Elektronické ovládání s LCD displejem

Multipower technology

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana

Trojitá filtrace vody s košíkem na hrubé nečistoty

**Možnost aktivace Heavy Duty:** pracuje ohřev bojleru a vany zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě.

Samočisticí vertikální čerpadlo

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301 / AISI 304

Bojler z nerezové oceli EN 1.4404 / AISI 316

Termostop

Horním zákrytem ovládaná funkce START / STOP

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne.

**Soft start:** tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.


Technikem libovolně nastavitelné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a míře ušpinění.



\* Koše 55 x 55 cm lze používat se stoly a myčkami upravenými na zakázku. Ptejte se vašeho dodavatele.

Možnost mýt přepravku  
až 62 x 50 x 42 cm

Přepravka 60 x 40 cm

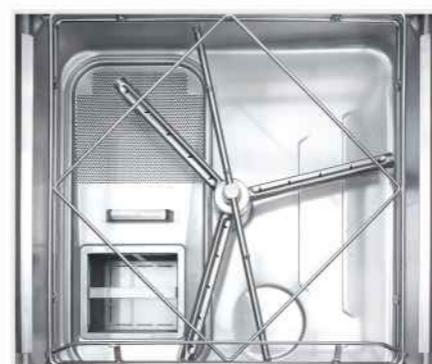

### Produktivita

60 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

60 / 30 / 20 / 7 košů / hod

1500 sklenic o průměru 90 mm / hod

1080 talířů / hod

240 GN 1/1 / hod

360 tálů GN 1/1 / hod

### Součástí balení

Mycí koš na sklo 1ks, koš na talíře 2ks, košík na příbory 2ks, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
MES 1000	Silná průběžná myčka	119 990 Kč

### Za příplatek

PRS	Prémiový oplachový systém (Air break tank)	v ceně
55	Možnost mytí košů 550 x 550 mm	na vyžádání
RC	Ergonomické ovládání myčky na mycím stole	na vyžádání
DP	Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S	Automatický vestavěný změkčovač	na vyžádání
DW	Dvouplášťová kapota s izolací	na vyžádání
8080-0023	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	4 999 Kč
8380-0009	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 999 Kč



# Velká průběžná myčka s rekuperací

## MEN 1600


VELKÁ úsporná dvouplášťová myčka s košem 600x500 mm a rekuperací.

Vhodná na tablety, velké tácy a větší množství nádobí. Není třeba stavět pod digestoř.

Pro: střední a větší provozy a silné znečištění, školy, jídelny nemocnice, do 650 jídel



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	681 / 785 x 793 x 2254
Rozměr koše (mm)	500 x 600
Výška zdvihu (mm)	442
Celkový příkon	10,3 kW
HD (Heavy Duty)	14,8 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPower
Výkon mycího čerpadla	1,3 kW
Bojler	9 kW / 8 l
Vana	4,5 kW / 40 l
Spotřeba na mycí cyklus	2,5 l / 2 bar
Váha	179 kg

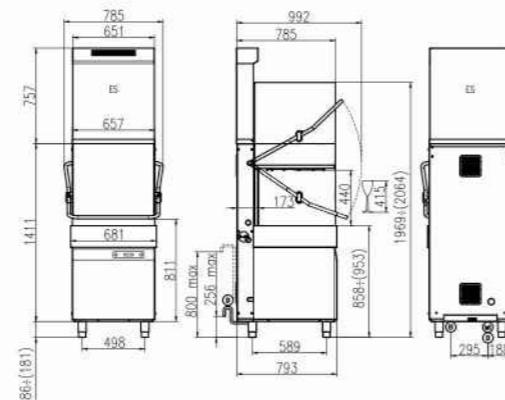

Pro koše 500 x 600 mm

PRS – prémiový oplachový systém s atmosférickým bojlerem

Dvouplášťová kapota s izolací

Elektronické ovládání s LCD displejem

Multipower technology

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana

Trojitá filtrace vody s košíkem na hrubé nečistoty

**Možnost aktivace Heavy Duty** – pracuje ohřev bojleru a vany zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě.

3 nerezová mycí a oplachová ramena

Samočisticí vertikální čerpadlo

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

**Bojler z nerezové oceli EN 1.4404/ AISI 316**

Termostop

Horním zákrytem ovládaná funkce START/STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne.

**Soft start:** tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.

Technikem libovolně nastaviteľné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a míře ušpinění.

E-Management šetří energii když se myčka nepoužívá.



\* Koše 55 x 55 cm lze používat se stoly a myčkami upravenými na zakázku. Ptejte se vašeho dodavatele.

Možnost mýt přepravku  
až 62 x 60 x 42 cm

Přepravka 60 x 40 cm



### Produktivita

60 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

60 / 30 / 20 / 7 košů / hod

1800 sklenic o průměru 90 mm / hod

1320 talířů / hod

360 táčů GN 1/1 / hod

### Součástí balení

1x mycí koš na sklo, 2x koš na 22 ks talířů, košík na příbory 2ks, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
MEN 1600	Silná průběžná myčka	199 999 Kč

Za příplatek		Cena (bez DPH)
PRS	Prémiový oplachový systém (Air break tank)	v ceně
RC	Ergonomické ovládání myčky na mycím stole	na vyžádání
DP	Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S	Automatický vestavěný změkčovač	na vyžádání
DW	Dvouplášťová kapota s izolací	v ceně
KIT BP	Oplachový booster při malém tlaku vody (nelze spolu s PRS)	8 990 Kč
8080-0023	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	4 999 Kč
8380-0009	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 999 Kč



# Velká průběžná myčka

MES 1600




VELKÁ průběžná myčka s košem 600x500 mm. Vhodná na tablety, velké tácy a větší množství nádobí.

Pro: střední a větší provozy a silné znečištění, školy, jídelny nemocnice, do 650 jídel



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	681 / 785 x 793 x 1494 / 1969
Rozměr koše (mm)	500 x 600
Výška zdvihu (mm)	442
Celkový příkon	10,3 kW
HD (Heavy Duty)	14,8 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPower
Výkon mycího čerpadla	1,3 kW
Bojler	9 kW / 11 l
Vana	4,5 kW / 40 l
Spotřeba na mycí cyklus	2,5 l
Váha	152 kg

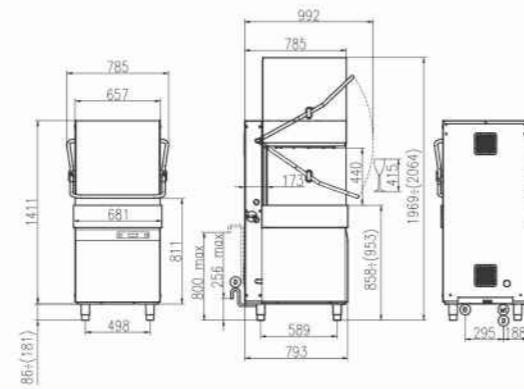

Pro koše 500 x 600 mm

PRS – prémiový oplachový systém s atmosférickým boilerem

Dvouplášťová kapota s izolací

Elektronické ovládání s LCD displejem

Multipower technology

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana

Trojitá filtrace vody s košikem na hrubé nečistoty

Možnost aktivace Heavy Duty: pracuje ohřev bojleru a vany zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě.

3 nerezová mycí a oplachová ramena

Samočisticí vertikální čerpadlo

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Bojler z nerezové oceli EN 1.4404/ AISI 316

Termostop

Horním zákrytem ovládaná funkce START / STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne

Soft start: tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.

Technikem libovolně nastaviteľné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a míře ušpinění.

E-Management šetří energii když se myčka nepoužívá.



\* Koše 55 x 55 cm lze používat se stoly a myčkami upravenými na zakázku. Ptejte se vašeho dodavatele.



## Produktivita

60 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus

60 / 30 / 20 / 7 košů / hod

1800 sklenic o průměru 90 mm / hod

1320 talířů / hod

240 GN 1/1 / hod

360 táčů GN 1/1 / hod

## Součástí balení

Mycí koš na sklo 1ks, koš na talíře 2ks, košík na příbory 2ks, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
MES 1600	Velká průběžná myčka	149 999 Kč

## Za příplatek

	Za příplatek	Cena (bez DPH)
PRS	Prémiový oplachový systém (Air break tank)	v ceně
RC	Ergonomické ovládání myčky na mycím stole	na vyžádání
DP	Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S	Automatický vestavěný zmékčovač	na vyžádání
DW	Dvouplášťová kapota s izolací	v ceně
8080-0023	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	4 999 Kč
8380-0009	Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 999 Kč



## NA ČERNÉ NÁDOBÍ

XS 600 — Nejmenší podstolová myčka na černé nádobí	54—55
XSH 600 — Malá výkonná myčka na černé nádobí	56—57
S 1600 — Dvouplášťová průběžná myčka na černé nádobí	58—59
M 565 EASY — Myčka na černé nádobí s tlačítkovým ovládáním	60—61
M 565 — Dvouplášťová myčka na černé nádobí s elektronickým ovládáním	62—63
L 565 — Dvouplášťová myčka na černé nádobí s elektronickým ovládáním	64—65
XL 660 — Objemná dvouplášťová myčka na černé nádobí	66—67
XXL 1260 — Největší dvouplášťová myčka na černé nádobí	68—69



## Nejmenší podstolová myčka na černé nádobí


### XS 600



Dvouplášťová podstolová myčka na černé nádobí s elektronickým ovládáním a MULTICOLOR tlačítkem – zmáčkní a myj.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	600 x 703 x 850
Rozměr koše (mm)	500 x 600
Výška dveří (mm)	410
Celkový příkon	5,18 kW
HD (Heavy Duty)	7,58 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPower
Výkon mycího čerpadla	0,68 kW
Bojler	4,5 kW / 5 l
Vana	2,4 kW / 22 l
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary
Váha	66,5 kg

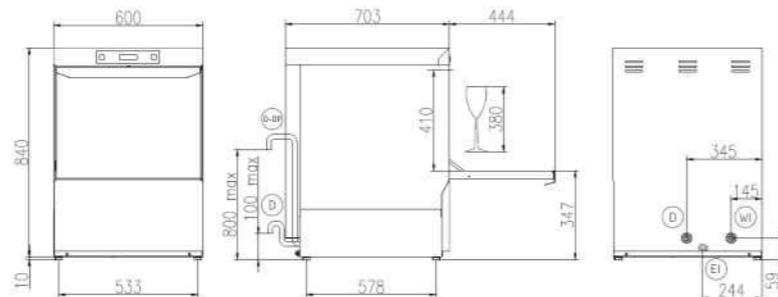

Možnost mytí táčů a bedýnek 600 x 400 mm

Elektronické ovládání s LCD displejem

MULTICOLOR tlačítko – barva ukazuje stav myčky, jednoduché ovládání

Dvouplášťové provedení: snižuje úniky tepla o 60 %

Lisované podpěry košů a vana

Trojitá filtrace s hladinovými filtry

Multipower technology

Možnost aktivace Heavy Duty – pracuje bojler a vana zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě

Dvojitý elektrický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana

Nerezová mycí a oplachová ramena

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Termostop

Dveřmi ovládaná funkce START/STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne

Soft start: tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.

Technikem libovolně nastaviteľné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a mře ušpinění

E-Management šetří energii, když se myčka nepoužívá.



#### Produktivita

90 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus (všechny časy nastavitelné technikem)

40 / 30 / 20 / 7 košů / hod

880 ks talířů o průměru 320 mm / hod

160 ks přepravek na těsto 60x40 / hod

240 ks plechů 60x40 / hod

Na černé nádobí

#### Součástí balení

Nerezová podpora na mytí gastronádob, koš na sklo, koš na talíře, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
XS 600	Nejmenší podstolová myčka na černé nádobí	77 999 Kč

Za příplatek	Cena (bez DPH)
8080-0023 Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	v ceně
KIT TF Hladinové filtry	v ceně
DP Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S Automatický vestavěný zmékčovač	7 990 Kč
KIT BP Oplachový booster při malém tlaku vody	8 990 Kč
8380-0009 Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 990 Kč



## Malá výkonná myčka na černé nádobí


### XSH 600



Malá myčka na černé nádobí s MULTICOLOR tlačítkem a s elektronickým ovládáním – zmáčkní a myj.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	600 x 703 x 1390
Rozměr koše (mm)	500 x 600
Celkový příkon	6,68 kW
HD (Heavy Duty)	9,08 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Výkon mycího čerpadla	0,68 kW
Bojler	6 kW / 5,5 l
Vana	2,4 kW / 22 l
Spotřeba na mycí cyklus	2 l / 2 bary
Váha	99 kg

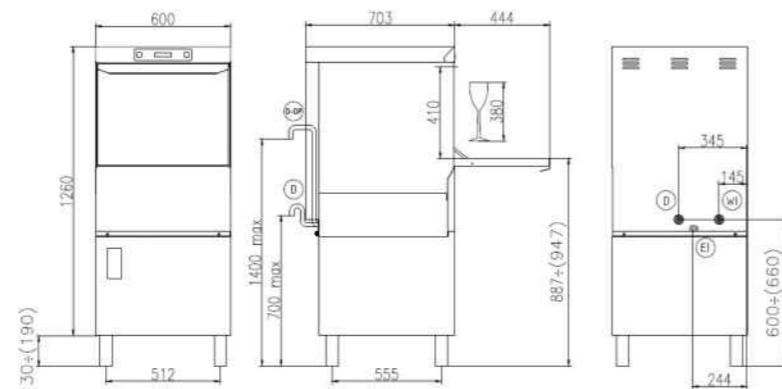

Možnost mytí táčů a bedýnek 600 x 400 mm

Elektronické ovládání s LCD displejem

MULTICOLOR tlačítko – barva ukazuje stav myčky, jednoduché ovládání

Dvouplášťové provedení: snižuje úniky tepla o 60 %

Lisované podpěry košů a vana

Trojitá filtrace s hladinovými filtry

Multipower technology

Možnost aktivace Heavy Duty – pracuje bojler a vana zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě

Dvojitý elektrický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana

Nerezová mycí a oplachová ramena

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Termostop

Dveřmi ovládaná funkce START/STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne

**Soft start:** tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.

Technikem libovolně nastaviteľné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a mře ušpinění

E-Management šetří energii, když se myčka nepoužívá.



#### Produktivita

90 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus (všechny časy nastavitelné technikem)

40 / 30 / 20 / 7 košů / hod

1 200 ks sklenic o průměru 90 mm / hod

880 ks talířů o průměru 320 mm / hod

160 ks přepravek na těsto 60x40 / hod

240 ks plechů 60x40 / hod

#### Součástí balení

Nerezová podpora na mytí gastronádob, mycí koš na sklo, koš na talíře, košík na příbory, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
XSH 600	Malá výkonná myčka na černé nádobí	94 999 Kč

#### Za příplatek

	Cena (bez DPH)
8080-0023 Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	v ceně
KIT TF Hladinové filtry	v ceně
DP Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S Automatický vestavěný zámkovací	7 990 Kč
8380-0009 Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 990 Kč





## Dvouplášťová průběžná myčka na černé nádobí


S 1600



Průběžná myčka na černé nádobí s MULTICOLOR tlačítkem – zmáčkní a myj s dvojitým izolovaným plášťem.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	657 / 785 x 793 x 1494 / 1969
Rozměr koše (mm)	500 x 600
Výška dveří (mm)	442
Celkový příkon	10,3 kW
HD (Heavy Duty)	14,8 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Výkon mycího čerpadla	1,3 kW
Bojler	9 kW / 8 l
Vana	4,5 kW / 40 l
Spotřeba na mycí cyklus	2,5 l / 2 bary
Váha	133,5 kg

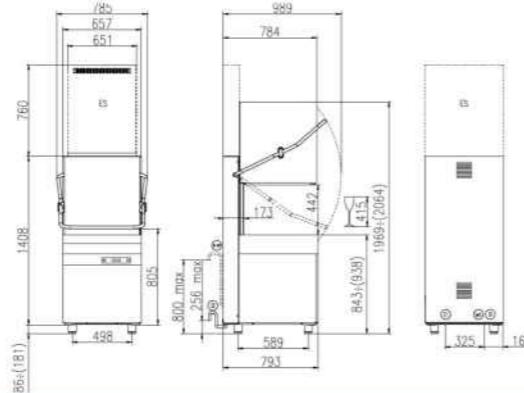

Pro koše 500 x 600 mm

PRS – prémiový oplachový systém s atmosférickým boilerem

Dvouplášťová kapota s izolací

Elektronické ovládání s LCD displejem

Multipower technology

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana

Trojitá filtrace vody s košíkem na hrubé nečistoty

Možnost aktivace Heavy Duty: pracuje ohřev bojleru a vany zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě.

3 nerezová mycí a oplachová ramena

Samočisticí vertikální čerpadlo

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Bojler z nerezové oceli EN 1.4404/ AISI 316

Termostop

Horním zákrytem ovládaná funkce START / STOP

Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění

Automatické čištění myčky na konci pracovního dne

Soft start: tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.

Technikem libovolně nastavitelné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a mře ušpinění.

E-Management šetří energii když se myčka nepoužívá.



Přepravka 60 x 40 cm  
Možnost mýt přepravku  
až 62 x 50 x 42 cm



### Produktivita

60 / 120 / 180 s / 9 min / cyklus (všechny časy nastavitelné technikem)  
60 / 30 / 20 / 7 košů / hod  
1 320 ks talířů o průměru 320 mm / hod  
240 ks přepravek na těsto 60x40 / hod  
360 ks plechů 60x40 / hod

### Součástí balení

Nerezová podpora na mytí gastronádob 4x GN 1/1 o hloubce 10 cm, mycí koš na sklo, koš na talíře 2 ks, košík na příbory 2 ks, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
S 1600	Dvouplášťová průběžná myčka na černé nádobí	144 999 Kč

Za příplatek	Cena (bez DPH)
8080-0023 Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 4x GN 1/1 o hloubce až 115 mm	v ceně
RC Ergonomické ovládání myčky na mycím stole	na vyžádání
DP Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
S Automatický vestavěný zmékčovač	9 990 Kč
DW Dvouplášťová kapota s izolací	v ceně
KIT BP Oplachový booster při malém tlaku vody (nelze spolu s PRS)	8 990 Kč
8380-0009 Nerezový koš 500 x 500 x 280 na mytí 6x GN 1/1 o hloubce až 58 mm	4 990 Kč



## Myčka na černé nádobí s tlačítkovým ovládáním


### M 565 EASY



Spolehlivá silná myčka na černé nádobí s prostorem 565x690x650mm a prémiovým oplachovým systémem.



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	706 x 883 x 1829 / 1997
Rozměr koše (mm)	565 x 690
Výška dveří (mm)	650
Celkový příkon	7,3 kW
HD (Heavy Duty)	10,1 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPower
Výkon mycího čerpadla	1,3 kW
Bojler	6 kW / 11 l
Vana	2,8 kW / 50 l
Spotřeba na mycí cyklus	3 l
Váha	145 kg

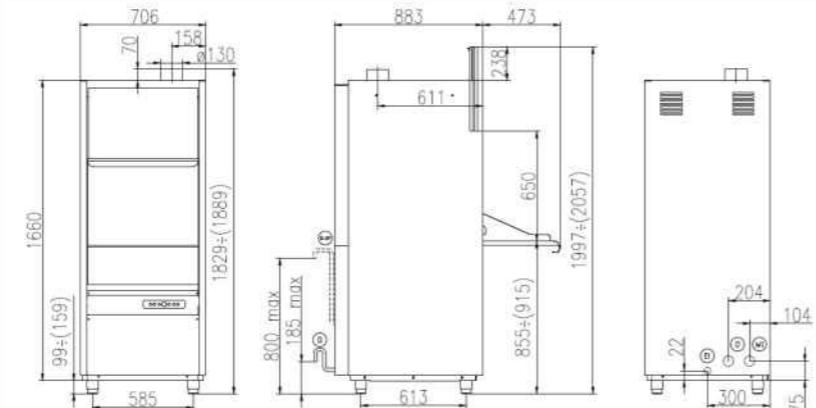

Elektromechanické ovládání  
Multipower technology  
**PRS systém:** atmosférický bojler, air break tank a oplachové čerpadlo; Myčka není závislá na tlaku vody ve vodovodní síti.  
Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku  
Lisovaná vana  
Dvojitá filtrace vody  
**Možnost aktivace Heavy Duty** – pracuje bojler a vana zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě  
Nerezová mycí a oplachová rama  
Samočisticí vertikální čerpadlo  
Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304  
Bojler z chemicky odolné nerezové oceli AISI 316  
Termostop

#### Produktivita

3 / 6 / 9 min / cyklus (všechny časy nastavitelné technikem)  
20 / 10 / 7 košů / hod  
80 ks GN 2/1 / hod  
80 ks přepravek na těsto 60x40 / hod  
200 ks plechů 60x40 / hod  
20 ks řeznických nebo pekařských bedýnek LT 80 / hod

#### Součástí balení

Nerezový koš, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
M 565 EASY	Myčka na černé nádobí s tlačítkovým ovládáním	164 999 Kč

Za příplatek		Cena (bez DPH)
DP	Odpadové čerpadlo	4 990 Kč
8380-0122	Nerezový náhradní koš 565 x 690 x 100 mm	6 999 Kč
OB005970	Nerezový stojan na 4 GN, plechy nebo bedýnky – rozteč 95 mm	6 999 Kč
OB006117	Nerezový stojan na 10 táčů rozteč 46 mm	7 999 Kč
OB006308	Nerezová plocha pro mytí bedýnek	2 499 Kč
OB009910	Nerezový kontejner s víkem na mytí drobností a příborů 324 x 508 x 194 mm	6 999 Kč



## Dvouplášťová myčka na černé nádobí s elektronickým ovládáním


M 565

Spolehlivá silná myčka na černé nádobí s prostorem 565 x 690 x 650 mm a MULTICOLOR tlačítkem – zmáčkni a myj.  
Kompletní teplená izolace omezí úniky tepla o 70%.

Pro: střední provozy, školky, školy do 400 jídel



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	740 x 876 x 1883 / 2031
Rozměr koše (mm)	565 x 690
Výška dveří (mm)	650
Celkový příkon	7,5 kW
HD (Heavy Duty)	13,5 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPower
Výkon mycího čerpadla	1,5 kW
Bojler	6 kW / 11 l
Vana	6 kW / 65 l
Spotřeba na mycí cyklus	3,5 l
Váha	169 kg

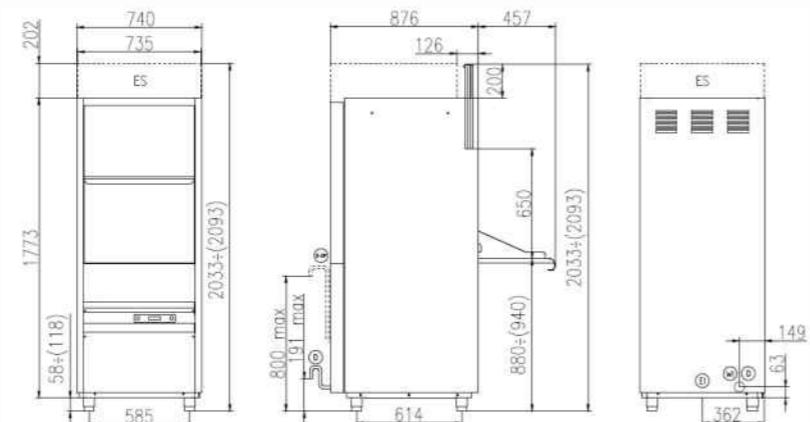

**Možnost aktivace Heavy Duty** – pracuje bojler a vana zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě  
Elektronické ovládání s LCD displejem

Multipower technology

**PRS systém:** atmosférický bojler, air break tank a oplachové čerpadlo; Myčka není závislá na tlaku vody ve vodovodní síti.

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Kompletní dvouplášťové provedení

Kompletní tepelná a hluková izolace

Lisovaná vana

Dvojitá filtrace vody

Nerezová mycí a oplachová rama

Samočisticí vertikální čerpadlo

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Bojler z chemicky odolné nerezové oceli AISI 316

Termostop



### Produktivita

2 / 3 / 6 / 9 min / cyklus (všechny časy nastavitelné technikem)

30 / 20 / 10 / 7 košů / hod

120 ks GN 2/1 / hod

120 ks přepravek na těsto 60x40 / hod

300 ks plechů 60x40 / hod

30 ks řeznických nebo pekařských bedýnek LT 80 / hod

### Součástí balení

Nerezový koš, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
M 565	Dvouplášťová myčka na černé nádobí s elektronickým ovládáním	189 999 Kč

Za příplatek		Cena (bez DPH)
DP	Odpadové čerpadlo	8 999 Kč
ES	Rekuperace (výška myčky 1975 mm)	89 999 Kč
8380-0122	Nerezový náhradní koš 565 x 690 x 100 mm	6 999 Kč
OB005970	Nerezový stojan na 4 GN, plechy nebo bedýnky – rozteč 95 mm	6 999 Kč
OB006117	Nerezový stojan na 10 táčů rozteč 46 mm	7 999 Kč
OB006308	Nerezová plocha pro mytí bedýnek	2 499 Kč
OB009910	Nerezový kontejner s víkem na mytí drobností a příborů 324 x 508 x 194 mm	6 999 Kč



## Dvouplášťová myčka na černé nádobí s elektronickým ovládáním

L 565




Spolehlivá silná myčka na černé nádobí s 800 mm vysokými dveřmi a MULTICOLOR tlačítkem – zmáčkní a myj.  
Kompletní teplená izolace omezí úniky tepla o 70%.

Pro: střední provozy, školky, školy do 400 jídel s objemnějším nádobím



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	740 x 876 x 2034 / 2330
Rozměr koše (mm)	565 x 690
Výška dveří (mm)	800
Celkový příkon	7,5 kW
HD (Heavy Duty)	13,5 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPower
Výkon mycího čerpadla	1,5 kW
Bojler	6 kW / 11 l
Vana	6 kW / 65 l
Spotřeba na mycí cyklus	3,5 l
Váha	187,5 kg

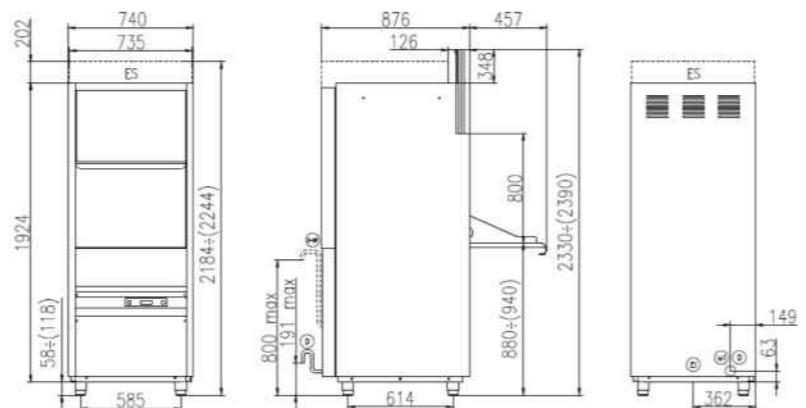

Možnost aktivace Heavy Duty – pracuje bojler a vana zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě  
Elektronické ovládání s LCD displejem

Multipower technology

**PRS systém:** atmosférický bojler, air break tank a oplachové čerpadlo; Myčka není závislá na tlaku vody ve vodovodní síti.

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Kompletní dvouplášťové provedení

Kompletní tepelná a hluková izolace

Lisovaná vana

Dvojitá filtrace vody

Nerezová mycí a oplachová rama

Samočisticí vertikální čerpadlo

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Bojler z chemicky odolné nerezové oceli AISI 316

Termostop

ES Rekuperace



### Produktivita

2 / 3 / 6 / 9 min / cyklus (všechny časy nastavitelné technikem)

30 / 20 / 10 / 7 košů / hod

120 ks GN 2/1 / hod

120 ks přepravek na těsto 60x40 / hod

300 ks plechů 60x80 / hod

30 ks řeznických nebo pekařských bedýnek LT 80 / hod

Na černé nádobí

### Součástí balení

Nerezový koš, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
L 565	Dvouplášťová myčka na černé nádobí s elektronickým ovládáním	214 999 Kč

Za příplatek		Cena (bez DPH)
DP	Odpadové čerpadlo	8 999 Kč
ES	Rekuperace (výška myčky 2126 mm)	89 999 Kč
8380-0122	Nerezový náhradní koš 565 x 690 x 100 mm	6 999 Kč
OB005970	Nerezový stojan na 4 GN, plechy nebo bedýnky – rozteč 95 mm	6 999 Kč
OB006117	Nerezový stojan na 10 táčů rozteč 46 mm	7 999 Kč
OB006308	Nerezová plocha pro mytí bedýnek	2 499 Kč
OB009910	Nerezový kontejner s víkem na mytí drobností a příborů 324 x 508 x 194 mm	6 999 Kč



## Objemná dvouplášťová myčka na černé nádobí

**XL 660**


Spolehlivá silná myčka na černé nádobí s prostorem 660 x 815 x 650 mm a MULTICOLOR tlačítkem – zmáčkni a myj.

Kompletní teplená izolace omezí úniky tepla o 70%.

Pro: větší provozy, školky, školy a jídelny do 600 jídel



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	835 x 1023 x 1883 / 2111
Rozměr koše (mm)	660 x 815
Výška dveří (mm)	650
Celkový příkon	8,3 kW
HD (Heavy Duty)	14,3 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Výkon mycího čerpadla	2,3 kW
Bojler	6 kW / 11 l
Vana	6 kW / 65 l
Spotřeba na mycí cyklus	3,5 l
Váha	196 kg

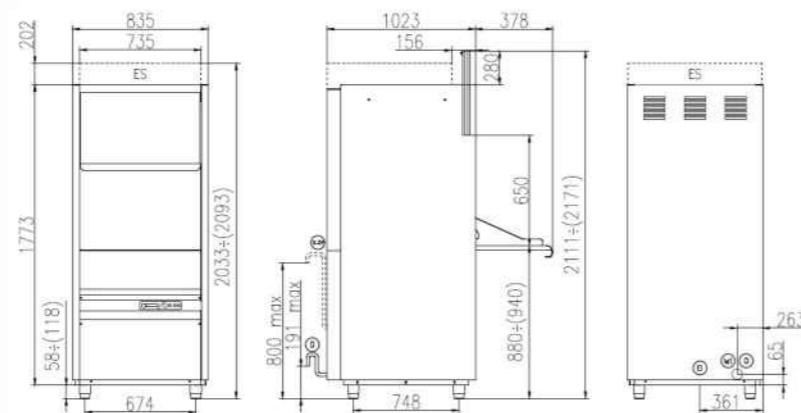

**Možnost aktivace Heavy Duty** – pracuje bojler a vana zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě  
Elektronické ovládání s LCD displejem

Multipower technology

**PRS systém:** atmosférický bojler, air break tank a oplachové čerpadlo; Myčka není závislá na tlaku vody ve vodovodní síti.  
Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Kompletní dvouplášťové provedení

Kompletní tepelná a hluková izolace

Lisovaná vana

Dvojitá filtrace vody

Nerezová mycí a oplachová rama

Samočisticí vertikální čerpadlo

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Bojler z chemicky odolné nerezové oceli AISI 316

Termostop



### Produktivita

2 / 3 / 6 / 9 min / cyklus (všechny časy nastavitelné technikem)

30 / 20 / 10 / 7 košů / hod

180 ks GN 2/1 / hod

180 ks přepravek na těsto 60x40 / hod

360 ks plechů 60x80 / hod

60 ks řeznických nebo pekařských bedýnek LT 60 / hod

30 ks řeznických nebo pekařských bedýnek LT 100 / hod



Na černé nádobí

### Součástí balení

Nerezový koš, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
XL 660	Objemná dvouplášťová myčka na černé nádobí	289 999 Kč

Za příplatek		Cena (bez DPH)
DP	Odpadové čerpadlo	8 999 Kč
ES	Rekuperace (výška myčky 1975 mm)	89 999 Kč
8380-0123	Nerezový náhradní koš 660 x 815 x 100 mm	9 999 Kč
OB005971	Nerezový stojan na 6 plechů / táčů – rozteč 95 mm	7 499 Kč
OB005972	Nerezový stojan na 12 plechů / táčů – rozteč 46 mm	7 999 Kč
OB009910	Nerezový kontejner s víkem na mytí drobností a příborů 324 x 508 x 194 mm	6 999 Kč



## Největší dvouplášťová myčka na černé nádobí


### XXL 1260

Spolehlivá silná myčka na černé nádobí s prostorem 1260 x 800 x 800 mm a MULTICOLOR tlačítkem – zmáčkní a myj.  
Kompletní teplená izolace omezí úniky tepla o 70%.

**Pro:** největší provozy, školy a jídelny nad 600 jídel



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	1436 x 995 x 2034 / 2330
Rozměr koše (mm)	1260 x 800
Výška dveří (mm)	800
Celkový příkon	15 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPower
Výkon mycího čerpadla	2 x 3 kW
Bojler	9 kW / 17 l
Vana	9 kW / 100 l
Spotřeba na mycí cyklus	7 l
Váha	314 kg

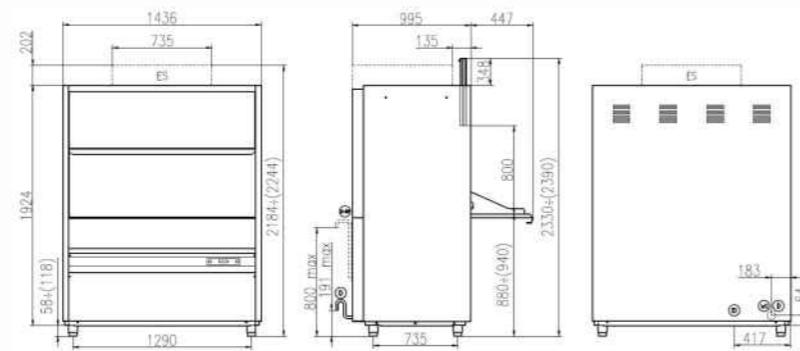

Elektronické ovládání s LCD displejem

Multipower technology

**PRS systém:** atmosférický bojler, air break tank a oplachové čerpadlo; Myčka není závislá na tlaku vody ve vodovodní síti.

Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Kompletní dvouplášťové provedení

Kompletní tepelná a hluková izolace

Lisovaná vana

Dvojitá filtrace vody

Nerezová mycí a oplachová rama

Samočisticí vertikální čerpadlo

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304

Bojler z chemicky odolné nerezové oceli AISI 316

Termostop



#### Produktivita

2 / 3 / 6 / 9 min / cyklus (všechny časy nastavitelné technikem)

30 / 20 / 10 / 7 košů / hod

360 ks GN 2/1 / hod

360 ks přepravek na těsto 60x40 / hod

720 ks plechů 60x80 / hod

90 ks řeznických nebo pekařských bedýnek LT 60 / hod

60 ks řeznických nebo pekařských bedýnek LT 100 / hod



#### Součástí balení

Nerezový koš, hadice na vodu, odpadní hadice

Model	Název	Cena (bez DPH)
XXL 1260	Největší dvouplášťová myčka na černé nádobí	439 999 Kč

Za příplatek		Cena (bez DPH)
DP	Odpadové čerpadlo	8 999 Kč
ES	Rekuperace (výška myčky 2126 mm)	89 999 Kč
8380-0124	Nerezový náhradní koš 1260 x 800 x 100 mm	12 999 Kč
OB005971	Nerezový stojan na 6 plechů / táčů – rozteč 95 mm	7 499 Kč
OB005972	Nerezový stojan na 12 plechů / táčů – rozteč 46 mm	7 999 Kč
OB009910	Nerezový kontejner s víkem na mytí drobností a příborů 324 x 508 x 194 mm	6 999 Kč



## MYCÍ CHEMIE

ALBA Mycí

ALBA Oplach, ALBA Odvápňovač

72

73

Mycí chemie ALBA je vyvinuta výhradně pro profesionální použití v těch nejnáročnějších podmínkách. Vše je podřízeno síle a jednoduchosti. Univerzální prostředky mají takovou koncentraci a složení, že jsou použitelné ve většině situací. Ve spojení s profesionálními mycími stroji ALBA potom zajišťují dokonalý výsledek a neprekonatelnou spolehlivost provozu.

- + Nižší náklady po dobu životnosti myčky
- + Záruka výrobce při použití originální chemie a pravidelných servisních prohlídkách
- + Přesné dávkování pro ekologický provoz
- + Odborné poradenství při návrhu mycího centra

## ALBA Mycí

Univerzální vysoce koncentrovaný mycí přípravek ALBA pro profesionální myčky nádobí a skla. Neobsahuje fosfáty. Dávkování 0,5–3 g / l dle míry znečištění a tvrdosti vody. Mycí prostředek je vhodný pro všechny druhy myček. Při použití v myčkách ALBA s elektronickým ovládáním je potom možné nastavit dávkování zadáním jedné hodnoty: tvrdosti vody.

Označení	Název	Cena (bez DPH)
MW 6	ALBA Mycí 6 kg	699 Kč
MW 12	ALBA Mycí 12 kg	1 349 Kč
MW 24	ALBA Mycí 24 kg	2 499 Kč
MW 240	ALBA Mycí 240 kg	23 999 Kč



ALBA Mycí 6 kg

ALBA Mycí 12 kg

ALBA Mycí 24 kg

## ALBA Oplach

Oplachový a leštící vysoce koncentrovaný přípravek pro profesionální myčky nádobí. Zamezuje tvorbě minerálních usazenin, neutralizuje přípravek ALBA Mycí a dodává nádobí lesklý vzhled. Dávkování 0,2–1 g / l dle míry provozních podmínek a tvrdosti vody. Nevhodný na nádobí z barevných kovů a hliníku.

Označení	Název	Cena (bez DPH)
MR 6	ALBA Oplach 5 kg	599 Kč
MR 12	ALBA Oplach 10 kg	1 199 Kč
MR 24	ALBA Oplach 20 kg	2 199 Kč



ALBA Oplach 5 kg

ALBA Oplach 10 kg

ALBA Oplach 20 kg


## ALBA Odvápňovač

Prodlužuje životnost myček nádobí, ale je vhodný i na další přístroje, jako jsou pračky, varné konvice, varné nádoby, kotle, pánev, vařiče těstovin a jiné nerezové plochy. Nevhodný na hliník, dřevo, kámen, lamináty a vápencové povrchy. **Myčky:** Přidejte prostředek do vodní lázně a nechte 2 x projít nejdéleším mycím a oplachovým cyklem. Pro podstolové myčky použijte obvykle 2 l a pro průběžné myčky 3 l. **Ostatní:** Vytvořte roztok v poměru 200–300 ml na 1 l vody. Tento roztok aplikujte na zanesené povrchy nebo do něj ponořte malé předměty. Nechte působit 10–30 minut podle potřeby. Poté důkladně opláchněte čistou vodou.

Označení	Název	Cena (bez DPH)
MC 6	ALBA Odvápňovač 6 kg	1 099 Kč



ALBA Odvápňovač 6 kg

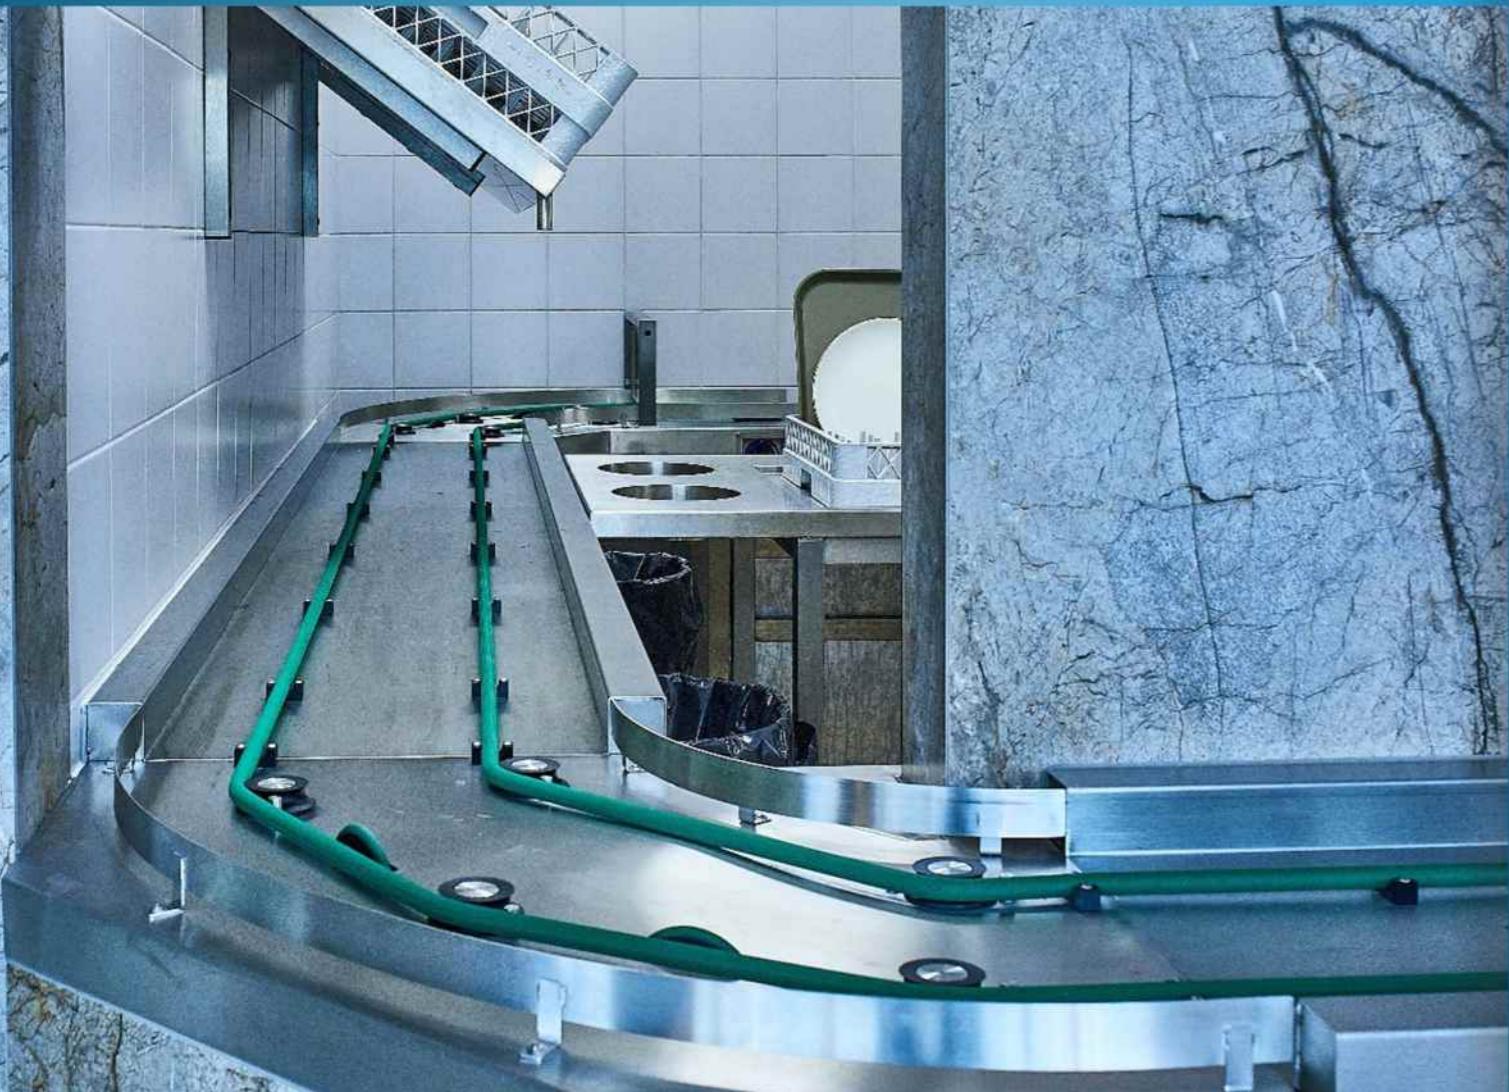

## MYCÍ CENTRA

Pásové myčky

76

Tunelové myčky

77

Dopravníky pro sběr nádobí

78

Dopravníky pro přípravu jídel

79

Tunelové a pásové myčky jsou považovány za automatizovaná řešení, která vám umožní umýt velké objemy špinavého nádobí. Provoz takového mycího centra může díky automatizaci a dobrému návrhu ušetřit nemalou část lidské práce a finančních prostředků. V ALBĚ se věnujeme kompletnímu návrhu řešení mycích center od sběru špinavého použitého nádobí do stojanů nebo pomocí pásových dopravníků, přes třídění odpadu a mytí až po následné uskladnění nádobí a efektivní výdej nebo přípravu porcí. Vše musí být promyšleno do posledního detailu. Spolehlivé, čisté, efektivní.

## Pásové myčky

Jde o největší přístroje svého druhu a jejich délka dosahuje od 4,5 do 10 m a mohou umýt od 3 600 do 10 000 talířů za hodinu během špiček. Talíře jsou posunovány na pásu, kam je umisťuje jeden nebo dva operátoři. Poté, co projdou celým mycím strojem, na konci je operátoři zase postupně sbírají a ukládají. Atypické nádobí je umýváno ve speciálních bedýnkách.

Pásové myčky se hodí do velkých škol, kantýn velkých továren, nemocnic nebo hotelů. Pro výběr správného modelu je potřeba pečlivá analýza. Obvykle je třeba znát požadavky na mytí během špiček provozu, ne průměrnou celodenní hodnotu. Také je dobré nechat si určitou rezervu, protože operátoři nemusí zaplnit nádobím všechny možné sloty. Ačkoliv jsou tyto mycí systémy velmi drahé, návratnost investice bývá rychlá. Bylo prokázáno, že pásové myčky dovolují optimalizovat spotřebu vody a mycích prostředků stejně jako další náklady na provoz.

Model	Příkon od (kW)	Délka od (mm)	Výkon talířů / hod
PMS 3500	27	4 500	3 690
PMS 4000	29,45	5 100	4 050
PMS 6000	49,45	6 000	6 450
PMS 8000	69,45	7 300	8 100

Všechny modely lze dodat v parním povedení



## Tunelové myčky

Tunelové mycí stroje jsou považovány za automatizované mycí řešení stejně jako myčky pásové, ale na rozdíl od nich jsou menší a mnohem univerzálnější. Jsou schopny umýt velké množství košů. Jejich délka začíná už od 1 metru a dosahují až 4 metrů. Ty největší umyjí až 270 košů s nádobím za hodinu.


Tradičně je první předmývací fáze prováděna operátorem u vstupního stolu s dřezem. Zde jsou odstraněny z nádobí hrubé nečistoty. Nádobí je umístěno do košů standardizovaných rozměrů 500x500 mm. Jakmile je koš posunut k myčce, ta jej zahákne a protáhne celou délku tunelu, kde koš je postupně posouván předmycími (jsou-li součástí), mycími, oplachovými a případně sušícími moduly. Tunelové myčky jsou často zakončeny válečkovým stolem s koncovým senzorem, který zastaví myčku, když je výstupní stůl plný.

Tunelové myčky se hodí do velkých restaurací, kantýn, škol, nemocnic a hotelů. Tyto myčky umožňují mýt různé druhy nádobí a objektů jednoduchou záměnou mycích košů. V průmyslových kuchyních proto je několik druhů košů podle druhu umývaného nádobí. Koše potom mohou sloužit i ke skladování a distribuci nádobí, bez toho, aby je bylo nutné přeskládat. Tunelové myčky jsou také ideálním řešením všude tam, kde je velká variabilita umývaných předmětů.


Model	Příkon od (kW)	Délka od (mm)	Výkon košů / hod
TMS 1200	19,05	1 150	100
TMS 1650	20,15	1 550	110
TMS 2000	26,25	1 800	150
TMS 2500	29,6	1 800	160
TMS 2500R	29,85	2 000	170
TMS 3000	33,6	2 400	230
TMS 3500	33,85	2 600	250
TMS 4000	36,85	2 600	270



Sběrný dopravník slouží ke sběru a akumulaci táců se špinavým nádobím ve stravovacím prostoru a k jejich dopravě do prostoru mycího centra tak, aby zvýšil efektivitu a snížil nároky na personál. Ideální pro školy, nemocnice, kantýny továren a kancelářských center. Zákazník odloží táce se špinavým nádobím na sběrnou plochu a předtřídí odpadky do vhodně umístěných nádob. Personál zůstává přímo u mycího stroje, odstraní zbytky jídel a nádobí vloží přímo na pás myčky nebo do mycího koše. Není třeba svážet špinavé nádobí z prostoru jídelny.

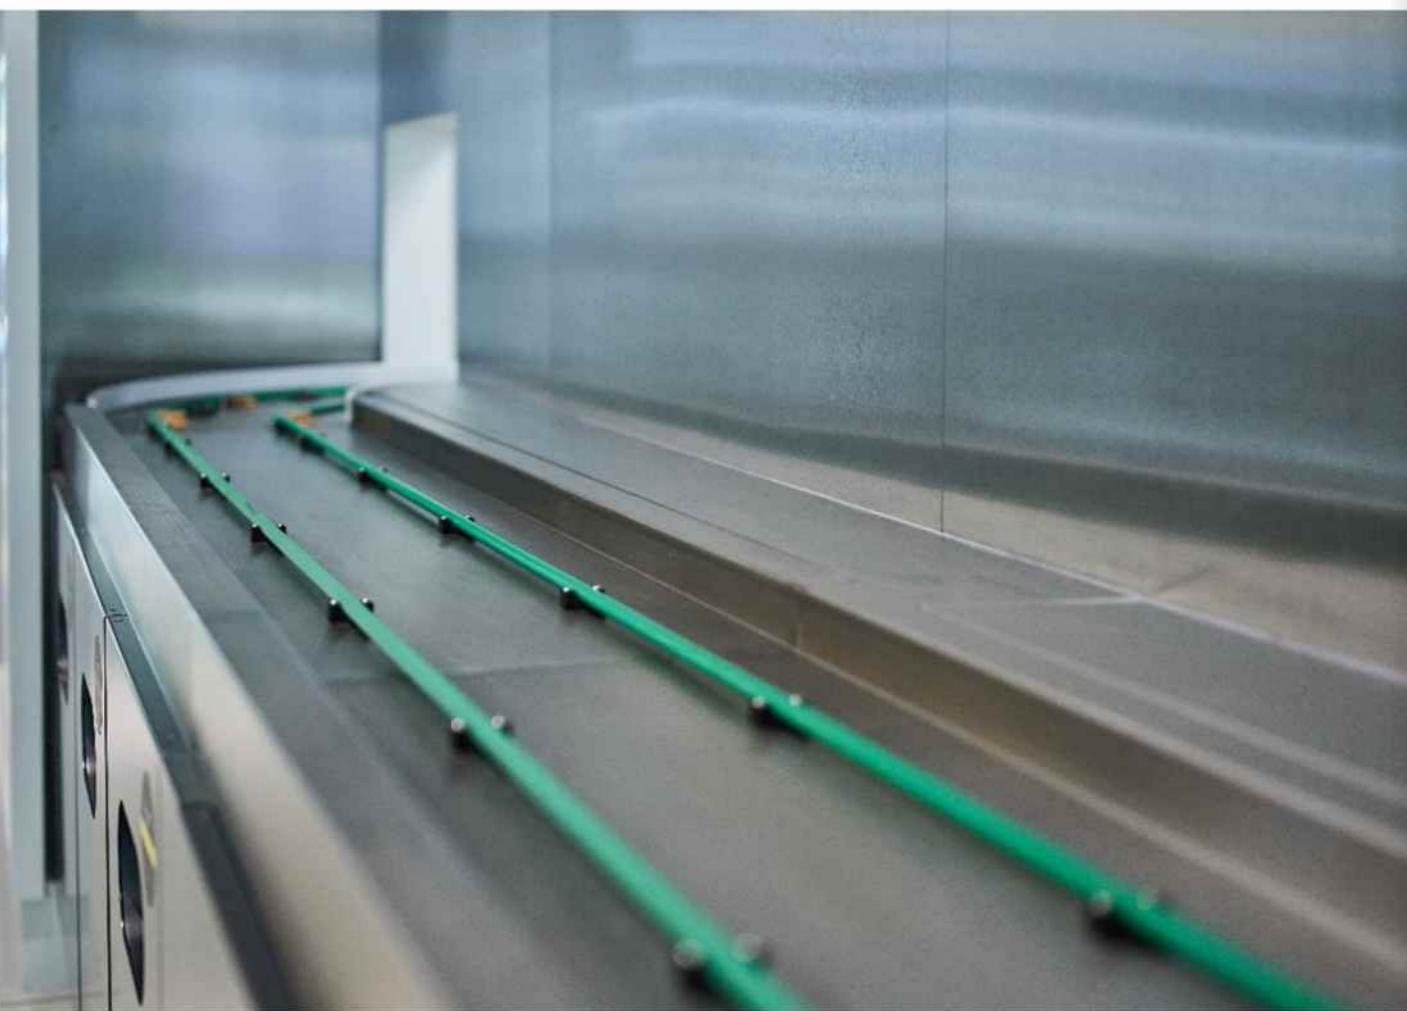


**DL2 Sběrný dopravník lanový**

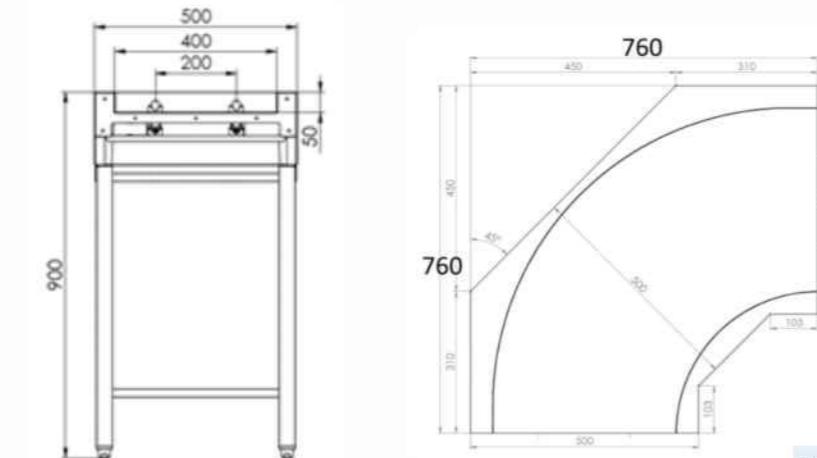


Tabletovací pásový dopravník je základní prvek linkové přípravy a distribuce jídla ve větších gastronomických provozech. Ideální pro nemocnice, věznice a domovy pro seniory.

**DL1 Tabletovací dopravník lanový**

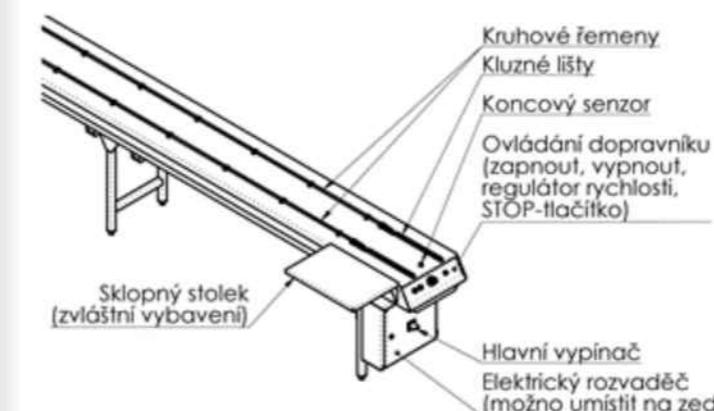

**DP1 Tabletovací dopravník pásový**

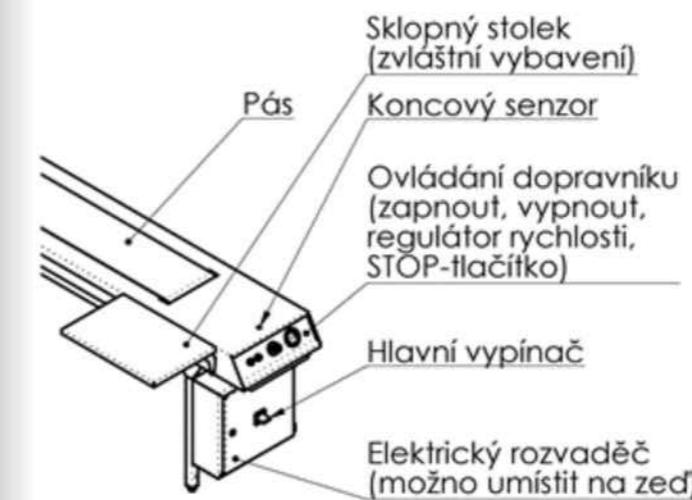



## NEREZOVÝ NÁBYTEK K MYČKÁM

Podestavby	82
W10 – Vstupní stůl k průběžné myčce	82–83
W11 – Výstupní stůl k průběžné myčce	83
W12 – Válečkový stůl vstupní	84
W13 – Válečkový stůl výstupní	85



Model	Použití, popis	Rozměr (mm)	Cena bez DPH
W14	Podeставba bez dvírek se zásuvy na koše. Pro myčky řady 400.	455 x 465 x 580	9 199 Kč
W15	Podeставba s dvírkami se zásuvy na koše. Pro myčky řady 400.	455 x 490 x 580	10 999 Kč
W16	Podeставba bez dvírek se zásuvy na koše. Pro myčky řady 500 a 600.	572 x 616 x 580	10 999 Kč
W17	Podeставba s dvírkami se zásuvy na koše. Pro myčky řady 500 a 600.	572 x 616 x 580	12 699 Kč

### W10 – Vstupní stůl k průběžné myčce




\*Roštová police za příplatek

**Stůl vyrobíme přímo na míru. Platná cena je vždy za nejbližší vyšší rozměr.** Stůl je celonerezový svařovaný se 4 nohami. Vyrobén z nemagnetické oceli AISI 304L. Vybaven je drahou na vedení košů 500 x 500, vyztuženým otvorem otvorem na baterii a zadním límcem výšky 40 mm. Stůl je možné objednat s plnou nebo roštovou polici. Provedení levé nebo pravé. **Stůl je kompatibilní s průběžnými myčkami všech výrobců.**

Model	Maximální délka (mm)	Cena bez DPH	Plná police příplatek	Roštová police příplatek
W10-600	600	20 799 Kč	3 362 Kč	4 246 Kč
W10-900	900	22 499 Kč	3 628 Kč	5 131 Kč
W10-1200	1200	23 999 Kč	3 892 Kč	6 015 Kč
W10-1500	1500	25 799 Kč	4 246 Kč	7 077 Kč
W10-2000	2000	27 199 Kč	4 697 Kč	8 138 Kč

### W11 – Výstupní stůl k průběžné myčce

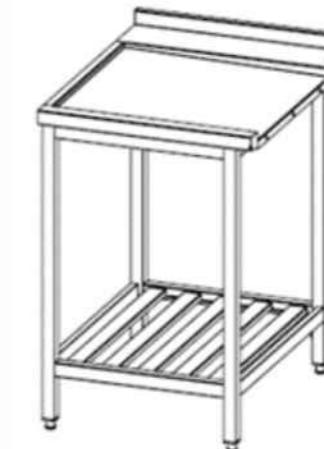

\*Roštová police za příplatek

**Stůl vyrobíme přímo na míru. Platná cena je vždy za nejbližší vyšší rozměr.** Stůl je celonerezový svařovaný se 4 nohami. Vyrobén z nemagnetické oceli AISI 304L. Vybaven je drahou na vedení košů 500 x 500, vyztuženým otvorem otvorem na baterii a zadním límcem výšky 40 mm. Stůl je možné objednat s plnou nebo roštovou polici. Provedení levé nebo pravé. **Stůl je kompatibilní s průběžnými myčkami všech výrobců.**

Model	Maximální délka (mm)	Cena bez DPH	Plná police příplatek	Roštová police příplatek
W11-600	600	16 199 Kč	3 362 Kč	4 246 Kč
W11-900	900	17 999 Kč	3 628 Kč	5 131 Kč
W11-1200	1200	19 499 Kč	3 892 Kč	6 015 Kč
W11-1500	1500	20 999 Kč	4 246 Kč	7 077 Kč
W11-2000	2000	22 499 Kč	4 697 Kč	8 138 Kč

**W12 – Válečkový stůl vstupní**



Válečkové stoly usnadňují manipulaci s mycími koši

**Stůl vyrobíme přímo na míru. Platná cena je vždy za nejbližší vyšší rozměr.** Stůl je celonerezový svařovaný se 4 nohami. Kovové součásti jsou vyrobeny z nemagnetické oceli AISI 304L. Vybaven je válečkovou drahou na vedení košů 500 x 500, vyztuženým otvorem otvorem na baterii a ostříkovou záštěnou výšky 300 mm. Vanu pod válečky je možné napojit na odpad podobně jako dřez. Stůl je možné objednat s plnou nebo roštovou policí. Provedení levé nebo pravé.

**Stůl je kompatibilní s průběžnými a tunelovými myčkami všech výrobců.**

**W13 – Válečkový stůl výstupní**



Válečkové stoly usnadňují manipulaci s mycími koši

**Stůl vyrobíme přímo na míru. Platná cena je vždy za nejbližší vyšší rozměr.** Stůl je celonerezový svařovaný se 4 nohami. Kovové součásti jsou vyrobeny z nemagnetické oceli AISI 304L. Vybaven je válečkovou drahou na vedení košů 500 x 500, vyztuženým otvorem otvorem na baterii a ostříkovou záštěnou výšky 300 mm. Vanu pod válečky je možné napojit na odpad podobně jako dřez. Stůl je možné objednat s plnou nebo roštovou policí. Provedení levé nebo pravé.

**Stůl je kompatibilní s průběžnými a tunelovými myčkami všech výrobců.**

Model	Maximální délka (mm)	Cena bez DPH	Plná police příplatek	Roštová police příplatek
W12-600	600	32 780 Kč	3 362 Kč	4 246 Kč
W12-900	900	36 780 Kč	3 628 Kč	5 131 Kč
W12-1200	1200	40 780 Kč	3 892 Kč	6 015 Kč
W12-1500	1500	42 780 Kč	4 246 Kč	7 077 Kč
W12-1800	1800	46 780 Kč	4 697 Kč	8 138 Kč
W12-2100	2100	50 780 Kč	5 102 Kč	
W12-2400	2400	54 780 Kč	5 547 Kč	

Model	Maximální délka (mm)	Cena bez DPH	Plná police příplatek	Roštová police příplatek
W13-600	600	29 999 Kč	3 362 Kč	4 246 Kč
W13-900	900	33 999 Kč	3 628 Kč	5 131 Kč
W13-1200	1200	37 999 Kč	3 892 Kč	6 015 Kč
W13-1500	1500	39 999 Kč	4 246 Kč	7 077 Kč
W13-1800	1800	43 999 Kč	4 697 Kč	8 138 Kč
W13-2100	2100	47 999 Kč	5 102 Kč	9 199 Kč
W13-2400	2400	51 999 Kč	5 547 Kč	10 267 Kč
FS	Koncový senzor	5 999 Kč	Slouží k zastavení posuvu, dojede-li umyтý koš na konec stolu.	



## KOŠE DO MYČKY

Základní	88
Na talíře	89
Na šálky a podšálky	89
Na sklenice se čtvercovými oddíly	90–91
S obdélníkovými oddíly a nakloněným dnem	92
Na jídelní podnosy	92–93
Příslušenství k mycím košům	93

Koše ALBA jsou vyrobeny z polypropylenu (PP), sestaveny pro okamžité použití, perfektně stohovatelné, s ergonomickými madly, zvýšitelné až do 34 cm, otevřené ze všech stran pro perfektní mytí v profesionálních myčkách, odolné teplotním šokům od -20°C do +95°C, k dostání v mnoha barvách pro snadnou organizaci.

### Základní



Model	Použití, popis	Rozměr (mm)	Cena za ks bez DPH
ALB0200	Ideální pro běžné mytí. S velkými oky.	500 x 500 x 65	369 Kč
ALB0150	Ideální pro běžné mytí a menší předměty, příbory. S malými oky.	500 x 500 x 65	439 Kč
ALB0104	Ideální pro běžné mytí. S velkými oky a zvýšeným okrajem pro stohování vyšších předmětů.	500 x 500 x 120	639 Kč
ALB0106	Ideální pro běžné mytí a menší předměty, příbory. S malými oky a zvýšeným okrajem pro stohování vyšších předmětů.	500 x 500 x 120	719 Kč

### Na talíře



Model	Použití, popis	Rozměr (mm)	Cena za ks bez DPH
ALB0115	Ideální pro mytí 15 ks talířů různých velikostí.	500 x 500 x 65	719 Kč
ALB0115P	Ideální pro mytí a ochranu 15 ks talířů různých velikostí.	500 x 500 x 120-240	969 Kč

### Na šálky a podšálky



Model	Použití, popis	Rozměr (mm)	Cena za ks bez DPH
ALB0155	Ideální pro mytí 28 ks šálků a podšálků	500 x 500 x 65-120	1 249 Kč
ALB0160	Ideální pro mytí 17 ks šálků a podšálků	500 x 500 x 120-240	1 449 Kč

### Na sklenice se čtvercovými oddíly

Ideální pro mytí, stohování a ochranu sklenic požadované velikosti. Nejčastěji kupují cateringové firmy a potravináři, kteří plní výrobky do skla. Výška KIT3 a KIT4 lze nastavit po malých krocích.



Model	Výška sklenic (mm)	Rozměr 1 oddílu (mm)	Rozměr koše (mm)	Barva	Cena za kus bez DPH
KIT1 2x2	0 – 65	226 x 226	500 x 500	oranžová	439 Kč
KIT2 2x2	65 – 120	226 x 226	500 x 500	oranžová	689 Kč
KIT3 2x2	120 – 240 (nastavitelné)	226 x 226	500 x 500	oranžová	759 Kč
KIT4 2x2	240 – 340 (nastavitelné)	226 x 226	500 x 500	oranžová	1 019 Kč
KIT1 3x3	0 – 65	146 x 146	500 x 500	bílá	439 Kč
KIT2 3x3	65 – 120	146 x 146	500 x 500	bílá	689 Kč
KIT3 3x3	120 – 240 (nastavitelné)	146 x 146	500 x 500	bílá	759 Kč
KIT4 3x3	240 – 340 (nastavitelné)	146 x 146	500 x 500	bílá	1 019 Kč
KIT1 4x4	0 – 65	113 x 113	500 x 500	žlutá	549 Kč
KIT2 4x4	65 – 120	113 x 113	500 x 500	žlutá	879 Kč
KIT3 4x4	120 – 240 (nastavitelné)	113 x 113	500 x 500	žlutá	1 099 Kč
KIT4 4x4	240 – 340 (nastavitelné)	113 x 113	500 x 500	žlutá	1 319 Kč
KIT1 5x5	0 – 65	88 x 88	500 x 500	modrá	549 Kč
KIT2 5x5	65 – 120	88 x 88	500 x 500	modrá	879 Kč
KIT3 5x5	120 – 240 (nastavitelné)	88 x 88	500 x 500	modrá	1 099 Kč
KIT4 5x5	240 – 340 (nastavitelné)	88 x 88	500 x 500	modrá	1 319 Kč
KIT1 6x6	0 – 65	73 x 73	500 x 500	zelená	679 Kč
KIT2 6x6	65 – 120	73 x 73	500 x 500	zelená	969 Kč
KIT3 6x6	120 – 240 (nastavitelné)	73 x 73	500 x 500	zelená	1 369 Kč
KIT4 6x6	240 – 340 (nastavitelné)	73 x 73	500 x 500	zelená	1 539 Kč
KIT1 7x7	0 – 65	63 x 63	500 x 500	červená	679 Kč
KIT2 7x7	65 – 120	63 x 63	500 x 500	červená	969 Kč
KIT3 7x7	120 – 240 (nastavitelné)	63 x 63	500 x 500	červená	1 369 Kč
KIT4 7x7	240 – 340 (nastavitelné)	63 x 63	500 x 500	červená	1 539 Kč

TIP: Může se stát, že sklenice různých tvarů mají shodnou výšku a průměr a vyžadují stejný koš.  
Pro efektivnější organizaci je ideálním řešením objednat koše s různobarevnými rámečky.



### S obdélníkovými oddíly a nakloněným dnem

Koše s obdélníkovými oddíly mohou mít rovné nebo nakloněné dno. Ty s rovným dnem jsou ideální pro mytí sklenic s uchem, typicky půllitrů. Ty s nakloněnou podporou potom zajistí, že ze dna sklenice steče všechna voda a sklenice potom rychleji schně bez zbytkových flíčků. Hodí se tak do provozů, kde jsou vysoké nároky na perfektní výsledek mytí bez nutnosti dodatečného leštění.



Změřte sklenici a my vám navrhнемe řešení přímo na míru.

U sklenic s uchem nezapomeňte změřit všechny jak průměr sklenice tak rozměr sklenice včetně ucha.



### Na jídelní podnosy



## Koše do myčky

Model	Použití, popis	Rozměr (mm)	Cena za ks bez DPH
ALB0175	Ideální pro mytí 8 ks jídelních podnosů GASTRONORM a EURONORM. Kompatibilní se všemi průběžnými myčkami ALBA.	500 x 500 x 65	849 Kč
ALB0125	Ideální pro mytí 8 ks středně velkých podnosů. Kompatibilní se všemi myčkami ALBA pro koše 500 x 500 mm	500 x 500 x 65	599 Kč
ALB0120	Ideální pro mytí 8 ks malých podnosů do šířky 430 mm. Kompatibilní se všemi myčkami ALBA pro koše 500 x 500 mm	500 x 500 x 65	659 Kč
ALB0145	Využitelný jak pro mytí tak skladování příborů. Koš s 16 košíčky na příbory	500 x 500 x 120-240	2 199 Kč

### Příslušenství k mycím košům



Model	Použití, popis	Rozměr (mm)	Cena za ks bez DPH
ALB0105	Hygienický obal na mycí koše. Ideální pro transport a skladování košů 500 x 500. Chrání před znečištěním a prachem, nebrání pohledu dovnitř, se 2 zipy	550 x 550 x 1600	2 199 Kč
ALB500	Vozík na koše 500 x 500	550 x 550 x 65	2 079 Kč
ALF500	Vozík na koše 500 x 500 s brzdou	550 x 550 x 65	2 409 Kč
ALB0102	Piny pro nastavování výšky košů 20 ks		219 Kč
ALB0075	Košík na příbory	110 x 110 x 140	109 Kč




## JÍDELNÍ PODNOSY S CERTIFIKACÍ PRO STYK S POTRAVINAMI

Klasické	96–97
Zkosené	97
Ergonomické s uchy	98
Koše do myčky na jídelní podnosy	99
Barvy jídelních podnosů	100

Podnosy ALBA jsou vyrobeny z polypropylenu (PP), certifikovány pro styk s potravinami, odolné skvrnám a poškrábání, odolné chemikáliím, velmi odolné praskání a lámání, rohy zaoblené a vyztužené proti poškození, možno mýt v profesionálních myčkách na nádobí, odolné teplotním šokům od -20°C do +85°C. K dostání ve 40 barvách.

## Klasické

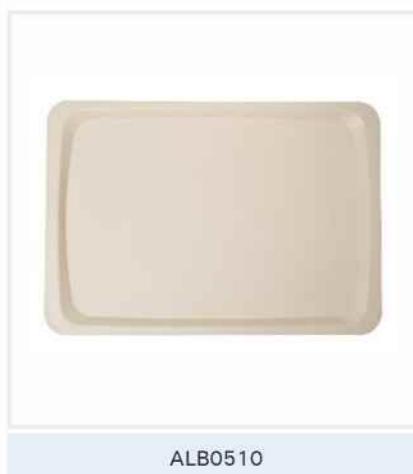

Model	Použití, popis	Rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Kusů v bal.	Cena za ks bez DPH
ALB0003	Ideální pro 1 menší talíř a nápoj. Nejčastěji užíván pro pizzu a hotdogy.	345 x 270	305 x 230	50	99,90 Kč
ALB0103	S uchy. Ideální pro 1 talíř a sklenici. Nejčastěji užíván ve fastfoodech, bageteríech a burgrárnách.	430 x 310	357 x 282	40	129,90 Kč
ALB0203	Ideální pro 1 talíř a sklenici. Nejčastěji užíván ve fastfoodech, bageteríech a burgrárnách.	415 x 305	375 x 267	50	129,90 Kč
ALB0303	Ideální pro 2 talíře a sklenici. Nejčastěji užíván ve školách, nemocnicích a korporátních kantýnách.	456 x 356	412 x 312	30	159,90 Kč
ALB0403	Gastronorma. Ideální pro 2 talíře a 2 sklenice. Nejčastěji užíván v kantýnách a kafetériích.	530 x 325	470 x 280	20	249,90 Kč
ALB0503	Euronorma, Ideální pro 2 talíře a 2 sklenice a 1 misku. Nejčastěji užíván v kantýnách a kafetériích.	530 x 370	470 x 30	20	259,90 Kč
ALB0510	Ideální pro více talířů. Nejčastěji užíván v kantýnách a kafetériích.	600 x 400	540 x 355	15	299,90 Kč

Tip: Větší podnos zvyšuje průměrné prodeje a komfort zákazníků

## Zkosené



Model	Použití, popis	Rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Kusů v bal.	Cena za ks bez DPH
ALB2001	Ideální pro 1 talíř a sklenici. Nejčastěji užíván ve fastfoodech, burgrárnách, bageteríech a pizzeriích se čtvercovými stoly 800 x 800 mm.	415 x 305	355 x 230	50	129,90 Kč
ALB2002	Gastronorma. Ideální pro 1 talíř a sklenici. Nejčastěji užíván v jídelnách, kantýnách a kafetériích se čtvercovými stoly 900 x 900 mm.	530 x 325	470 x 280	20	249,90 Kč

Tip: Zkosený podnos se lépe vleze na čtvercový stůl.

### Ergonomické s uchy



ALB0603



ALB0703



ALB0803



ALB0903



ALB0910

### Koše do myčky na jídelní podnosy



ALB0175

Mycí koš ALB0175 pro mytí 8 ks podnosů  
Gastronorma a Euronorma  
v průběžných a tunelových myčkách ALBA.

**849 Kč / ks**



ALB0125

Mycí koš ALB0125 pro mytí 8 ks  
středně velkých podnosů  
ve všech myčkách ALBA pro koše 500 x 500 mm.

**599 Kč / ks**



ALB0120

Mycí koš ALB0120 pro mytí 8 ks  
menších podnosů pro fastfoody do šířky 430 mm  
ve všech myčkách ALBA pro koše 500 x 500 mm.

**659 Kč / ks**

Model	Použití, popis	Rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Kusů v bal.	Cena za ks bez DPH
ALB0603	Ideální pro 1 talíř a sklenici. Nejčastěji užíván ve fastfoodech, bageteriích a burgrárnách.	415 x 305	330 x 273	50	129,90 Kč
ALB0703	Ideální pro 2 talíře a sklenici. Nejčastěji užíván ve školách, nemocnicích a korporátních kantýnách.	456 x 356	370 x 325	30	159,90 Kč
ALB0803	Gastronorma. Ideální pro 2 talíře a 2 sklenice. Nejčastěji užíván v kantýnách a kafetériích.	530 x 325	445 x 293	20	249,90 Kč
ALB0903	Euronorma, Ideální pro 2 talíře a 2 sklenice a 1 misku. Nejčastěji užíván v kantýnách a kafetériích.	530 x 370	445 x 335	20	259,90 Kč
ALB0910	Ideální pro více talířů. Nejčastěji užíván v kantýnách a kafetériích.	600 x 400	540 x 355	15	299,90 Kč

Tip: Pro efektivnější mytí použijte kompatibilní mycí koše ALBA

### Barvy jídelních podnosů

Grafitová černá a Dopravní červená jsou dostupné pro rychlou dodávku.

Kukuřičná žlutá RAL 1006	Hnědobéžová RAL 1011	Světlá slonovina RAL 1015	Sírově žlutá RAL 1016	Zinková žlutá RAL 1018
Melounová žlutá RAL 1028	Žlutooranžová RAL 2000	Jasná oranžová RAL 2004	Tmavá oranžová RAL 2011	Rubínová červená RAL 3003
Vínová červená RAL 3005	Starorůžová RAL 3014	Dopravní červená RAL 3020	Modrá lila RAL 4005	Purpurová RAL 4010
Hořcová modrá RAL 5010	Světlá modrá RAL 5012	Kobaltová modrá RAL 5013	Holubí šedá RAL 5014	Tyrkysová modrá RAL 5018
Modrozelená RAL 6004	Žlutozelená RAL 6018	Opálová zelená RAL 6026	Mátová zelená RAL 6029	Pastelová zelená RAL 6034
Břidličná šedá RAL 7015	Hedvábná šedá RAL 7044	Měděná hnědá RAL 8004	Oříšková hnědá RAL 8011	Hliníková šedá RAL 9007
Jasná bílá RAL 9010	Grafitová černá RAL 9011	Papyrová bílá RAL 9018	Klasická fialová	Alba modrá

### S třpytkami (příplatek 20%)

Zlatá RAL 1036	Červená RAL 3032	Modrá RAL 5025	Tmavá modrá RAL 5026	Zelená RAL 6035
-------------------	---------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

	Maximální výška sklenic v mm, které lze do myčky umístit		Maximální výška talířů v mm, které lze do myčky umístit		Vana lisovaná z nerezové oceli se zvýšenou odolností proti korozi. Prodlužuje životnost výrobku.
	Maximální výška nádobí v mm, které lze do myčky umístit		Myčka vhodná pro mytí gastronádob velikosti GN 1/1		Ovládání myčky pomocí mnohobarevného tlačítka a LCD displeje. Šetří energii, obsahuje softstart. Délky a teploty mycích programů lze libovolně nastavit. Další informace na str. 7.
	Myčka umožňuje mytí gastronádob velikosti GN 2/1		Myčka umožňuje mytí táčů do velikosti 600 x 400 mm		Myčka umožňuje mytí táčů do velikosti 600 x 800 mm
	Myčka umožňuje mytí přepravek do velikosti LT 80		Myčka umožňuje mytí přepravek do velikosti LT 100		Připojení myčky na 400 V elektrického napětí
	Piktogram znázorňuje počet horních a spodních mycích a oplachových rámů. Tence jsou znázorněna ramena oplachu.		Piktogram znázorňuje počet horních a spodních mycích a oplachových rámů. Tence jsou znázorněna ramena oplachu.		Připojení myčky na 230 V elektrického napětí
	Jednoplášťová myčka		Myčka je dvouplášťová ve všech důležitých partiích včetně vany a dvírek. Snižuje tak hlučnost a úniky tepla až o 25%.		Myčka je plně dvouplášťová. Snižuje tak hlučnost a úniky tepla až o 60%.
	Dvouplášťová myčka s vloženou izolací. Nejlépe tak brání úniku tepla a snižuje hlučnost.		Inovativní systém výměny vody šetří energii, průběžně čistí mycí vodu a automaticky vypouští odpadní vodu bez nutnosti ručního zásahu. Více informací na str. 12		
	Bojler lisovaný z nerezové oceli se zvýšenou odolností proti korozi. Prodlužuje životnost výrobku.				