

Standard / Classico

KATALOG
2025



Spolehlivé profesionální kuchyně

Už od roku 1883 naši odborníci vytvářejí výkonnou řadu profesionálních kuchyňských spotřebičů, které jsou mistrovsky navrženy tak, aby přinesly moderní technologie přímo do vaší kuchyně.





OBSAH

Obsah	01
Inovace ALBA	02
Inovace ALBA - pánve	03–04
Inovace ALBA - kotle	05–06
STANDARD	07–20
Univerzální šlehatí a hnětací stroje + náhradní díly	08–10
Připojné strojky pro univerzální šlehatí a hnětací stroje	11–13
Elektrické pece a jejich doplňky	14–15
Elektrické sporáky	16–17
Plynové sporáky	18–19
Elektrická a plynová stolička	20
CLASSICO 700	21–43
Plynové sporáky	22–23
Elektrické sporáky	24–25
Sklokeramické sporáky	26–27
Indukční sporáky	28–29
Grilovací desky	30–31
Elektrické fritézy	32–33
Elektrické vařiče těstovin	34–35
Pánve	36–37
Multifunkční pánve	38
Kotle	39–41
Pracovní stoly	42
Podstavce, police, dvířka	43
CLASSICO 900	44–69
Plynové sporáky	46–47
Elektrické sporáky	48–49
Sklokeramické sporáky	50–51
Indukční sporáky	52–53
Tálové sporáky	54–55
Grilovací desky	56–57
Elektrické fritézy	58–59
Elektrické vařiče těstovin	60–61
Pánve	62–63
Kotle	64–67
Příslušenství pro pánve a kotle	68–71
Pracovní stoly	72
Podstavce, police, dvířka	73
◀KLARCO	74–91
Napouštěcí ramena	76–78
Baterie	79–81
Samonavíjecí bubny	82–83
Tlakové sprchy	84–91
Repase RE 22	92



ALBA Luminate Safety Control – ALBA LSC

Bezpečnostní značení ovládacích prvků a stupnice tak, že za úplné tmy nebo za zhoršených světelných podmínek je viditelná pozice a stav všech ovládacích prvků minimálně po dobu 10 minut.

Technologie není závislá na zdroji elektrické energie.



Bezpečnostní prvky jsou jednou z nejdůležitějších vlastností kuchyňských zařízení. V hektickém provozu profesionální kuchyně je obsluha přístrojů často pod časovým tlakem. Je proto důležité, aby ovládání přístrojů bylo ergonomické, přehledné a za všech okolností jasně viditelné a obsluha měla na první pohled informaci, v jakém provozním stavu se přístroj nachází. Je-li vypnutý, zapnutý nebo jak přesně je nastaven.

Rozhraní Sicotronic / DIN 18875

Sicotronic
Intelligent energy management

SICOTRONIC je inovativní řídící systém pro velkokuchyně, který minimalizuje spotřebu energie a snižuje nároky na instalovaný příkon o 30-50%. Systém zajišťuje inteligentní distribuci energie mezi spotřebiči a minimalizaci energetických špiček tak, že se to nijak neprojeví na běžném provozu kuchyně.

Všechny tepelné výrobky ALBA včetně mycích strojů lze na přání vybavit rozhraním dle DIN 18875 kompatibilním se systémem Sicotronic nebo jinými.



Inovace ALBA

Pánve

Šetří práci: motorizované sklápění všech modelů

Moderní: tlačítkem ovládané napouštění vody

Výkonné: nastavení teploty 50 - 300 °C


Flexibilní: DUAL CONTROL umožňuje nastavit rozdílnou teplotu v každé polovině pánve (na přání)

Praktické: integrovaná bubnová navíjecí sprcha pro snadné čištění a oplach (na přání)

Přesné: FAST-A-BLOCK pro rovnoměrnou teplotu celého dna (na přání)

Odolné: odolnost celé pánve proti vodě IPX4 (IPX5 na přání)

Špičkové materiály

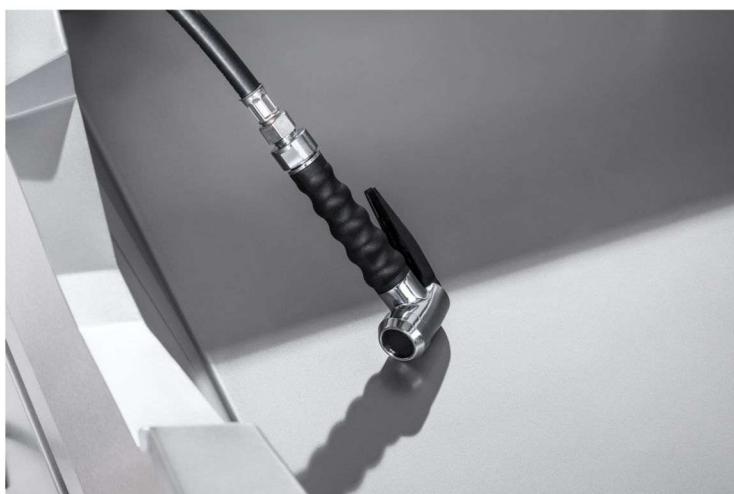

Integrovaná bubnová navíjecí sprcha
pro snadné napouštění vody, čištění a úklid

(na přání)




Motorické sklápění v základní výbavě

Pánev sklopíte bez námahy stiskem jednoho tlačítka.
Sklápění je rychlé a pokrm nepřetéká z výpusti.




Napouštění vany tlačítkem:
Stiskem napustit,
dalším stiskem vodu zastavit,
není třeba držet


Pánve

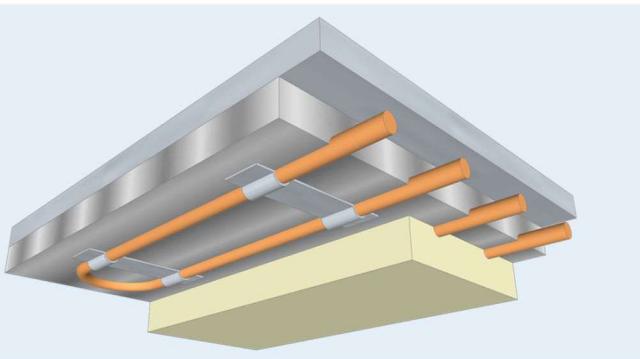

Fast-A-Block: sendvičové dno, topná tělesa v hliníkovém bloku.
Rychlosť ohrevu + 10%, energetická úspora až 30%, rovnoměrnost ohrevu + 121%

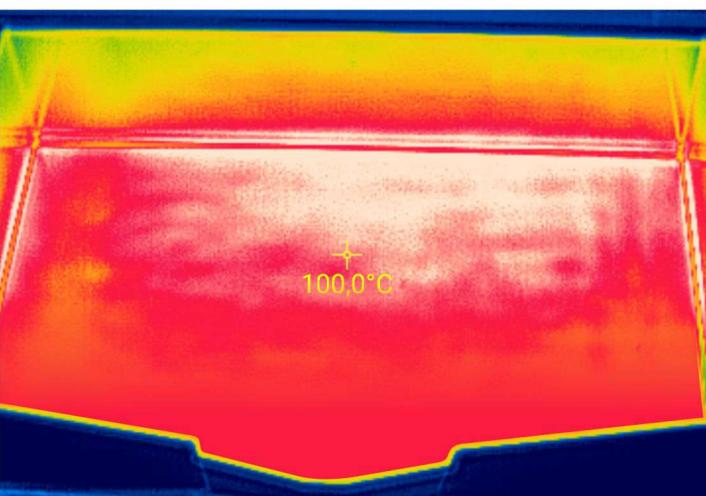

Fast-A-Block: Rovnoměrný rozvod tepla

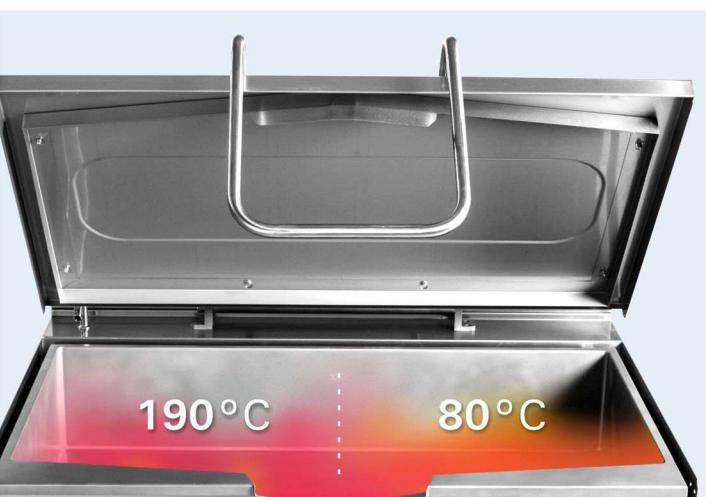

Dual Control umožňuje nastavit rozdílnou teplotu v každé polovině elektrické pánve. Poloviny pánve se vypínají a zapínají zvlášť a na každé můžete připravovat pokrm o jiné teplotě nebo je zcela vypnout pro úsporu energie. (na přání k elektrickým pánvím)



Odtokový kanálek s otvorem odvádí překypělou tekutinu do odpadu na podlaze.



Parozábrana vrací kondenzovanou páru zpět do pánve. Snižuje tak vlhkost v kuchyni a šetří energii.



Kotle

Úsporné: sendvičová izolace duplikátoru

Usnadní práci: plně automatické dopouštění hladiny duplikátoru bez zásahu obsluhy

Moderní: tlačítkem ovládané napouštění vody do kotle

Snadná obsluha: plynulé nastavení výkonu bez jakýchkoliv stupňů

Bezpečné: pojistný tlakový ventil s automatickým odvzdušněním a sníženým hlukem unikající páry

Hygienické: mokrá zóna s odvodem přeteklé vody do odpadu

Nízké náklady: spektrometrická sonda výšky hladiny vody v duplikátoru odolná vodnímu kameni snižuje náklady na servis

Odolné: odolnost celého přístroje proti tekoucí vodě IPX4 (IPX5 na přání)

Špičkové materiály: stěny a dno nádoby z nerezové oceli AISI 316 L odolné solím a chemikáliím, celonerezová konstrukce



Měrka objemu je součástí každého kotle.
Ukazuje objem tekutiny v kotli po 10 litrech.



Výpustný ventil velikosti 2 palce



Napouštění vany tlačítkem:
Stiskem napustit,
dalším stiskem vodu zastavit,
není třeba držet

Kotle



Pojistný ventil ALBA obsahuje automatické odvzdušňování kotle a je vybaven tlumičem hluku unikající páry. Přispívá tak k příjemnému prostředí v kuchyni.



Tlačítko polovičního výkonu umožní přepnout elektrický kotel na poloviční výkon. Ten je vhodný k udržování teploty nebo vaření menšího objemu. Snižuje tak provozní náklady a prodlužuje životnost kotle.



Mokrá zóna s odvodem vody do odpadu zaručuje, že prostředí v kuchyni bude suché a kotel se bude snadno udržovat.



Topná tělesa v kruhových kotlích jsou uložena tak, že konstrukce je pevnější, obsahuje méně svarů a zaručuje dlouhou životnost kotle.



Provedení kotlů do komína je možné zvolit u všech plynových kotlů. Máte-li v kuchyni připravený komín pro odvod spalin, tak provedení B s tepelnou pojistikou a přerušovačem tahu zajistí, že všechny spaliny půjdou přímo z prostoru kuchyně.



STANDARD

Univerzální šlehatí a hnětací stroje + náhradní díly	08–10
Připojné strojky pro univerzální šlehatí a hnětací stroje	11–13
Elektrické pece a jejich doplňky	14–15
Elektrické sporáky	16–17
Plynové sporáky	18–19
Elektrická a plynová stolička	20



400 V / 2,8 kW

Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	570 x 1070 x 1140
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Motorický zdvih	ano
Počet převodových stupňů	3
Příkon elektromotoru	1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW
Velikost kotlíku	30 l nebo 60 l
Brutto (objem / hmotnost)	1,03 m ³ / 385 kg

Příslušenství 30 litrů

- 1 redukční nosič kotlíku RN 30
- 1 kotlík K 30
- 1 hák H 30
- 1 míchač M 30
- 1 šlehatý metla ŠM 30
- 1 vozík
- 1 podstavec

Příslušenství 60 litrů

- 1 kotlík K 60
- 1 hák H 60
- 1 míchač M 60
- 1 šlehatý metla ŠM 60
- 1 vozík
- 1 podstavec

Výkon stroje	30 litrů	60 litrů
Těsto vaničkové (mouka)	8 kg	16 kg
Bílkový krém – /sníh/	1 l	2 l
Šlehaná smetana	6 l	12 l
Bramborová kaše	10 kg	18–20 kg

Motorický zdvih – zásadní úspora námahy a lepší bezpečnost práce

Zdvih za chodu – lepší mísení materiálu bez hrudek, žmolků a nepromísených příměsí

Tří rychlostní motor – možnost volby nevhodnějších otáček pro příslušně zvolenou práci se strojem

Stupeň	Rameno planety ot. / min.
1	72
2	146
3	290

Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku – záruka bezpečnosti

Originální příslušenství za příplatek: • Výkonný mlýnek na maso • Krouhačka a řezačka zeleniny • Mlýnek na mák
Šířka 570 mm – šetří místo v kuchyni

Váha 385 kg – snižuje otřesy a hlučnost při chodu přístroje při plné zátěži

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
30490000A-0	RE 22	Univerzální šlehatý a hnětací stroj bez PŘÍSLUŠENSTVÍ	204 990 Kč
30491000B-30	RE 22-30	Univerzální šlehatý a hnětací stroj s přísl. 30 litrů	221 990 Kč
30491000B-60	RE 22-60	Univerzální šlehatý a hnětací stroj s přísl. 60 litrů	221 990 Kč
31800000	RE 30 l	Příslušenství 30 l – nosič, kotlík, hák míchač, metla	23 490 Kč
31800000D-60	RE 60 l	Příslušenství 60 l – kotlík, hák míchač, metla	23 490 Kč
30495010	NRE	Noha výškově nastavitelná nerezová – 4 ks	4 990 Kč
UP00282	UP	Časovač pro nastavení doby práce stroje	3 990 Kč



RE 24 Univerzální šlehatý a hnětací stroj



230 V / 2,2 kW
Plynulá regulace otáček

Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	570 x 1070 x 1140
Jmenovité napětí	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Motorický zdvih	ano
Regulace otáček	plynulá
Příkon elektromotoru	2,2 kW
Velikost kotlíku	30 l nebo 60 l
Brutto (objem / hmotnost)	1,03 m ³ / 385 kg

Příslušenství 30 litrů

1 redukční nosič kotlíku RN 30
 1 kotlík K 30
 1 hák H 30
 1 míchač M 30
 1 šlehatý metla ŠM 30
 1 vozík
 1 podstavec

Příslušenství 60 litrů

1 kotlík K 60
 1 hák H 60
 1 míchač M 60
 1 šlehatý metla ŠM 60
 1 vozík
 1 podstavec

Výkon stroje	30 litrů	60 litrů
Těsto vanočkové (mouka)	8 kg	16 kg
Bílkový krém – /sníh/	1 l	2 l
Šlehaná smetana	6 l	12 l
Bramborová kaše	10 kg	18–20 kg

Motorický zdvih – zásadní úspora námahy a lepší bezpečnost práce

Zdvih za chodu – lepší mísení materiálu bez hrudek, žmolků a nepromísených příměsí

Motor s frekvenčním měničem umožňuje plynulou regulaci otáček pro příslušně zvolenou práci se strojem

Časovač – doplněk pro načasování práce stroje (možné doobjednat)

Rameno planety ot. / min.

plynulá regulace 72–300

Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku – záruka bezpečnosti

Originální příslušenství za příplatek: • Výkonný mlýnek na maso • Krouhačka a řezačka zeleniny • Mlýnek na mák

Šířka 570 mm – šetří místo v kuchyni

Váha 385 kg – snižuje otřesy a hlučnost při chodu přístroje při plné zátěži

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
30510000A-0	RE 24	Univerzální šlehatý a hnětací stroj bez PŘÍSLUŠENSTVÍ	211 490 Kč
30510000B-30-B	RE 24-30	Univerzální šlehatý a hnětací stroj s přísl. 30 litrů	228 990 Kč
30510000B-60-B	RE 24-60	Univerzální šlehatý a hnětací stroj s přísl. 60 litrů	228 990 Kč
31800000	RE 30 l	Příslušenství 30 l – nosič, kotlík, hák míchač, metla	23 490 Kč
31800000D-60	RE 60 l	Příslušenství 60 l – kotlík, hák míchač, metla	23 490 Kč
30495010	NRE	Noha výškově nastavitelná nerezová – 4 ks	4 990 Kč
UP00282	UP	Časovač pro nastavení doby práce stroje	3 990 Kč



Náhradní díly



K 30: Kotlík 30 litrů
K 60: Kotlík 60 litrů



Redukční nosič kotlíku K 30



H 30: Hák pro 30 litrů
H 60: Hák pro 60 litrů



Vozík pro kotlík



M 30: Míchač pro 30 litrů
M 60: Míchač pro 60 litrů



Podstavec pod kotlík



ŠM 30: Metla pro 30 litrů
ŠM 60: Metla pro 60 litrů

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
03061045 D	K 60	Kotlík nerez K 60 – obsah 60 litrů	16 990 Kč
03061044 D	K 30	Kotlík nerez K 30 – obsah 30 litrů	13 990 Kč
30480289	M 60	Míchač M60 AH 144	3 483 Kč
30480290	M 30	Míchač M30 AH 143	2 961 Kč
30480287	H 60	Hák H 60 AH 157	3 303 Kč
30480288	H 30	Hák H 30 AH 158	2 781 Kč
30480017	ŠM 60	Šlehatcí metla ŠM 60 AH 142	6 096 Kč
30480018	ŠM 30	Šlehatcí metla ŠM 30 AH 141	5 223 Kč
03061009	R 30	Redukční nosič kotlíku K 30	3 378 Kč
30480010	Vozík	Vozík	3 920 Kč
30480447	Podstavec	Podstavec pod kotlík	1 129 Kč



Připojný strojek na mletí masa k RE 22 a RE 24

RMA 27



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	350 x 250 x 300
Průměr matrice	98 mm
Materiál těla přístroje	nerezová ocel
Dvoj složení	ano
Hmotnost (včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ)	13,8 kg
Výkon - řezání (kg/h)	
Maso – jemné mletí	220–250 kg (podle druhu)
Dršťky	300 kg
Maso na guláš	450 kg

Pracuje po připojení k Univerzálnímu šlehatímu a hnětacímu stroji RE 22 a RE 24

Dvoj složení – mele maso nejdříve nahrubo a potom najemno na jeden cyklus


Průměr matice 98 mm – výkon až 450 kg masa/hod.

Slouží k řezání masa do karbanátků, sekané apod.

Nerezové provedení těla přístroje — dlouhá životnost a odolnost proti rzi

Bohaté PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

Malá sada






Jemné mletí: plněná paprika, sekaná, karbanátky, sekaný řízek, čevabčiči, různé syrové kůže apod. Všechna vařená masa na haši, mletí jater vařených i syrových.

Obsahuje (zleva): průtlačná deska 4,5 mm, stírací nůž, průtlačná deska 12 mm, křížový nůž.

Je možné dokoupit: průtlačnou desku 3 mm pro jemnější mletí obsahuje velká sada

Velká sada: obsahuje vše co malá sada + průtlačnou desku 3 mm na jemné mletí + díly na následující složení:



Hrubé mletí: gulášové polévky a jiné vložky vyžadující hrubou mozaiku.

Obsahuje: přítlačný kroužek, deska 8 mm (12 mm), křížový nůž

Mletí masa na guláš

Obsahuje: přítlačný kroužek, deska na guláš, nůž (2 ostří)

Mletí drštek

Obsahuje: přítlačný kroužek, deska na dršťky, nůž (2 ostří)

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
31090000C-N-MS	RMA 27 MS	Připojný strojek na mletí masa s malou sadou	29 990 Kč
31090000C-N	RMA 27	Připojný strojek na mletí masa s velkou sadou	34 990 Kč
559910080005		Průtlačná destička – velikost 14	636 Kč





Přípojný strojek na mletí máku k RE 22 a RE 24

RMm 22



Parametry

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	290 x 185 x 140
Výkon (kg/h)	12
Hmotnost	2,5 kg

Pracuje po připojení k Univerzálnímu šlehatímu a hnětacímu stroji RE 22 a RE 24

Celokovové provedení – žádné plastové komponenty

2x broušený mlecí kámen

Regulační víko k nastavení jemnosti mletí

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
03132000D	RMm 22	Přípojný strojek na mletí máku	16 990 Kč

RUS 22



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	290 x 255 x 336
Výkon - řezání (kg/h)	
Brambory	250
Zelí	200
Výkon - strouhání (kg/h)	
Brambory	200
Zelí	180
Strouhanka	50
Mrkev	80
Hmotnost (včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ)	10 kg



Pracuje po připojení k Univerzálnímu šlehatcimu a hnětacímu stroji RE 22 a RE 24

Slouží ke krájení brambor, zeleniny a na strouhání strouhanky, brambor ad.

Celokovové provedení – žádné plastové komponenty

Bohaté PŘÍSLUŠENSTVÍ

Malá sada

plátkovač 3 mm

Zelí s rajčaty na salát, pizzu, dušené zelí. Papriky na salát. Okurky na oblohu a do baget, pór a cibule jako ozdoba, na salát, bagety, burgery. Jablka na salát, kompot, štrúdl. Žampiony do omáček, polévek na pizzu.

strouhač 8 mm

Okurky na salát, jablka na závin, sýr, mozzarella na pizzu a zapékání.

Velká sada

+ vše co malá sada



plátkovač 2 mm

Cibule, uzeniny, brambory na kolečka na ozdobu a pizzu, bramborové lupínky, gratinované brambory. Salátové okurky na plátky na oblohu, salát. Měkký salám na pizzu (podchlazený). Ředkvíčky na plátky, žampiony na pizzu, pór na kolečka. Papriky na salát, jemné proužky.

plátkovač 4 mm

Ledový salát na salát, bagety. Citrón a pomeranč na ozdobu do nápojů. Kiwi na ozdonu a na salát. Jablka na kompot. Pór na asijské pokrmy. Rajčata jako obloha, na bagety, saláty, burgery. Žampiony do omáček.

strouhač 3 mm

Sýr na zapékání a pizzu. Okurky na salát. Mrkev a celer do polévk. Kedlubna a červená řepa na salát. Petržel do polévk.

strouhač 3,8 mm

Sýr na zapékání a pizzu. Okurky na salát. Mrkev a celer do polévk. Kedlubna a červená řepa na salát. Petržel do polévk.

strouhač 5 mm

Tvrzý sýr na zapékání a pizzu. Bílá a červená zelí na salát Coleslaw. Okurky na salát. Jablka na závin. Kedlubna na salát.

Držák kotoučů



Vyrobeno z masivní potravinářské nerezové oceli bez plastových dílů
K postavení na stůl

K uchycení na zeď'

Rozměr 200 x 265 x 400 mm

Pro 6 okamžitě dostupných kotoučů

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
31230000B	RUS 22	Nejvhodnější: Přípojný strojek na řezání a strouhání s velkou sadou	26 990 Kč
3123000B-MS	RUS 22 MS	Přípojný strojek na řezání a strouhání s malou sadou	20 990 Kč
31230330	DK 27	Držák kotoučů	1 990 Kč

TPE 10 ARS / TPE 20 ARS / TPE 30 ARS



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

1x mřížka ke každé jednotlivé peci

Parametry TPE 10 ARS	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 850 x 660
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet pecí	1
Vnitřní rozměr el. trouby š x hl x v (mm)	540 x 700 x 280
Příkon jedné trouby	4 kW (2x 2 kW)
Regulace – každé těleso samostatně	50–300 °C
Příkon celkový	4 kW
Krytí	IP 34
Brutto hmotnost	82 kg
Parametry TPE 20 ARS	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 850 x 1165
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet pecí	2
Vnitřní rozměr el. trouby š x hl x v (mm)	540 x 700 x 280
Příkon jedné trouby	4 kW (2x 2 kW)
Regulace – každé těleso samostatně	50–300 °C
Příkon celkový	8 kW
Krytí	IP 34
Brutto hmotnost	133 kg
Parametry TPE 30 ARS	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 850 x 1670
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet pecí	3
Vnitřní rozměr el. trouby š x hl x v (mm)	540 x 700 x 280
Příkon jedné trouby	4 kW (2x 2 kW)
Regulace – každé těleso samostatně	50–300 °C
Příkon celkový	12 kW
Krytí	IP 34
Brutto hmotnost	187 kg

Nerezová konstrukce rámu a opláštění z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Smaltovaný vnitřní povrch pro lepší rozvod a akumulaci tepla, rovnoměrnější pečení

Dolní těleso výklopné – pro snadné čištění

Samostatná regulace pro každé těleso 50–300 °C – signálka zapnutého stavu, termostat

Dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem – není třeba těsnění s omezenou životností

Madlo trouby izolované – nezahřívá se, bezpečný úchop

Krytí IP 34 – odolné proti stříkající vodě

2 vsuvy uvnitř pece – 2x GN 2/1

Spodní pec opatřena všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
11980000A/1	TPE 10 ARS	Elektrická pec jednotroubá	53 990 Kč
11980000A/2	TPE 20 ARS	Elektrická pec dvoutroubá	76 990 Kč
11980000A/3	TPE 30 ARS	Elektrická pec třítroubá	99 990 Kč

Další příslušenství pecí

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Pečící plech 530 x 644 – smaltovaný	1 663 Kč
10240339		Pekák 530 x 650 x 65 – smaltovaný	2 190 Kč
429903201100		Mřížka 530 x 606	1 599 Kč



Sporáky s troubou a pece — doplňky

Příslušenství



Parametry — Podstavec k TPE 10 a 20

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 850 x 640
Kapacita pro GN 2/1	5 ks
Brutto (objem / hmotnost)	1,04m ³ / 70 kg



Parametry — Stojan k TPE 10, 20 a 30

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	594 x 686 x 1675
Kapacita pro GN 2/1	18 ks
Brutto (objem / hmotnost)	1,04m ³ / 70 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Stojan i podstavec – rychlá a bezpečná manipulace s plechy a gastronádobami při vkládání a vyjmání z pecí

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
14910000C	STJ 20	Podstavec pod peci TPE 10 a TPE 20	19 990 Kč
14890000C	STJ 30	Stojan k pecím TPE 10, TPE 20 a TPE 30	22 490 Kč



Mřížka 530 x 606



šířka x délka (mm)

530 x 606



Plech na pečení 530 x 644



šířka x délka (mm)

530 x 644



Pekáč 530 x 650 x 65



šířka x délka (mm)

530 x 650 x 65

Mřížka — v černém provedení

Pekáče — smaltovaný povrch

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Pečící plech 530 x 644 – smaltovaný	1 663 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 – smaltovaný	2 190 Kč
429903201100		Mřížka 530 x 606	1 599 Kč





Elektrický sporák s elektrickou troubou

SE 40 ARS



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	400 x 320
Počet ploten a příkon	4 (4x 2,5 kW)
Příkon ploten	10 kW
Regulace	0,55 / 1,2 / 2,5 kW
Vnitřní rozměr el. trouby š x h x v (mm)	540 x 700 x 280
Příkon trouby	4 kW (2x 2 kW)
Regulace teploty trouby (° C)	50–300 °C
Příkon celkový	14 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	168 kg
Výsuvná odkapná mísá z čela – pro přeteklé pokrmy	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: 1x mřížka do trouby

Plocha ploten 800x640 mm – velká plocha ploten pro snadnou manipulaci s nádobím

U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka – využití prostoru až k zadní hraně výrobku

Výsuvná odkapná mísá z čela – pro přeteklé pokrmy

Čtyři litinové plotny

Samostatná regulace každé plotny

Signálka zapnutého stavu

Elektrická trouba v podstavci

2 vsuvy uvnitř trouby – 2x GN 2/1

Statická trouba – brání vysušování pokrmu

Smaltovaný interiér trouby – rovnomořnější pečení a akumulace tepla

Dolní těleso výklopné – pro snadné čištění

Samostatná regulace pro každé těleso 50–300 °C – signálka zapnutého stavu, termostat

Dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem – není třeba těsnění s omezenou životností

Madlo trouby izolované – nezahřívá se, bezpečný úchop

Elektrický sporák opatřen všemi seřizovatelnými nožičkami

Nízký příkon přispívá k úspore energie

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
10330000A	SE 40 ARS	Elektrický sporák s elektrickou troubou	99 990 Kč

Další příslušenství k troubě

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Pečící plech 530 x 644 – smaltovaný	1 663 Kč
10240339		Pekák 530 x 650 x 65 – smaltovaný	2 190 Kč
429903201100		Mřížka 530 x 606	1 599 Kč

VE 40



Parametry

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	400 x 320
Počet ploten	4
Příkon jedné plotny	2,5 kW
Regulace	0,55 kW / 1,2 kW / 2,5 kW
Příkon celkový	10 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	115 kg
Výsuvná odkapní mísa z čela – pro přeteklé pokrmy	



Plocha ploten 800x640 mm – velká plocha ploten pro snadnou manipulaci s nádobím

Výsuvná odkapní mísa z čela – pro přeteklé pokrmy

U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka – využití prostoru až k zadní hraně výrobku

Samostatná regulace každé plotny

Signálka zapnutého stavu

Vařidlo opatřeno všemi seřizovatelnými nožičkami

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Nízký příkon přispívá k úspore energie

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
10220000A	VE 40	Elektrické vařidlo	59 990 Kč



Plynový sporák s elektrickou troubou

SPE 40 ARS



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha š x hl (mm)	820 x 660
Počet hořáků a příkon	4 (1x 3 kW + 3x 5 kW)
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Příkon sporáku	18 kW
Příkon trouby	4 kW (2x 2 kW)
Celkový příkon	22 kW
Regulace teploty trouby (° C)	50–300 °C
Vnitřní rozměr el. trouby š x h x v (mm)	540 x 700 x 280
Typ zapalování	elektrické
Spotřeba plynu – ZP	1,8 m³ / hod
Spotřeba plynu – PB	1,4 kg / hod
Spaliny	45 m³ / hod (300 °C)
Brutto hmotnost	132 kg
Výsuvná odkapní mísa z čela	- pro přeteklé pokrmy

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: 1x mřížka do trouby • 1x klíč k uzávěru plynu • 1x redukční kroužek

Výsuvná odkapní mísa z čela – pro přeteklé pokrmy

U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka – využití prostoru až k zadní hraně výrobku

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Čtyři plynové hořáky vybavené termopojistikami

Samostatná regulace každého hořáku

Elektrická trouba v podstavci

2 vsuvy uvnitř trouby – 2x GN 2/1

Statická trouba – brání vysušování pokrmu

Smaltovaný interiér trouby – rovnomořnější pečení a akumulace tepla

Dolní těleso výklopné – pro snadné čištění

Samostatná regulace pro každé těleso 50–300 °C – signálka zapnutého stavu, termostat

Dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem – není třeba těsnění s omezenou životností

Madlo trouby izolované – nezahřívá se, bezpečný úchop

Krytí IP 34 – odolné proti stříkající vodě

Elektrický sporák opatřen všemi seřizovatelnými nožičkami

Nízký příkon přispívá k úspore energie

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
10340000A.1	SPE 40 ARS (ZP)	Kombinovaný sporák s elektrickou troubou	99 990 Kč
10340000A.3	SPE 40 ARS (PB)	Kombinovaný sporák s elektrickou troubou	99 990 Kč

Další příslušenství

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Pečící plech 530 x 644 – smaltovaný	1 663 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 – smaltovaný	2 190 Kč
429903201100		Mřížka 530 x 606	1 599 Kč

(ZP) zemní plyn • (PB) propan-butan

VP 40



Parametry

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha š x hl (mm)	820 x 660
Počet hořáků	4 (1x 3 kW + 3x 5 kW)
Tepelný příkon	18 kW
Příkon velkého hořáku	5 kW
Příkon malého hořáku	3 kW
Typ zapalování	elektrické
Plyn / kategorie — ZP	G20/II2H3B/P/A1
Plyn / kategorie — PB	G30/II2H3B/P/A1
Přip. / seř. přetlak — ZP	20/16/7 mbar
Přip. / seř. přetlak — PB	30/26/10 mbar
Spotřeba plynu — ZP	1,8 m ³ / hod
Spotřeba plynu — PB	1,4 kg / hod
Spaliny	45 m ³ / hod (300 °C)
Jmenovité napětí	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	78 kg
Výsuvná odkapní mísa z čela - pro přeteklé pokrmy	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1x klíč uzávěru plynu
- 1x redukční kroužek

Výsuvná odkapní mísa z čela — pro přeteklé pokrmy

U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka — využití prostoru až k zadní hraně výrobku

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Čtyři plynové hořáky vybavené termopojoistikami

Samostatná regulace každého hořáku

Vařidlo je opatřeno všemi seřizovatelnými nožičkami



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
10210000A.1	VP 40 (ZP)	Plynové vařidlo	59 990 Kč
10210000A.3	VP 40 (PB)	Plynové vařidlo	59 990 Kč

(ZP) zemní plyn • (PB) propan-butan





Elektrické vařidlo

VE 12 / VE 13



Parametry	VE 12	VE 13
Tvar plotny	●	■
Rozměr plotny (mm)	Ø 440	400 x 400
Počet poloh knoflíku	4	6
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	540 x 575 x 400	540 x 575 x 400
Příkon	6 kW	6 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	47 kg	45 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Kruhová elektrická plotna o průměru 440 mm, o 40 mm zvětšený průměr zvyšuje stabilitu varných nádob a zlepšuje přenos tepla

Signálka zapnutého stavu

Ochrana proti přehřátí omezovacím termostatem

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
20910000	VE 12	Elektrické vařidlo s kruhovou plotnou	28 990 Kč
20920000	VE 13	Elektrické vařidlo se čtvercovou plotnou	22 990 Kč

Plynové vařidlo

VP 13



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	540 x 575 x 390
Varná plocha š x hl (mm)	406 x 327
Tepelný příkon hořáku	5 kW
Typ zapalování	piezzo
Plyn / kategorie – ZP	G20/II2H3B/P/A1
Plyn / kategorie – PB	G30/II2H3B/P/A1
Přip. / seř. přetlak – ZP	20/16/7 mbar
Přip. / seř. přetlak – PB	30/26/10 mbar
Spotřeba plynu – ZP	0,5 m ³ / hod
Spotřeba plynu – PB	0,45 kg / hod
Spaliny	12 m ³ / hod (300 °C)
Brutto hmotnost	21,5 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Plynový hořák se zapalovací elektrodou a čidlem termoelektrické pojistky

Samostatná regulace hořáku

Vařidlo je opatřeno všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13540000B.1	VP 13 (ZP)	Plynové vařidlo	21 990 Kč
13540000B.3	VP 13 (PB)	Plynové vařidlo	21 990 Kč

(ZP) zemní plyn • (PB) propan-butan



CLASSICO 700

Plynové sporáky	22–23
Elektrické sporáky	24–25
Sklokeramické sporáky	26–27
Indukční sporáky	28–29
Grilovací desky	30–31
Elektrické fritézy	32–33
Elektrické vařiče těstovin	34–35
Pánve	36–37
Multifunkční pánve	38
Kotle	39–41
Pracovní stoly	42
Podstavce, police, dvířka	43



Plynový sporák — 4 hořákový

G-C-4/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Varná plocha (mm)	620 x 620
Počet hořáků a příkon	4 (2x 5 kW + 2x 3 kW)
Příkon hořáků	16 kW
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Velikost trouby (mm)	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Jmenovité napětí trouby	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Celkový příkon	19,8 kW
Spotřeba plynu — ZP	1,60 m³ / hod
Spotřeba plynu — PB	1,26 kg / hod
Spaliný	47 m³ / hod
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m³ / 135 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou

Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí přívodu plynu

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
zemní plyn			
13010001B	G-C-4/700 (ZP)	Plynový sporák — vařidlová část	57 990 Kč
13010000D.12M	G-C-4/700 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	63 990 Kč
13010000D.11M	G-C-4/700 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky	71 990 Kč
13010000D.18M	G-C-4/700 EO (ZP)	Plynový sporák s troubou	99 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13000210		Mřížka 526 x 450 — niklovaná	3 490 Kč
13000405		Plech pečící 530 x 450 — smaltovaný	1 390 Kč

PB — provedení propan butan na přání



Plynový sporák — 2 hořákový

G-C-2/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	350 x 700 x 900
Varná plocha (mm)	260 x 620
Počet hořáků a příkon	2 (1x 5 kW + 1x 3 kW)
Příkon hořáků	8 kW
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Spotřeba plynu — ZP	0,8 m ³ / hod
Spotřeba plynu — PB	0,63 kg / hod
Spaliny	23 m ³ / hod
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 57 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou

Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí přívodu plynu

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Classico 700

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
<i>zemní plyn</i>			
13170001B	G-C-2/700 (ZP)	Plynový sporák — vařidlová část	35 990 Kč
13170000D.12M	G-C-2/700 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	41 990 Kč
13170000D.11M	G-C-2/700 D (ZP)	Plynový sporák s dvírkou	45 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

PB — provedení propan butan na přání

E-C-4/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost plotny (mm)	220 x 220
Počet ploten a příkon	4 (4x 2,6 kW)
Regulace plotny	2,6 kW / 1,6 kW / 0,8 kW
Příkon sporáku	10,4 kW
Velikost trouby (mm)	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50 – 300 °C
Celkový příkon	14,2 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 120 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem

Signálka zapnutého stavu

Termostatická ochrana proti přehřátí

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou lehce demontovatelnou pro vyčištění

2 vsuvy uvnitř trouby

Varianty provedení sporáku

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13020001B	E-C-4/700	Elektrický sporák — vařidlová část	59 990 Kč
13020000D.02M	E-C-4/700 F	Elektrický sporák s volným prostorem	67 990 Kč
13020000D.01M	E-C-4/700 D	Elektrický sporák s dvířky	75 990 Kč
13020000D.08M	E-C-4/700 EO	Elektrický sporák s troubou	99 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13000210		Mřížka 526 x 450 — niklovaná	3 490 Kč
13000405		Plech pečící 530 x 450 — smaltovaný	1 390 Kč



Elektrický sporák — 2 plotýnkový

E-C-2/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	350 x 700 x 900
Velikost plotny (mm)	220 x 220
Počet ploten a příkon	2 (2x 2,6 kW)
Příkon sporáku	5,2 kW
Regulace plotny	2,6 kW / 1,6 kW / 0,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 52 kg

Classico 700



Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem

Signálka zapnutého stavu

Termostatická ochrana proti přehřátí

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13140001 B	E-C-2/700	Elektrický sporák — vařidlová část	31 990 Kč
13140000D.02M	E-C-2/700 F	Elektrický sporák s volným prostorem	39 990 Kč
13140000D.01M	E-C-2/700 D	Elektrický sporák s dvířky	43 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Sklokeramický sporák — 4 plotýnkový

E-C-TG RHB-4/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	650 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 230
Počet ploten a příkon	4 (4x 2,5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Příkon sporáku	10 kW
Velikost trouby (mm)	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Celkový příkon	13,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 115 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla sklokeramické desky — 6 mm

Plynulá regulace teploty topných těles

Ochrana proti přehřátí

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

2 vsuvy uvnitř trouby

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13070001B	E-C-TG RHB-4/700	Sklokeramický sporák — vařidlová část	81 990 Kč
13070000D.02M	E-C-TG RHB-4/700 F	Sklokeramický sporák s volným prostorem	89 990 Kč
13070000D.01M	E-C-TG RHB-4/700 D	Sklokeramický sporák s dvířky	95 990 Kč
13070000D.08M	E-C-TG RHB-4/700 EO	Sklokeramický sporák s troubou	129 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13000210		Mřížka 526 x 450 — niklovaná	3 490 Kč
13000405		Plech pečící 530 x 450 — smaltovaný	1 390 Kč



Sklokeramický sporák — 2 plotýnkový

E-C-TG RHB-2/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	400 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	350 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 230
Počet ploten a příkon	2 (2x 2,5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	5 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 46 kg

Classico 700

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla sklokeramické desky — 6 mm

Plynulá regulace teploty topných těles

Ochrana proti přehřátí

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13150001B	E-C-TG RHB-2/700	Sklokeramický sporák — vařidlová část	55 490 Kč
13150000D.02M	E-C-TG RHB-2/700 F	Sklokeramický sporák s volným prostorem	63 490 Kč
13150000D.01M	E-C-TG RHB-2/700 D	Sklokeramický sporák s dvírkami	66 490 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminata Safety Control	na vyžádání



Indukční sporák — 4 plotýnkový

E-C-TG IHB-4/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	650 x 605
Velikost plotny (mm)	průměr 260
Počet ploten a příkon	4 (4x 5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	20 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 100 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla varné desky — 6 mm

Plynulá regulace indukčních cívek

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Princip indukčního ohřevu — neohřívá se deska — ohřívá se dno varné nádoby

Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu — úspora energie až 80%

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13130001B	E-C-TG IHB-4/700	Indukční sporák — vařidlová část	319 990 Kč
13470000D.02M	E-C-TG IHB-4/700 F	Indukční sporák s volným prostorem	329 990 Kč
13470000D.01M	E-C-TG IHB-4/700 D	Indukční sporák s dvířky	337 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Indukční sporák – 2 plotýnkový

E-C-TG IHB-2/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	400 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	350 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 220
Počet ploten a příkon	2 (2x 5 W)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	10 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 60 kg

Classico 700



Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla varné desky — 6 mm

Plynulá regulace indukčních cívek

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Princip indukčního ohřevu — neohřívá se deska — ohřívá se dno varné nádoby

Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu — úspora energie až 80 %

Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13350001B	E-C-TG IHB-2/700	Indukční sporák — vařidlová část	172 990 Kč
13350000D.02M	E-C-TG IHB-2/700 F	Indukční sporák s volným prostorem	178 990 Kč
13350000D.01M	E-C-TG IHB-2/700 D	Indukční sporák s dvířky	182 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminata Safety Control	na vyžádání



Elektrická grilovací deska

E-GP-4/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	518 x 518
Materiál grilovací desky	AISI 321 - EN 1.4541
Krytí	12 mm
Objem odpadní nádoby na tuk	2,6 l
Příkon desky	6 kW (3x 2 kW)
Regulace teploty	plynulá 50–300 °C
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (hmotnost)	139 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: 1x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

Nerezová ocel AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost grilovací desky při vysokých teplotách

Dvě topné zóny samostatně regulovatelné

Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné velkoobjemové nádoby uprostřed předního krytu

Velkoobjemová odpadní nádoba — **2,6 litru**

Síla grilovací desky — 12 mm

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13040001D00	E-GP-4/700	Elektrická grilovací deska hladká — vařidlová část	57 990 Kč
13040000D.02M00	E-GP-4/700 F	Elektrická grilovací deska hladká s volným prostorem	69 990 Kč
13040000D.01M00	E-GP-4/700 D	Elektrická grilovací deska hladká s dvířky	70 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

E-GP-2/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	350 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	238 x 518
Materiál grilovací desky	AISI 321 - EN 1.4541
Krytí	12 mm
Objem odpadní nádoby na tuk	2,6 l
Příkon desky	2,4 kW (2x 1,2 kW)
Regulace teploty	plynulá 50–300 °C
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (hmotnost)	61 kg

Classico 700


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: 1x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

Materiál grilovací desky AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánev při vysokých teplotách
Topná zóna regulovatelná

Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné velkoobjemové nádoby uprostřed předního krytu
Velkoobjemová odpadní nádoba — **2,6 litru**

Síla grilovací desky — 12 mm

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

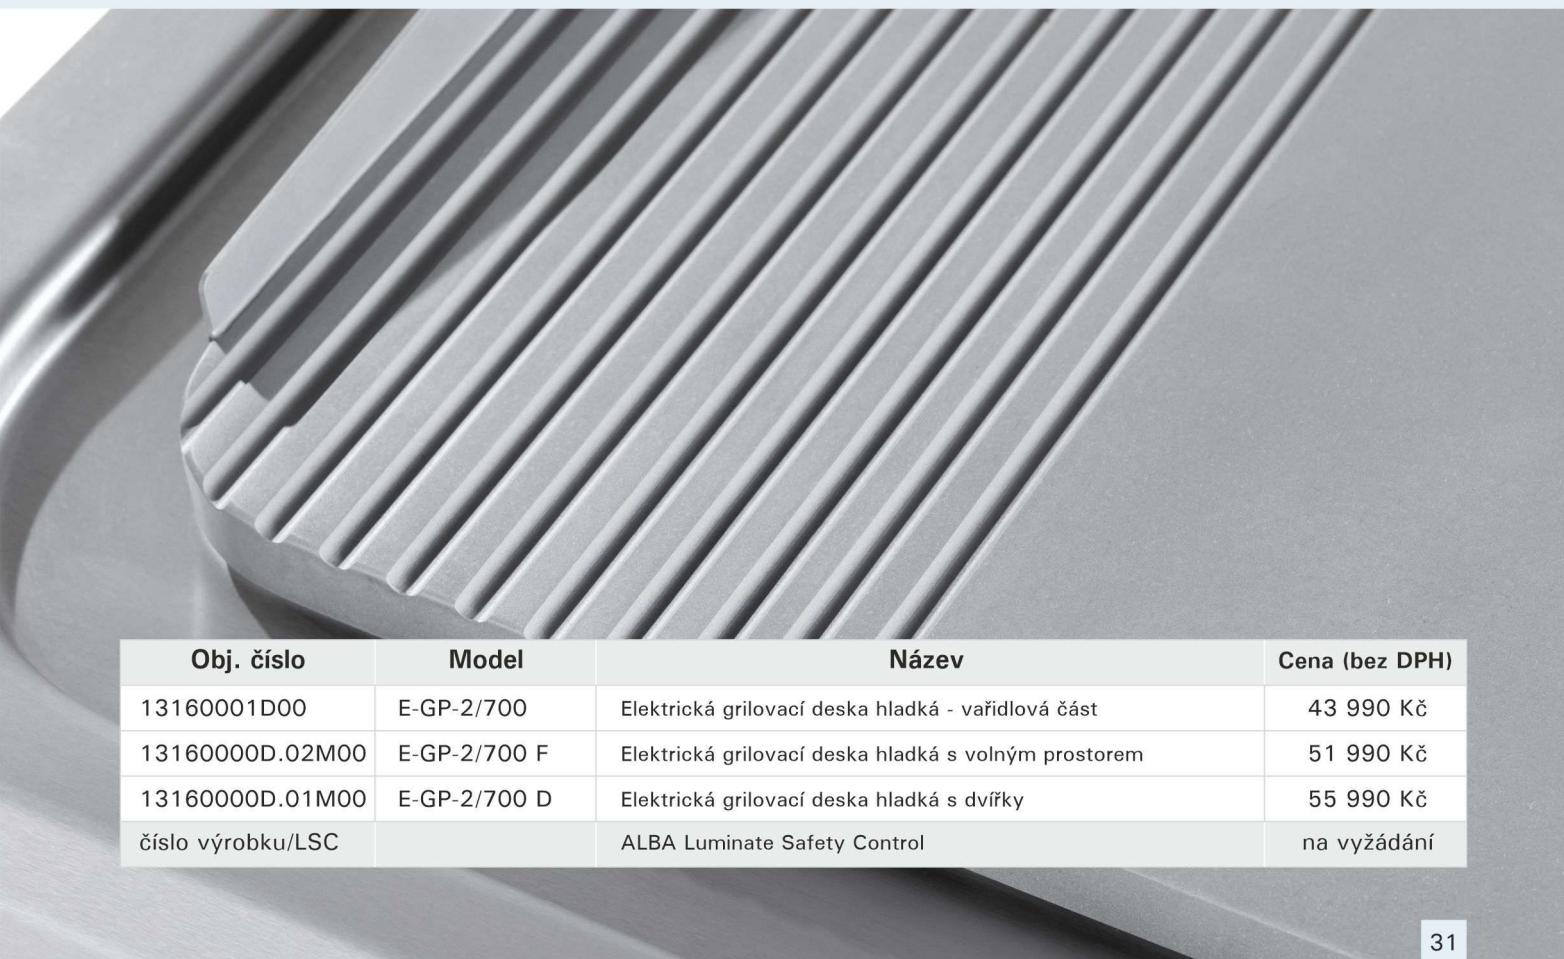

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13160001D00	E-GP-2/700	Elektrická grilovací deska hladká - vařidlová část	43 990 Kč
13160000D.02M00	E-GP-2/700 F	Elektrická grilovací deska hladká s volným prostorem	51 990 Kč
13160000D.01M00	E-GP-2/700 D	Elektrická grilovací deska hladká s dvířky	55 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Elektrické fritézy

E-F-113/700 D • E-F-118/700 D



Parametry E-F-113/700 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	400 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	1x 13 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	1
Příkon	12 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,26 m ³ / 53 kg

Parametry E-F-118/700 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	400 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	1x 18 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	1
Příkon	16,5 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,32 m ³ / 57 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1x fritovací košík
- 1x síto
- 1x víko
- 1x nádoba na čištění oleje

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami

Pojistný termostat na 230 °C

Lišta k vertikálnímu uložení víka

Vysoký příkon

Hygienické provedení H2

Nádoba má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění.

To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.

Topná tělesa jsou otočná, pro snadný přístup k celému objemu nádoby během čištění.

Dostatečná studená zóna pod topnými tělesy brání připalování zbytků v oleji, prodlužuje životnost oleje a zamezuje tvorbě rakovinotvorných látek.

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15020000	E-F-113/700 D	Elektrická fritéza 1x 13 litrů	61 990 Kč
15040000	E-F-118/700 D	Elektrická fritéza 1x 18 litrů	66 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Elektrické fritézy – dvojité

E-F-208/700 D • E-F-213/700 D • E-F-218/700 D



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 2x fritovací košík
- 2x síto
- 2x víko
- 2x nádoba na čištění oleje

Parametry E-F-208/700 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 8 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	14 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,32 m ³ / 64 kg

Parametry E-F-213/700 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 13 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	24 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,54 m ³ / 74 kg

Parametry E-F-218/700 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	800 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 18 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	33 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,62 m ³ / 82 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami

Pojistný termostat na 230 °C

Lišta k vertikálnímu uložení víka

Vysoký příkon

Provedení **Hygienické provedení H2**

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15010000	E-F-208/700 D	Elektrická fritéza 2x 8 litrů	85 990 Kč
15030000	E-F-213/700 D	Elektrická fritéza 2x 13 litrů	92 990 Kč
15050000	E-F-218/700 D	Elektrická fritéza 2x 18 litrů	106 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání





Elektrický vařič těstovin

E-PC-123/700 D • E-PC-223/700 D



Parametry E-PC-123/700 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 700 x 900
Velikost nádoby (mm)	306 x 336 x 275
Příkon nádoby	1,2 – 5 kW
Regulace výkonu	plynulá
Doba potřebná k uvedení do varu	28 minut*
Objem vany	maximálně 23 litrů
Vana	AISI 316 / EN 1.4404
Hygiena vany	kouty R16
Vypouštěcí ventil	1"
Druh ohrevu	elektrická topná tělesa mimo nádobu
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,26 m ³ / 59 kg

koše dle požadované velikosti — viz strana 35

Varná nádoba je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 / EN 1.4404 sily 2 mm, která je mimořádně odolná korozi v prostředí slaného vodního roztoku

Ventil pro napouštění vody — ovládání z čelního panelu

Perforovaná vložka na dně pro odloučení sedliny

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Variabilita — 6 variant osazení koší — viz strana 35

Pojistný termostat na 130 °C

Výpustný ventil v podstavci

Fast-A-Block: Topná tělesa mimo nádobu, zanořená do hliníkového sendviče

Díky této technologii dochází k přenosu tepla po celé ploše dna nádoby a tím k rychlejšímu ohřevu vody.

Úspora: 5 l vody na jedno naplnění a až 40% elektrické energie, ve srovnání s běžnými topnými tělesy.

Díky systému vnějších topných těles je varná nádoba menší a ohřívá se menší objem vody.

Přivedení k varu za 28 min*, to je o 34% kratší doba proti předchozí generaci vařičů těstovin ALBA.

Teplotní gradient — teplota 50 °C po 3 hodinách po přivedení k varu*

Rovnoměrné rozložení tepla, kdy k přenosu tepla do vařené tekutiny dochází celou plochou.

Hygienické provedení H2

Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.

Úspora: při čištění přístroje ušetříte 42 hodin za rok.

*při pokojové teplotě 22,5 °C


Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13640000	E-PC-123/700 D	Elektrický vařič těstovin	67 990 Kč
	E-PC-223/700 D	Elektrický vařič těstovin 2 x 23 l	118 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

pro elektrický vařič těstovin E-PC-123


C7 A




C7 B



C7 C




C7 D



C7 E



C7 F



Ceny jednotlivých košů

Koše	Rozměry	Cena (bez DPH)
C7 1/1	296 x 328 x 215	4 799 Kč
C7 1/3	143 x 288 x 215	3 399 Kč
C7 1/6	144 x 100 x 215	2 299 Kč
C9 1/3	163 x 288 x 215	3 899 Kč
C9 1/6	143 x 163 x 215	2 499 Kč







Sklopné pánve

Objem 60 litrů



	Typ	Energie	Rozměr nádoby	Plocha v dm ²	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
			v mm š x h x v				
GBP 60/700	Plyn	720 x 435 x 225	31,3	230 V	13,5	109 990,-	
SH	Integrovaná navíjecí bubnová sprcha					na zakázku	
LSC	ALBA Luminate safety control					na zakázku	
M	Manuální sklápění varné nádoby					10 000,-	

Elektrická / plynová sklopná pánev, motorické sklápění varné nádoby, celonerezová nádoba, víko bez otvorů s parozábranou, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli AISI 304L, tlačítkem ovládané napouštění studené vody, nastavení teploty 50-300°C, nádoba s oblými kouty pro snadné čištění, masivní nerezové 12 mm dno nádoby, odvedení přeteklé vody do odpadu, krytí IPX4, seřizovatelné nožičky. Sendvičové dno s hliníkovým blokem se zapuštěnými tělesy (jen modely ABP). **Na přání:** dvě oddělené teplotní zóny Dual Control, krytí IPX5, manuální sklápění.



Elektrická multifunkční pánev 35 litrů

E-MFP-35/700



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	700 x 700 x 900
Velikost vany (mm)	510 x 477 x 148
Příkon	5,5 kW (1x 1,5 kW + 2x 2 kW)
Celkový objem	36 l
Smažící plocha nádoby	0,24 m ²
Materiál dna pánev	AISI 321 - EN 1.4541
Regulace teploty	50–280 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 104 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1x vypouštěcí zátka
- 1x poklice
- 1x víko GN 1/1 (k vypouštěcí nádobě)
- 1x vypouštěcí nádoba GN 1/1 - objem 28 l

Nerezové dno pánev s příměsí titanu AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánev při vysokých teplotách

Slouží ke smažení na tuku i bez něj, grilování, opékání, přípravu omáček a šťáv, vaření těstovin, rýže, ad.
Výpust do podestavby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13120000C.02	E-MFP-35/700 F	Elektrická multifunkční pánev 35 l s volným prostorem	129 990 Kč
13120000C.01	E-MFP-35/700 D	Elektrická multifunkční pánev 35 l s dvířky	137 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Drop-in kotle

Objem 60 litrů

Objem (užitný) 60 l (55 l) Vnější rozměr 700x700 / 900 mm

Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
EB 60/D	Elektro	Ø 474	550	400 V	12,0	129 990,-
HW			Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody			3 990,-
LSC			ALBA Luminate safety control			na zakázku
IPX5			Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)			9 990,-
2P			Větší dvoupalcový výpustný ventil			3 990,-

Objem (užitný) 60 l (55 l) Vnější rozměr 700x700 / 900 mm

Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
GB 60/D	Plyn	Ø 474	550	230 V	12,0	139 990,-
GB 60/D B	Plyn	Ø 474	550	230 V	12,0	146 990,-
S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína						
HW			Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody			3 990,-
LSC			ALBA Luminate safety control			na zakázku
IPX5			Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)			9 990,-
2P			Větší dvoupalcový výpustný ventil			3 990,-

Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvzdušněním, sítko na výpusti, vyjímatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, dvoupalcový výpustný ventil, krytí IPX5.



Objem 60 a 90 litrů



Objem (užitný)
60 l (55 l) a 90 l (85 l)
Vnější rozměr
700x700x900 mm

Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
EB 60/700	Elektro	Ø 474	490	400 V	12,0	136 990,-
EB 90/700	Elektro	Ø 474	335	400 V	12,0	139 990,-
HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
LSC	ALBA Luminate safety control					na zakázku
IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-

NOVINKA


Objem (užitný)
90 l (85 l)
Vnější rozměr
700x700x900 mm

Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
GB 60/700	Plyn	Ø 474	490	230 V	12,0	146 990,-
GB 60/700 B	Plyn	Ø 474	490	230 V	12,0	154 990,-
GB 90/700	Plyn	Ø 474	335	230 V	12,0	149 990,-
GB 90/700 B	Plyn	Ø 474	335	230 V	12,0	157 990,-
S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína						
HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
LSC	ALBA Luminate safety control					na zakázku
IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-

NOVINKA

Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvzdušněním, sítko na výpusti, vyjmímatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, krytí IPX5.

Kombinace dvou 90 litrových kotlů pod jednou pracovní deskou.

Výhodou je hygienické provedení, úspora místa a výhodná cena.

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	EB 90 + 90/700	Elektro	2x Ø 474	335	400 V	24,0	na zakázku
HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody						7 990,-
LSC	ALBA Luminate safety control						na zakázku
2x 20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"						15 980,-

Objem (užitný)
2x 90 l (2x 85 l)
Vnější rozměr
1200x700x900 mm



Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvzdušněním, sítko na výpusti, vyjmíatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, krytí IPX5.

Příslušenství pro pánce a kotle najdete na stránce číslo 69 a 70




WT 700



Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

WT 700 Pracovní plocha						
Šířka v mm	do 200	do 350	do 400	do 450	do 800	do 1200
Typ	WT 200/700	WT 350/700	WT 400/700	WT 450/700	WT 800/700	WT 1200/700
Cena v Kč (bez DPH)	13 990,-	18 990,-	19 990,-	20 990,-	31 990,-	39 990,-



Hygienické provedení H1 (DIN 18865-9)

Hygienické přechody mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou svářeny do výšky 100 mm. Kouty jsou **ohýbány nebo svařovány s poloměrem 1,5 mm**. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na horní čelní straně je hladce svařena výztuha. Spojy korpusu s výztuhou jsou zabroušeny do jednolité pohledové plochy.




Hygienické provedení H2 (DIN 18865-9)

Hygienické přechody mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou po celé výšce korpusu. Hygienické přechody jsou **ohýbány s poloměrem 16 mm**. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na čelní straně je vyvařena výztuha. Spojy korpusu s výztuhou jsou zabroušeny do jednolité pohledové plochy.




Hygienické provedení H3 (DIN 18865-9)

Všechny kouty korpusu mezi podlahou, stropem, zadní a boční stěnou jsou řešeny hygienickým způsobem. Hygienické přechody jsou **ohýbány s poloměrem 16 mm**. Horní část korpusu je uzavřena stropem.

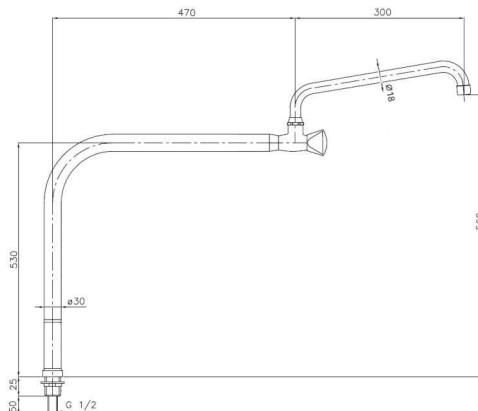Napouštěcí rameno s otáčecím ramínkem


Obj. číslo	Název	Délka ramena (L)	Výška ramena (H)	Celková napouštěcí výška	Cena (bez DPH)
1S.2690.C2.S3	Napouštěcí rameno s otočným napouštěcím ramínkem	300 mm	560 mm	560 mm	7 990 Kč

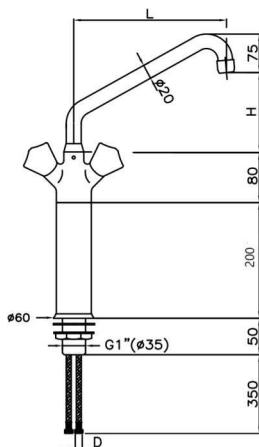Napouštěcí rameno s kohoutkovou baterií


Obj. číslo	Název	Délka ramena (L)	Výška ramena (H)	Celková napouštěcí výška	Cena (bez DPH)
1S.2420.08.S3	Napouštěcí rameno s kohoutkovou baterií	300 mm	250 mm	530 mm	5 990 Kč

Příplatky a příslušenství

Příplatky a příslušenství	Cena (bez DPH)
Zásuvka GN 1/1, v korpusech od 400 mm	4 490 Kč
Zásuvka GN 2/1, v korpusech od 600 mm	6 490 Kč
Zásuvka 230 V	2 500 Kč
Police	2 990 Kč
Dvířka jednostranná do 600 mm	2 490 Kč
Dvířka křídlová od 600 mm	4 490 Kč
H1 - příplatek za provedení	4 990 Kč
H2 - příplatek za provedení	8 490 Kč
H3 - příplatek za provedení	12 490 Kč





CLASSICO 900

Plynové sporáky	46–47
Elektrické sporáky	48–49
Sklokeramické sporáky	50–51
Indukční sporáky	52–53
Tálové sporáky	54–55
Grilovací desky	56–57
Elektrické fritézy	58–59
Elektrické vařiče těstovin	60–61
Pánve	62–63
Kotle	64–67
Příslušenství pro pánce a kotle	68–71
Pracovní stoly	72
Podstavce, police, dvířka	73



Plynový sporák — 4 hořákový

G-C-4/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha (mm)	795 x 735
Počet hořáků a výkon	4 (3x 5 kW + 1x 3 kW)
Velikost trouby	GN 2/1
Regulace hořáků	plynulá
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Typ zapalování	elektrické
Příkon sporáku	18 kW
Příkon trouby	5 kW (2x 2,5 kW) / 400 V
Spotřeba plynu — ZP	1,8 m³ / hod
Spotřeba plynu — PB	1,4 kg / hod
Spaliný	50 m³ / hod
Jmenovité napětí pro zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Jmenovité napětí elektrické trouby	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m³ / 177 kg
Odpadní nádoba pro přeteklý pokrm	1,5 l
Vyjmíatelná vana pod hořáky	ano

Vyjmíatelná nerezová vana pod hořáky s odvodem přeteklých pokrmů do výsuvné nádoby

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou

Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí a instalaci na stavební sokl

Podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
zemní plyn			
12010000D.12M	G-C-4/900 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	78 990 Kč
12010000D.11M	G-C-4/900 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky	86 990 Kč
12010000D.18M	G-C-4/900 EO (ZP)	Plynový sporák s troubou	122 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Plech pečící 530 x 644 — smaltovaný	1 663 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 — smaltovaný	2 190 Kč
12000223		Mřížka 530 x 606 — niklovaná	3 990 Kč

PB — provedení propan butan na přání



Plynový sporák – 2 hořákový

G-C-2/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Varná plocha (mm)	397 x 735
Počet hořáků a výkon	2 (1x 5 kW + 1x 3 kW)
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Příkon	8 kW
Spotřeba plynu – ZP	0,8 m ³ / hod
Spotřeba plynu – PB	0,62 kg / hod
Spalin	23 m ³ / hod
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 71 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou

Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí

Podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Classico 900



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
zemní plyn			
12270000D.12M	G-C-2/900 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	50 990 Kč
12270000D.11M	G-C-2/900 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky	54 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

PB – provedení propan butan na přání



Elektrický sporák – 4 plotýnkový

E-C-4/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	300 x 300
Počet ploten a výkon	4 (4x 4 kW)
Velikost trouby	GN 2/1
Příkon sporáku	16 kW
Příkon trouby	5 kW (2x 2,5 kW) / 400 V
Regulace ploten	4 kW / 2 kW / 1 kW
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 120 kg

Velká šířka přístroje 900 mm — dostatečný varný prostor

4 kW na jednu plotýnku — vysoký výkon pro efektivnější provoz, rychlé přivedení k varu

Termostatická ochrana proti přehřátí — větší životnost a nižší servisní náklady

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem

Signálka zapnutého stavu

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou - lehce demontovatelnou pro vyčištění

2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12020000D.02M	E-C-4/900 F	Elektrický sporák s volným prostorem	89 990 Kč
12020000D.01M	E-C-4/900 D	Elektrický sporák s dvířky	97 990 Kč
12020000D.08M	E-C-4/900 EO	Elektrický sporák s trouhou	129 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s trouhou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Plech pečící 530 x 644 — smaltovaný	1 663 Kč
10240339		Pekák 530 x 650 x 65 — smaltovaný	2 190 Kč
12000223		Mřížka 530 x 606 — niklovaná	3 990 Kč



Elektrický sporák – 2 plotýnkový

E-C-2/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	300 x 300
Počet ploten a výkon	2 (2x 4 kW)
Příkon sporáku	8 kW
Regulace	3 kW / 2 kW / 0,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 71 kg

Velká šířka přístroje 450 mm – dostatečný varný prostor

4 kW na jednu plotýnku – vysoký výkon pro efektivnější provoz, rychlé přivedení k varu

Termostatická ochrana proti přehřátí – větší životnost a nižší servisní náklady

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem

Signálka zapnutého stavu

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou – lehce demontovatelnou pro vyčištění

Classico 900



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12240000D.02M	E-C-2/900 F	Elektrický sporák s volným prostorem	49 990 Kč
12240000D.01M	E-C-2/900 D	Elektrický sporák s dvířky	53 490 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Sklokeramický sporák – 4 plotýnkový

E-C-TG RHB-4/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	700 x 720
Velikost plotny (mm)	240 x 240
Velikost trouby	GN 2/1
Počet ploten a výkon	4 (4x 3 kW)
Příkon sporáku	12 kW
Příkon trouby	5 kW (2x 2,5 kW) / 400 V
Regulace ploten	plynulá
Regulace teploty trouby	50–300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 154 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla sklokeramické desky — 6 mm

Plynulá regulace teploty topných těles

Ochrana proti přehřátí

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12070000D.02M	E-C-TG RHB-4/900 F	Sklokeramický sporák s volným prostorem	111 990 Kč
12070000D.01M	E-C-TG RHB-4/900 D	Sklokeramický sporák s dvířky	119 990 Kč
12070000D.08M	E-C-TG RHB-4/900 EO	Sklokeramický sporák s trouhou	164 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s trouhou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Plech pečící 530 x 644 — smaltovaný	1 663 Kč
10240339		Pekák 530 x 650 x 65 — smaltovaný	2 190 Kč
12000223		Mřížka 530 x 606 — niklovaná	3 990 Kč



Sklokeramický sporák – 2 plotýnkový

E-C-TG RHB-2/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	370 x 720
Velikost plotny (mm)	240 x 240
Počet ploten a výkon	2 (2x 3 kW)
Příkon sporáku	6 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 60 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla sklokeramické desky — 6 mm

Plynulá regulace teploty topných těles

Ochrana proti přehřátí

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Classico 900



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12310000D.02M	E-C-TG RHB-2/900 F	Sklokeramický sporák s volným prostorem	74 990 Kč
12310000D.01M	E-C-TG RHB-2/900 D	Sklokeramický sporák s dvírkami	77 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Indukční sporák – 4 plotýnkový

E-C-TG IHB-4/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	700 x 720
Velikost ploten (mm)	270 x 270
Počet ploten a výkon	4 (4x 5 kW)
Příkon sporáku	20 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (hmotnost)	118 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla varné desky — 6 mm

Plynulá regulace indukčních cívek

Princip indukčního ohřevu — neohřívá se deska — ohřívá se dno varné nádoby

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu — úspora energie až 80%

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Chlazení zabezpečuje větrací agregát se vzduchovým filtrem

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12460000D.02M	E-C-TG IHB-4/900 F	Indukční sporák s volným prostorem	349 990 Kč
12460000D.01M	E-C-TG IHB-4/900 D	Indukční sporák s dvířky	357 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Indukční sporák – 2 plotýnkový

E-C-TG IHB-2/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	370 x 720
Velikost plotny (mm)	270 x 270
Počet ploten a výkon	2 (2x 5 kW)
Příkon sporáku	10 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (hmotnost)	81 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Síla varné desky — 6 mm

Plynulá regulace indukčních cívek

Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny

Princip indukčního ohřevu — neohřívá se deska — ohřívá se dno varné nádoby

Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu — úspora energie až 80 %

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Chlazení zabezpečuje větrací agregát se vzduchovým filtrem

Classico 900



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12450000D.02M	E-C-TG IHB-2/900 F	Indukční sporák s volným prostorem	188 990 Kč
12450000D.01M	E-C-TG IHB-2/900 D	Indukční sporák s dvířky	192 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminata Safety Control	na vyžádání



Elektrický sporák – 4 tálový

E-C-FSPD-4/900



Parametry

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	800 x 640
Velikost plotny (mm)	400 x 320
Velikost trouby	GN 2/1
Počet ploten a výkon	4 (4x 2,5 kW)
Příkon sporáku	10 kW
Příkon trouby	5 kW (2x 2,5 kW) / 400 V
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Regulace	0,55 kW / 1,2 kW / 2,5 kW
Regulace teploty trouby	50 – 300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Hmotnost	220 kg
Objem odpadní nádoby	2,6 l

Dělená, 4-zónová, litinová varná deska je opatřena mokrou zónou pro případné rozlití pokrmu
Velkoobjemová odpadní nádoba 2,6 l pro odvádění rozlitého pokrmu a snadné čištění umožňuje efektivnější práci

Mokrá zóna pro zachycení přeteklého pokrmu

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Výkon jednotlivých zón je regulován přepínači

Signálka zapnutého stavu jednotlivých zón

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou — lehce demontovatelnou pro vyčištění

2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12690000D.02M	E-C-FSPD-4/900 F	Tálový sporák s volným prostorem	99 990 Kč
12690000D.01M	E-C-FSPD-4/900 D	Tálový sporák s dvířky	106 990 Kč
12690000D.08M	E-C-FSPD-4/900 EO	Tálový sporák s trouboou	137 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s trouboou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382		Plech pečící 530 x 644 — smaltovaný	1 663 Kč
10240339		Pekák 530 x 650 x 65 — smaltovaný	2 190 Kč
12000223		Mřížka 530 x 606 — niklovaná	3 990 Kč

Classico 900



Classico 900





Elektrická grilovací deska

E-GP-4/900



Parametry

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	655 x 715
Materiál grilovací desky	AISI 321 - EN 1.4541
Objem odpadní nádoby na tuk	2,6 l
Příkon desky	10 kW (2x 2 kW + 3x 2 kW)
Regulace teploty	50–300 °C
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,88 m ³ / 197 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: 1x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Materiál desky: nerezová ocel s příměsí titanu AISI 321 - EN 1.4541 se zvýšenou odolností

Velkoobjemová odkapní nádoba — **2,6 litru**

Síla grilovací desky — 12 mm

Jedna regulovatelná topná zóna

Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné odkapní nádoby uprostřed předního krytu

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12670000D.02M00	E-GP-4/900 F	Elektrická grilovací deska hladká s volným prostorem	96 990 Kč
12670000D.01M00	E-GP-4/900 D	Elektrická grilovací deska hladká s dvířky	104 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Elektrická grilovací deska — poloviční

E-GP-2/900



Parametry	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	318 x 658
Materiál grilovací desky	AISI 321 - EN 1.4541
Velkoobjemová odkapní nádoba	2,6 l
Příkon desky	4 kW (2x 2 kW)
Regulace teploty	50 – 300 °C
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,46 m ³ / 81 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: 1x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Materiál desky: nerezová ocel s příměsí titanu AISI 321 - EN 1.4541 se zvýšenou odolností

Velkoobjemová odkapní nádoba — **2,6 litru**

Síla grilovací desky — 12 mm

Jedna regulovatelná topná zóna

Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné odkapní nádoby uprostřed předního krytu

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Classico 900



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12260000D.02M00	E-GP-2/900 F	Elektrická grilovací deska hladká s volným prostorem	66 990 Kč
12260000D.01M00	E-GP-2/900 D	Elektrická grilovací deska hladká s dvířky	70 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Elektrické fritézy

E-F-118/900 D • E-F-122/900 D



Parametry E-F-118/900 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	1x 18 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	1
Příkon	16,5 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 70 kg

Parametry E-F-122/900 D

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	1x 22 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	1
Příkon	20 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 67 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1x fritovací košík
- 1x síto
- 1x víko
- 1x nádoba na čištění oleje

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami

Pojistný termostat na 230 °C

Lišta k vertikálnímu uložení víka

Vysoký příkon

Hygienické provedení H2

Nádoba má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění.

To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.

Topná tělesa jsou otočná, pro snadný přístup k celému objemu nádoby během čištění.

Dostatečná studená zóna pod topnými tělesy brání připalování zbytků v oleji, prodlužuje životnost oleje a zamezuje tvorbě rakovinotvorných látek.

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15120000	E-F-118/900 D	Elektrická fritéza 1x 18 litrů	76 990 Kč
15140000	E-F-122/900 D	Elektrická fritéza 1x 22 litrů	79 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



Elektrické fritézy – dvojité

E-F-208/900 D • E-F-218/900 D • E-F-222/900 D



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 2x fritovací košík
- 2x síto
- 2x víko
- 2x nádoba na čištění oleje

Parametry E-F-208/900 D	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 8 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	14 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 72 kg

Parametry E-F-218/900 D	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 18 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	33 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 95 kg

Parametry E-F-222/900 D	
Vnější rozměry š x hl x v (mm)	900 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	2x 22 litrů
Regulace teploty	50–190 °C
Počet nádob	2
Příkon	40 kW
Druh ohrevu	nerezové sklopné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 107 kg

Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami

Pojistný termostat na 230 °C

Lišta k vertikálnímu uložení víka

Vysoký příkon

Provedení **Hygienické provedení H2**

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15110000	E-F-208/900 D	Elektrická fritéza 2x 8 litrů	99 990 Kč
15130000	E-F-218/900 D	Elektrická fritéza 2x 18 litrů	109 990 Kč
15150000	E-F-222/900 D	Elektrická fritéza 2x 22 litrů	119 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání





Elektrický vařič těstovin

E-PC-133/900 D



Parametry

Vnější rozměry š x hl x v (mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádoby (mm)	306 x 506 x 275
Příkon nádoby	2,4–8 kW
Regulace výkonu	plynulá
Doba potřebná k uvedení do varu	28 minut*
Objem vany	maximálně 33 litrů
Vana	AISI 316 / EN 1.4404
Hygiena vany	kouty R16
Vypouštěcí ventil	1"
Druh ohrevu	elektrická topná tělesa mimo nádobu
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,46 m ³ / 74 kg

koše dle požadované velikosti — viz strana 61

Varná nádoba je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 / EN 1.4404 síly 2 mm, která je mimořádně odolná korozi v prostředí slaného vodního roztoku

Ventil pro napouštění vody — ovládání z čelního panelu

Perforovaná vložka na dně pro odloučení sedliny

Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Variabilita — 6 variant osazení koší — viz strana 61

Pojistný termostat na 130 °C

Výpustný ventil v podstavci

Fast-A-Block: Topná tělesa mimo nádobu, zanořená do hliníkového sendviče

Díky této technologii dochází k přenosu tepla po celé ploše dna nádoby a tím k rychlejšímu ohřevu vody.

Úspora: 5 l vody na jedno naplnění a až 40% elektrické energie, ve srovnání s běžnými topnými tělesy.

Díky systému vnějších topných těles je varná nádoba menší a ohřívá se menší objem vody.

Přivedení k varu za 28 min*, to je o 34% kratší doba proti předchozí generaci vařičů těstovin ALBA.

Teplotní gradient — teplota 50 °C po 3 hodinách po přivedení k varu*

Rovnoměrné rozložení tepla, kdy k přenosu tepla do vařené tekutiny dochází celou plochou.

Hygienické provedení H2

Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.

Úspora: při čištění přístroje ušetříte 42 hodin za rok.

*při pokojové teplotě 22,5 °C


Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12640000	E-PC-133/900 D	Elektrický vařič těstovin	81 990 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání




Sady košů

pro elektrický vařič těstovin E-PC-133


C9 B




C9 C




C9 D




C9 E



C9 F



C9 G



Classico 900



Ceny jednotlivých košů

Obj. číslo	Koše	Rozměry	Cena (bez DPH)
GN 1/2	C9 1/2	298 x 242 x 215	3 494 Kč
GN 1/4	C9 1/3	143 x 288 x 215	2 397 Kč
GN 1/6	C9 1/6	143 x 163 x 215	1 581 Kč
GN 1/3	C7 1/3	163 x 288 x 215	2 601 Kč
GN 1/9	C7 1/6	144 x 100 x 215	1 683 Kč

Objem 80, 100, 120 a 150 litrů



Vnější rozměr:
80 l:
800x900x900 mm
100 l:
1000x900x900 mm
120 a 150 l:
1200x900x900 mm

Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm š x h x v	Plocha v dm ²	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
EBP 80/900	Elektro	720 x 560 x 225	40,3	400 V	15	124 990,-
EBP 100/900	Elektro	920 x 560 x 225	51,5	400 V	18,05	156 990,-
EBP 120/900	Elektro	1120 x 560 x 225	62,7	400 V	18,05	163 990,-
EBP 150/900	Elektro	1120 x 560 x 280	62,7	400 V	18,05	199 990,-
Fast-A-Block	Tělesa v hliníkovém bloku, uniformní a rychlý rozvod tepla					
ABP 80/900	Elektro	720 x 560 x 225	40,3	400 V	15	156 990,-
ABP 100/900	Elektro	920 x 560 x 225	51,5	400 V	18,05	192 990,-
ABP 120/900	Elektro	1120 x 560 x 225	62,7	400 V	18,05	203 990,-
ABP 150/900	Elektro	1120 x 560 x 280	62,7	400 V	18,05	243 990,-
SH	Integrovaná navíjecí bubnová sprcha					na zakázku
LSC	ALBA Luminate safety control					na zakázku
DC	Dual Control - dvě oddělené teplotní zóny					na zakázku
M	Manuální sklápění varné nádoby					10 000,-



Vnější rozměr:
80 l:
800x900x900 mm
100 l:
1000x900x900 mm
120 l a 150 l:
1200x900x900 mm

Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm š x h x v	Plocha v dm ²	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
GBP 80/900	Plyn	720 x 560 x 225	40,3	230 V	19	142 990,-
GBP 100/900	Plyn	920 x 560 x 225	51,5	230 V	19	164 990,-
GBP 120/900	Plyn	1120 x 560 x 225	62,7	230 V	28	171 990,-
GBP 150/900	Plyn	1120 x 560 x 280	62,7	230 V	30	199 990,-
SH	Integrovaná navíjecí bubnová sprcha					na zakázku
LSC	ALBA Luminate safety control					na zakázku
M	Manuální sklápění varné nádoby					10 000,-

Elektrická / plynová sklopná pánev, motorické sklápění varné nádoby, celonerezová nádoba, víko bez otvorů s parozábranou, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli AISI 304L, tlačítkem ovládané napouštění studené vody, nastavení teploty 50–300 °C, nádoba s oblými kouty pro snadné čištění, masivní nerezové 12 mm dno nádoby, odvedení přeteklé vody do odpadu, krytí IPX4, seřizovatelné nožičky. Sendvičové dno s hliníkovým blokem se zapuštěnými tělesy (jen modely ABP). **Na přání:** dvě oddělené teplotní zóny Dual Control, krytí IPX5, manuální sklápění.

NOVINKA



Sklopné pánve DUO

Dvě motoricky sklopné nádoby v jednom přístroji



Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm š x h x v	Plocha v dm ²	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
EBP 235/900	Elektro	2x 320x560x225	2x 18	400 V	12,9	na zakázku
EBP 255/900	Elektro	2x 520x560x225	2x 29	400 V	20	na zakázku
ABP 235/900	Elektro	2x 320x560x225	2x 18	400 V	12,9	na zakázku
ABP 255/900	Elektro	2x 520x560x225	2x 29	400 V	20	na zakázku
Fast-A-Block	Tělesa v hliníkovém bloku, uniformní a rychlý rozvod tepla					
Objem po výpust 2x 35 l nebo 2x GN 1/1 a 2x 55 l Vnější rozměr 800x900x900 mm 1200x900x900 mm	SH	Integrovaná navíjecí bubnová sprcha				
	LSC	ALBA Luminate safety control				

Elektrická sklopná pánev se dvěma vanami, motorické sklápění varné nádoby, celonerezová nádoba, víko bez otvorů s parozábranou, pracovní deska a ovládací panel z nerezové oceli AISI 304L, tlačítkem ovládané napouštění studené vody, nastavení teploty 50-300°C, nádoba s oblými kouty pro snadné čištění, masivní nerezové 12 mm dno nádoby, odvedení přeteklé vody do odpadu, krytí IPX4, seřizovatelné nožičky. Sendvičové dno s hliníkovým blokem se zapuštěnými tělesy (jen modely ABP). Na přání: krytí IPX5



Objem 90 litrů

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	EB 90/900	Elektro	Ø 474	335	400 V	12,0	139 990,-
HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody						3 990,-
LSC	ALBA Luminate safety control						na zakázku
IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)						9 990,-
Objem (užitný) 90 l (85 l) Vnější rozměr 800x900x900 mm	20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	GB 90/900	Plyn	Ø 474	335	230 V	12,0	149 990,-
GB 90/900 B	Plyn	Ø 474	335	230 V	12,0		157 990,-
Objem (užitný) 90 l (85 l) Vnější rozměr 800x900x900 mm	S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína						
HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody						3 990,-
LSC	ALBA Luminate safety control						na zakázku
IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)						9 990,-
20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"						7 990,-

Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvzdušněním, sítko na výpusti, vyjmívatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, krytí IPX5.



Kotle

Objem 170, 2x 170 a 210 litrů

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	EB 170/900	Elektro	Ø 700	430	400 V	24,0	152 900,-
	EB 2170/900	Elektro	2x Ø 700	430	400 V	2x 24	na zakázku
	EB 210/900	Elektro	Ø 700	318	400 V	30,0	na zakázku
HW Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody							3 990,-
LSC ALBA Luminate safety control							na zakázku
IPX5 Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)							9 990,-
20P Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"							7 990,-
Objem (užitný) 170 l (150 l), 2x 170 (150) a 210 (200) Vnější rozměr 900x900x900 mm 1650x900x900 mm	SH	Integrovaná navíjecí bubnová sprcha					

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	GB 170/900	Plyn	Ø 700	430	230 V	22,0	165 900,-
	GB 170/900 B	Plyn	Ø 700	430	230 V	22,0	172 990,-
S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína							
Objem (užitný) 170 l (150 l) a 210 (200) Vnější rozměr 900x900x900 mm	GB 210/900	Plyn	Ø 700	318	230 V	22,0	na zakázku
	GB 210/900 B	Plyn	Ø 700	318	230 V	22,0	na zakázku
S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína							
HW Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody	HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					
LSC ALBA Luminate safety control	LSC	ALBA Luminate safety control					
IPX5 Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)	IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					
20P Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"	20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					

Classico 900



Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvzdušněním, sítko na výpusti, vyjmívatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, krytí IPX5.

S hranatou nádobou





Kotle

Objem 280 a 330 litrů

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	EB 280/900	Elektro	1030x650x423	465	400 V	30,0	239 990,-
	EB 330/900	Elektro	1030x650x498	390	400 V	36,0	289 990,-
HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody						3 990,-
LSC	ALBA Luminate safety control						na zakázku
Objem (užitný) 280 l (250 l) a 330 (300) Vnější rozměr 1350x900x900 mm	IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
	20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-
	SH	Integrovaná navíjecí bubnová sprcha					na zakázku

	Typ	Energie	Rozměr nádoby v mm	Výška kohoutu nad zemí v mm	Napětí elektro	Příkon v kW	Cena v Kč bez DPH
	GB 280/900	Plyn	1030x650x423	465	230 V	30,0	249 990,-
	GB 280/900 B	Plyn	1030x650x423	465	230 V	30,0	259 990,-
S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína							
	GB 330/900	Plyn	1030x650x498	390	230 V	31,0	299 990,-
	GB 330/900 B	Plyn	1030x650x498	390	230 V	31,0	309 990,-
S přerušovačem tahu pro odvod spalin do komína							
Objem (užitný) 280 l (250 l) a 330 (300) Vnější rozměr 1350x900x900 mm	HW	Kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené vody					3 990,-
	LSC	ALBA Luminate safety control					na zakázku
	IPX5	Zvýšená odolnost proti stříkající vodě (ne tlakové)					9 990,-
	20P	Nerezový jednoduše ovladatelný ventil ALBA s O-kroužky 2,0"					7 990,-

Kotel s nepřímým ohřevem, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, sendvičová izolace kotle, automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy, zcela plynulá regulace výkonu, tlačítkem ovládané napouštění vody, krytí IPX4, pojistný ventil s automatickým odvzdušněním, sítko na výpusti, vyjmívatelná měrka objemu se značením po 10 litrech, seřizovatelné nožičky. **Na přání:** Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu, krytí IPX5.



Síta do sklopných páneví ALBA




Síto do pánev

- vyrobené z kvalitního nerezového materiálu
- tloušťka 2 mm
- je navrženo pro použití s pánevemi ALBA DUO

Model	Pro pánev	Cena za kus (bez DPH)
S 235	EBP (ABP) 235/900	2 490 Kč
S 255	EBP (ABP) 255/900	2 990 Kč

Konstrukce zajišťuje dlouhodobou odolnost. Snadná údržba a vysoká hygiena je zajištěna možností mytí v profesionálních myčkách na nádobí. Díky malým otvorům umožňuje zachytávání pevných částic potravin. To je klíčové při přípravě omáček, vývarů, nebo při smažení pokrmů, kde je potřeba udržet olej čistý.

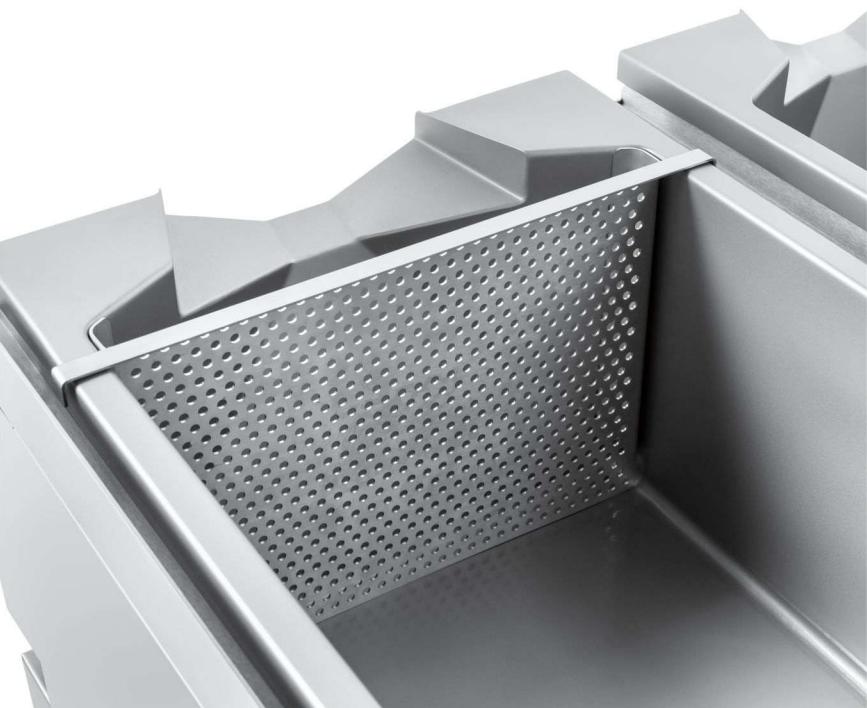



Příslušenství pro pánev a kotle

Falešné dno do kotlů a do sklopných páneví ALBA



Falešné dno nerezové

- vyrobené z vysoce kvalitního nerezového materiálu,
což garantuje odolnost,
dlouhou životnost a snadnou údržbu.

Model	Set pro výrobek	Cena za set (bez DPH)
D 60	Pánev ALBA o objemu 60 l	3 490 Kč
D 80	Pánev ALBA o objemu 80 l	3 990 Kč
D 100	Pánev ALBA o objemu 100 l	4 490 Kč
D 120	Pánev ALBA o objemu 120 l	4 990 Kč
D 330	Kotle ALBA o objemu 280 a 330 l	4 990 Kč
D 235	DUO pánev ALBA o objemu 2 x 35 l	3 990 Kč
D 255	DUO pánev ALBA DUO o objemu 2 x 55 l	4 490 Kč

Classico 900



Falešné dno zajišťuje odstup mezi horkým dnem nádoby a pevným obsahem. To je užitečné při pomalém vaření, nebo při udržování pokrmů teplých. Tam je důležité zabránit přímému kontaktu s příliš horkým dnem nádoby. Díky tomu dochází k rovnoměrnějšímu rozložení teploty a zabraňuje se připalování nebo nadměrnému vysušování jídla.





Příslušenství pro pánev a kotle

Lišty a rámy pro gastronádoby do kotlů a sklopných páneví ALBA

Lišty



Rám



Lišty a rámy pro gastronádoby různých velikostí, určené do kotlů a páneví ALBA.
Bez GN nádob a varných košů.

Rám pro vložení varných košů vhodných pro těstoviny nebo zeleninu

Model	Pro výrobek	Cena za kus (bez DPH)
RP 235	DUO pánev ALBA o objemu 2 x 35 l	3 490 Kč
RP 255	DUO pánev ALBA o objemu 2 x 55 l	4 490 Kč

Lišty pro vložení gastronádob do kotlů

Model	Set pro výrobek	Cena za set (bez DPH)
R 300	Pro kotle ALBA 280 a 330 l	2 990 Kč

Lišty pro vložení gastronádob do páneví

Model	Set pro výrobek	Cena za set (bez DPH)
R 80	Pro pánev ALBA o objemu 60 a 80 l	1 990 Kč
R 100	Pro pánev ALBA o objemu 100 l	2 490 Kč
R 120	Pro pánev ALBA o objemu 120 l	2 990 Kč
R 235	DUO pánev ALBA o objemu 2 x 35 l	1 990 Kč
R 255	DUO pánev ALBA o objemu 2 x 55 l	2 990 Kč

Umožňují stabilní umístění nádob v kotlích a na pánevích pro kvalitní a rovnoměrné vaření nebo ohrev. Lišty a rámy jsou vyrobeny z nerezové oceli, což zaručuje jejich dlouhou životnost v náročném prostředí profesionálních kuchyní a možnost snadného čištění.



Příslušenství pro pánev a kotle



Classico 900





Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

WT 900							
Šířka v mm	do 200	do 400	do 450	do 800	do 900	do 1200	do 1350
Typ	WT 200/900	WT 400/900	WT 450/900	WT 800/900	WT 900/900	WT 1200/900	WT 1350/900
Cena v Kč (bez DPH)	18 990,-	21 990,-	22 990,-	33 990,-	34 990,-	42 990,-	44 990,-



Hygienické provedení H1 (DIN 18865-9)

Hygienické přechody mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou svářeny do výšky 100 mm. Kouty jsou **ohýbány nebo svařovány s poloměrem 1,5 mm**. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na horní čelní straně je hladce svařena výztuha. Spojy korpusu s výztuhou jsou zabroušeny do jednolité pohledové plochy.



Hygienické provedení H2 (DIN 18865-9)

Hygienické přechody mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou po celé výšce korpusu. Hygienické přechody jsou **ohýbány s poloměrem 16 mm**. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na čelní straně je vyvařena výztuha. Spojy korpusu s výztuhou jsou zabroušeny do jednolité pohledové plochy.




Hygienické provedení H3 (DIN 18865-9)

Všechny kouty korpusu mezi podlahou, stropem, zadní a boční stěnou jsou řešeny hygienickým způsobem. Hygienické přechody jsou **ohýbány s poloměrem 16 mm**. Horní část korpusu je uzavřena stropem.

Masivní dvou kloubové rameno



K montáži do pracovních stolů
Classico 700 a 900

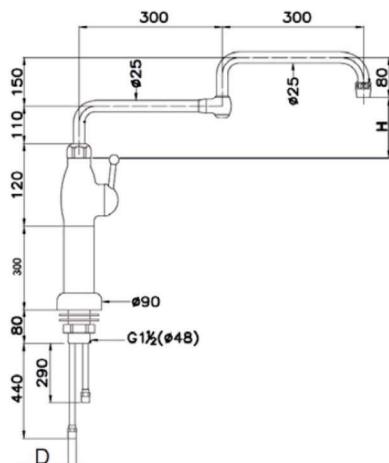

Jednoduchá
montáž



Podívejte se
na video

Obj. číslo

Název

Délka
ramena (L)

Výška
ramena (H)

Celková
napouštěcí výška

Cena (bez DPH)

1E.2949.E7.79

Masivní dvou kloubové rameno

300 + 300 mm

180 mm


570 mm

16 990 Kč

Masivní napouštěcí rameno



K montáži do pracovních stolů
Classico 700 a 900

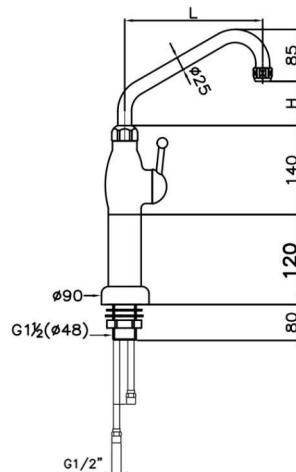

Jednoduchá
montáž



Podívejte se
na video

Obj. číslo

Název

Délka
ramena (L)

Výška
ramena (H)

Celková
napouštěcí výška

Cena (bez DPH)

1E.2959.94V.79

Masivní napouštěcí rameno

450 mm

150 mm

410 mm

11 990 Kč

Příplatky a příslušenství

Příplatky a příslušenství

Cena (bez DPH)

Zásuvka GN 1/1, v korpusech od 400 mm

4 490 Kč

Zásuvka GN 2/1, v korpusech od 600 mm

6 490 Kč

Zásuvka 230 V

2 500 Kč

Police

2 990 Kč

Dvírka jednostranná do 600 mm

2 490 Kč

Dvírka křídlová od 600 mm

4 490 Kč

H1 - příplatek za provedení

4 990 Kč

H2 - příplatek za provedení

8 490 Kč

H3 - příplatek za provedení

12 490 Kč





◀KLARCO®

Napouštěcí ramena	76 – 78
Baterie	79 – 81
Samonavíjecí bubny	82 – 83
Tlakové sprchy	84 – 91

◀KLARCO






EUROP Napouštěcí ramena

Masivní dvou kloubové rameno



K montáži do pracovních stolů
Classico 700 a 900

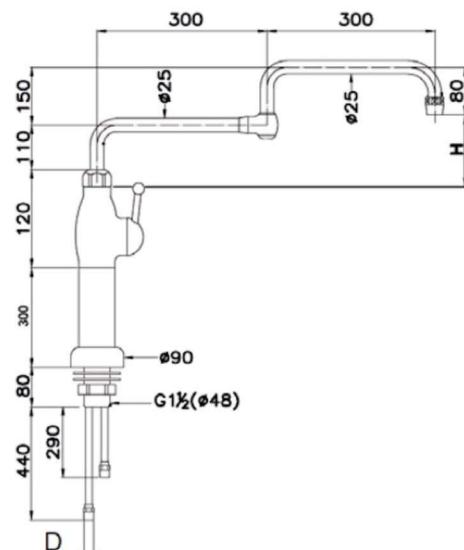

Jednoduchá
montáž



Podívejte se
na video


Obj. číslo	Název	Délka ramena (L)	Výška ramena (H)	Celková napouštěcí výška	Cena (bez DPH)
1E.2949.E7.79	Masivní dvou kloubové rameno	300 + 300 mm	180 mm	570 mm	16 990 Kč

Masivní napouštěcí rameno dvou kloubové s pákovou baterií, keramická kartuše s velkým průměrem 47 mm, napouštěcí výška 610 mm, napouštěcí ramena 300 + 300 mm, celkový rádius obou ramen 600 mm, napouštěcí ramena se zvýšeným průtokem a průměrem 25 mm, Drip-stop zpětný ventil proti odkapávání, prodloužený závit 80 mm G1 1/2 (Ø 48) pro upevnění do desky s maximální tloušťkou 56 mm, předmontážní sada pro snadnou montáž na místě instalace, přívodní měděné trubky samec G 1/2", montážní otvor do desky 50 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.

Masivní napouštěcí rameno



K montáži do pracovních stolů
Classico 700 a 900

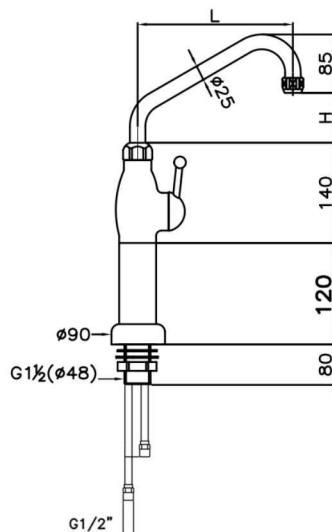

Jednoduchá
montáž



Podívejte se
na video


Obj. číslo	Název	Délka ramena (L)	Výška ramena (H)	Celková napouštěcí výška	Cena (bez DPH)
1E.2959.94V.79	Masivní napouštěcí rameno	450 mm	150 mm	410 mm	11 990 Kč

Masivní napouštěcí rameno s pákovou baterií, keramická kartuše s velkým průměrem 47 mm, napouštěcí výška 410 mm, dosah napouštěcího ramene 450 mm, napouštěcí rameno se zvýšeným průtokem a průměrem 25 mm, Drip-stop zpětný ventil proti odkapávání, prodloužený závit 80 mm G1 1/2 (Ø 48) pro upevnění do desky s maximální tloušťkou 53 mm, předmontážní sada pro snadnou montáž na místě instalace, přívodní měděné trubky samec G 1/2", montážní otvor do desky 50 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.



EUROP Napouštěcí rameno s loketní pákou


Napouštěcí rameno s loketní pákou

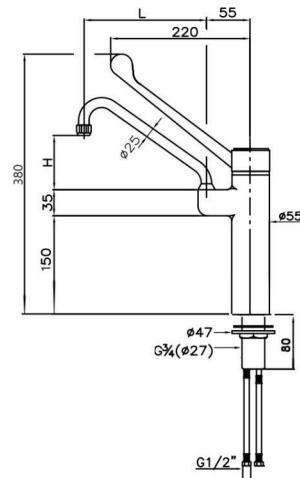

Obj. číslo	Název	Délka ramena (L)	Výška ramena (H)	Celková napouštěcí výška	Cena (bez DPH)
1E.2908.87.76	Napouštěcí rameno s loketní pákou	295 mm	130 mm	315 mm	9 990 Kč


Masivní napouštěcí rameno s loketní sanitární pákou, keramická kartuše s velkým průměrem 47 mm, napouštěcí výška 315 mm, napouštěcí rameno se zvýšeným průtokem a průměrem 25 mm, délka ramena 295 mm a délka páky 220 mm, závit G 3/4" (Ø 27) s upevnění do desky s maximální tloušťkou 66 mm, pružné přívodní hadice s napojením samice G 1/2", montážní otvor do desky 29 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.

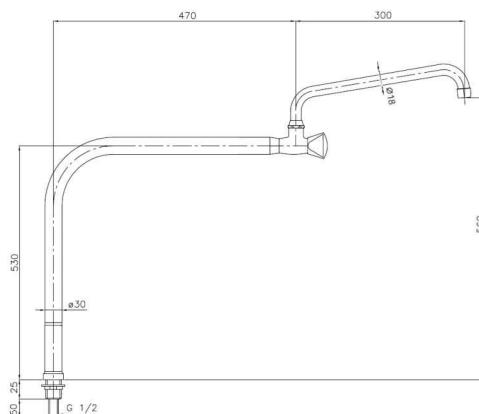

Napouštěcí rameno s otáčecím ramínkem


Obj. číslo	Název	Délka ramena (L)	Výška ramena (H)	Celková napouštěcí výška	Cena (bez DPH)
1S.2690.C2.S3	Napouštěcí rameno s otočným napouštěcím ramínkem	300 mm	560 mm	560 mm	7 990 Kč

Masivní napouštěcí rameno s otočnou základnou a napouštěcím ramínkem (až 360°), s kohoutkovou baterií pro přívod horké nebo studené vody (jedná přívodní trubka), kohoutkové ovládání, napouštěcí výška 560 mm, napouštěcí ramena 470 + 300 mm (otáčecí), 90° napouštěcí rameno se zvýšeným průměrem Ø 30 mm, otočné U-rameno s Ø 18 mm, vstupní trubka s napojením samec G ½", závit G 3/4" (Ø 27) s upevněním do desky s maximální tloušťkou 13 mm, montážní otvor do desky 29 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.

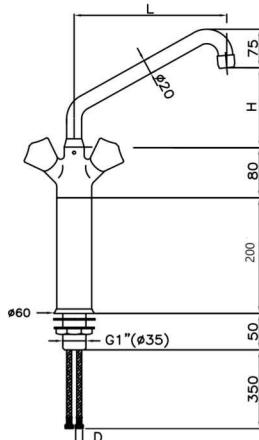Napouštěcí rameno s kohoutkovou baterií


Obj. číslo	Název	Délka ramena (L)	Výška ramena (H)	Celková napouštěcí výška	Cena (bez DPH)
1S.2420.08.S3	Napouštěcí rameno s kohoutkovou baterií	300 mm	250 mm	530 mm	5 990 Kč


Masivní napouštěcí rameno s kohoutkovou směšovací baterií, kohoutkové ovládání, napouštěcí výška 530 mm, dosah napouštěcího ramene 300 mm, napouštěcí rameno se zvýšeným průtokem a průměrem 20 mm, prodloužený závit 50 mm s průměrem G 1" (Ø 33) pro upevnění do desky s maximální tloušťkou 34 mm, vstupní trubky s napojením samec G ½", montážní otvor do desky 35 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.

Baterie řady EUROP a STYL

►KLARCO



Masivní baterie s loketní pákou

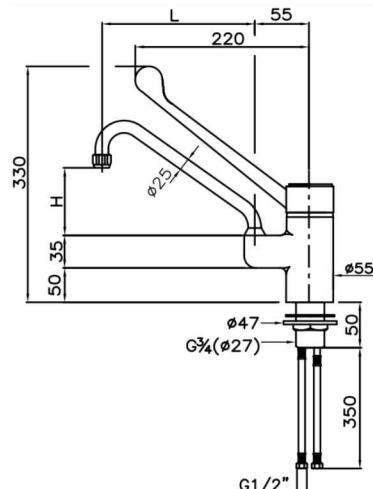


Obj. číslo	Název	Délka ramena (L)	Výška ramena (H)	Celková napouštěcí výška	Cena (bez DPH)
1E.2904.82.76	Masivní baterie s loketní pákou	245 mm	80 mm	165 mm	6 990 Kč

Masivní baterie s loketní sanitární pákou, keramická kartuše s velkým průměrem 47 mm, napouštěcí výška 165 mm, napouštěcí rameno (L) 245 mm, napouštěcí rameno se zvýšeným průtokem a průměrem 25 mm, přívodní pružné hadice samice G 1/2", montážní otvor do desky 29 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.

STYL Profi baterie s loketní pákou

Profi baterie s loketní pákou

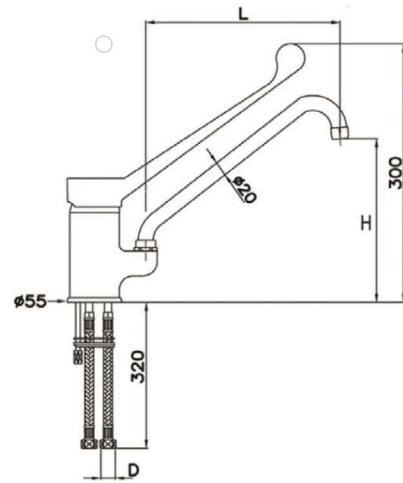


Obj. číslo	Název	Délka ramena (L)	Výška ramena (H)	Celková napouštěcí výška	Cena (bez DPH)
1S.2990.57.92	Profi baterie s loketní pákou	250 mm	180 mm	180 mm	2 990 Kč
1S.2990.59.92	Profi baterie s loketní pákou	300 mm	185 mm	185 mm	3 090 Kč

Stolní baterie s loketní sanitární pákou, keramická kartuše s průměrem 40 mm, přívodní pružné hadice samice G 1/2", montážní otvor do desky 35 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.



STYL Profi baterie s loketní pákou


Profi baterie s loketní pákou

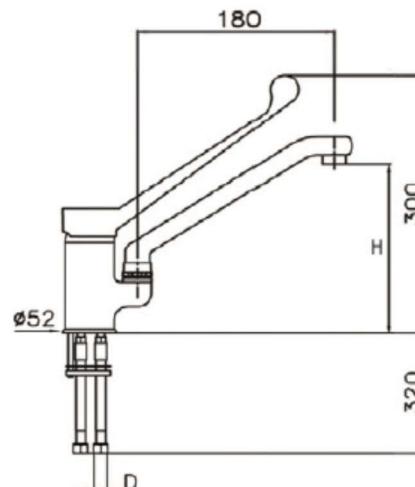

Obj. číslo	Název	Délka ramena (L)	Výška ramena (H)	Celková napouštěcí výška	Cena (bez DPH)
1S.2990.45.92	Profi baterie s loketní pákou	180 mm	160 mm	160 mm	3 190 Kč

Stolní baterie s loketní sanitární pákou, keramická kartuše s průměrem 40 mm, napouštěcí rameno s průměrem 20 mm, přívodní pružné hadice samice G 1/2“, montážní otvor do desky 35 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.

Profi baterie s loketní pákou

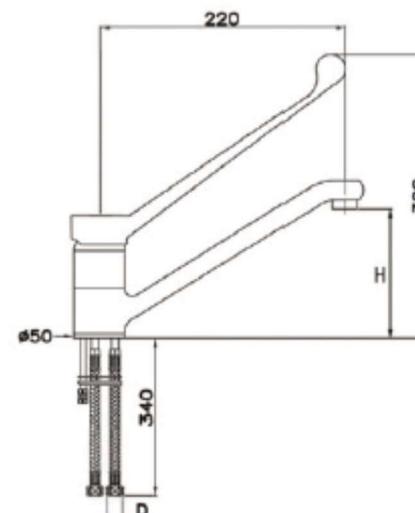

Výhodná nabídka

◀ KLARCO



Obj. číslo	Název	Délka ramena (L)	Výška ramena (H)	Celková napouštěcí výška	Cena (bez DPH)
1S.2991.00.82	Profi baterie s loketní pákou	220 mm	160 mm	160 mm	2 790 Kč
10x1S.2991.00.82	Profi baterie s loketní pákou	220 mm	160 mm	160 mm	Při nákupu 10 ks 2 590 Kč
20x1S.2991.00.82	Profi baterie s loketní pákou	220 mm	160 mm	160 mm	Při nákupu 20 ks 2 345 Kč

Stolní baterie s loketní sanitární pákou, keramická kartuše s průměrem 40 mm, napouštěcí výška 160 mm, napouštěcí rameno 220 mm, přívodní pružné hadice samice G 1/2“, montážní otvor do desky 35 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.



K-REEL Samonavíjecí bubny

Technické charakteristiky:



Otočný naviják snižuje opotřebení hadice a usnadňuje její vytahování.



Držák na zeď a kryt je z nerezové oceli AISI 304.



Termoplastický protitřecí váleček zabraňuje opotřebení hadice.



Navíjecí hadice z EPDM gumy je v souladu s normou FDA CFR 21 177-2600(e).



Délku vytažené části hadice lze snadno nastavit.





Pružina z nerezové oceli ochraňuje hadici před nadměrným ohýbáním.



K dispozici jsou různé modely rozprašovací pistole.



Samonavíjecí buben K-REEL MAXI

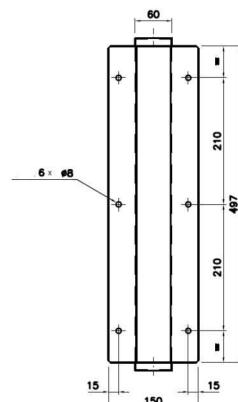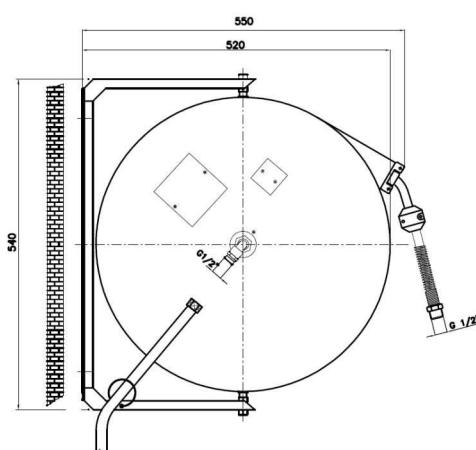



Obj. číslo	Název	Délka hadice, m	Váha, kg	Cena (bez DPH)
5R.M20.449	Samonavíjecí buben, délka hadice 20 m	20	24	39 990 Kč
5R.M15.449	Samonavíjecí buben, délka hadice 15 m	15	23	37 990 Kč

Samonavíjecí hadicový buben, nerezový kryt, délka hadice 15 a 20 m, stříkací pistole NITO II COMBI (připojení G 1/2).



K-REEL Samonavíjecí bubny


Samonavíjecí buben K-REEL MAXI

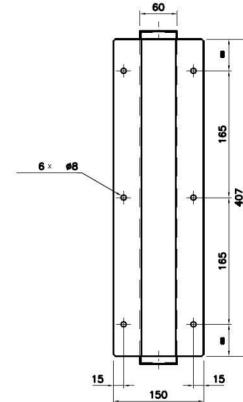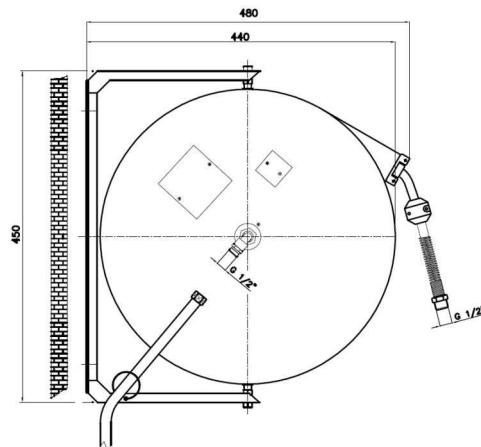

Obj. číslo	Název	Délka hadice, m	Váha, kg	Cena (bez DPH)
5R.M10.449	Samonavíjecí buben, délka hadice 10 m	10	16	31 990 Kč

Samonavíjecí hadicový buben, nerezový kryt, délka hadice 10 m, stříkací pistole NITO II COMBI (připojení G 1/2").

Samonavíjecí buben K-REEL MIDI

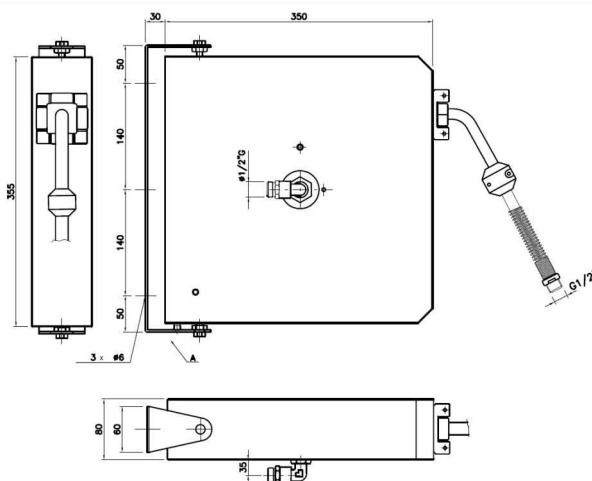

Obj. číslo	Název	Délka hadice, m	Váha, kg	Cena (bez DPH)
5R.M6Q.448	Samonavíjecí buben, délka hadice 6 m	6	11	22 990 Kč

Samonavíjecí hadicový buben, nerezový kryt, délka hadice 6 m, stříkací pistole NITO I COMBI (připojení G 1/2")

1

Sprchová hlavice s průtokem do 4 L/min.
Všechny sprchy EUROP jsou vybaveny
zpětnými ventily v souladu s EN 1717.

2

Ochranný kroužek minimalizuje tření
mezi samotnou pružinou a hadicí.

3

Pancéřová hadice z nerezové
oceli AISI 304, vnitřní hadice
je z platinou katalyzovaného silikonu
s certifikací DVGW pro maximální
hygienu a kvalitu vody. Snadno se čistí.

4

Chromované nástěnné držáky
tyčí z nerezové oceli,
standardní délka 115 mm,
delší do 400 mm na vyžádání.

5

Hák na sprchu z nerezové oceli AISI 304,
chromované ukotvení.

6

Rameno je ve tvaru "S",
zvětšený průměr Ø25 x délka L 250 mm.

7

Svislá trubka z nerezové oceli
o tloušťce 3 mm.

8

Plastová vrstva zajišťuje odolnosti
ocelové pružiny vůči korozi.

2

3

1


8

5



4

7

6

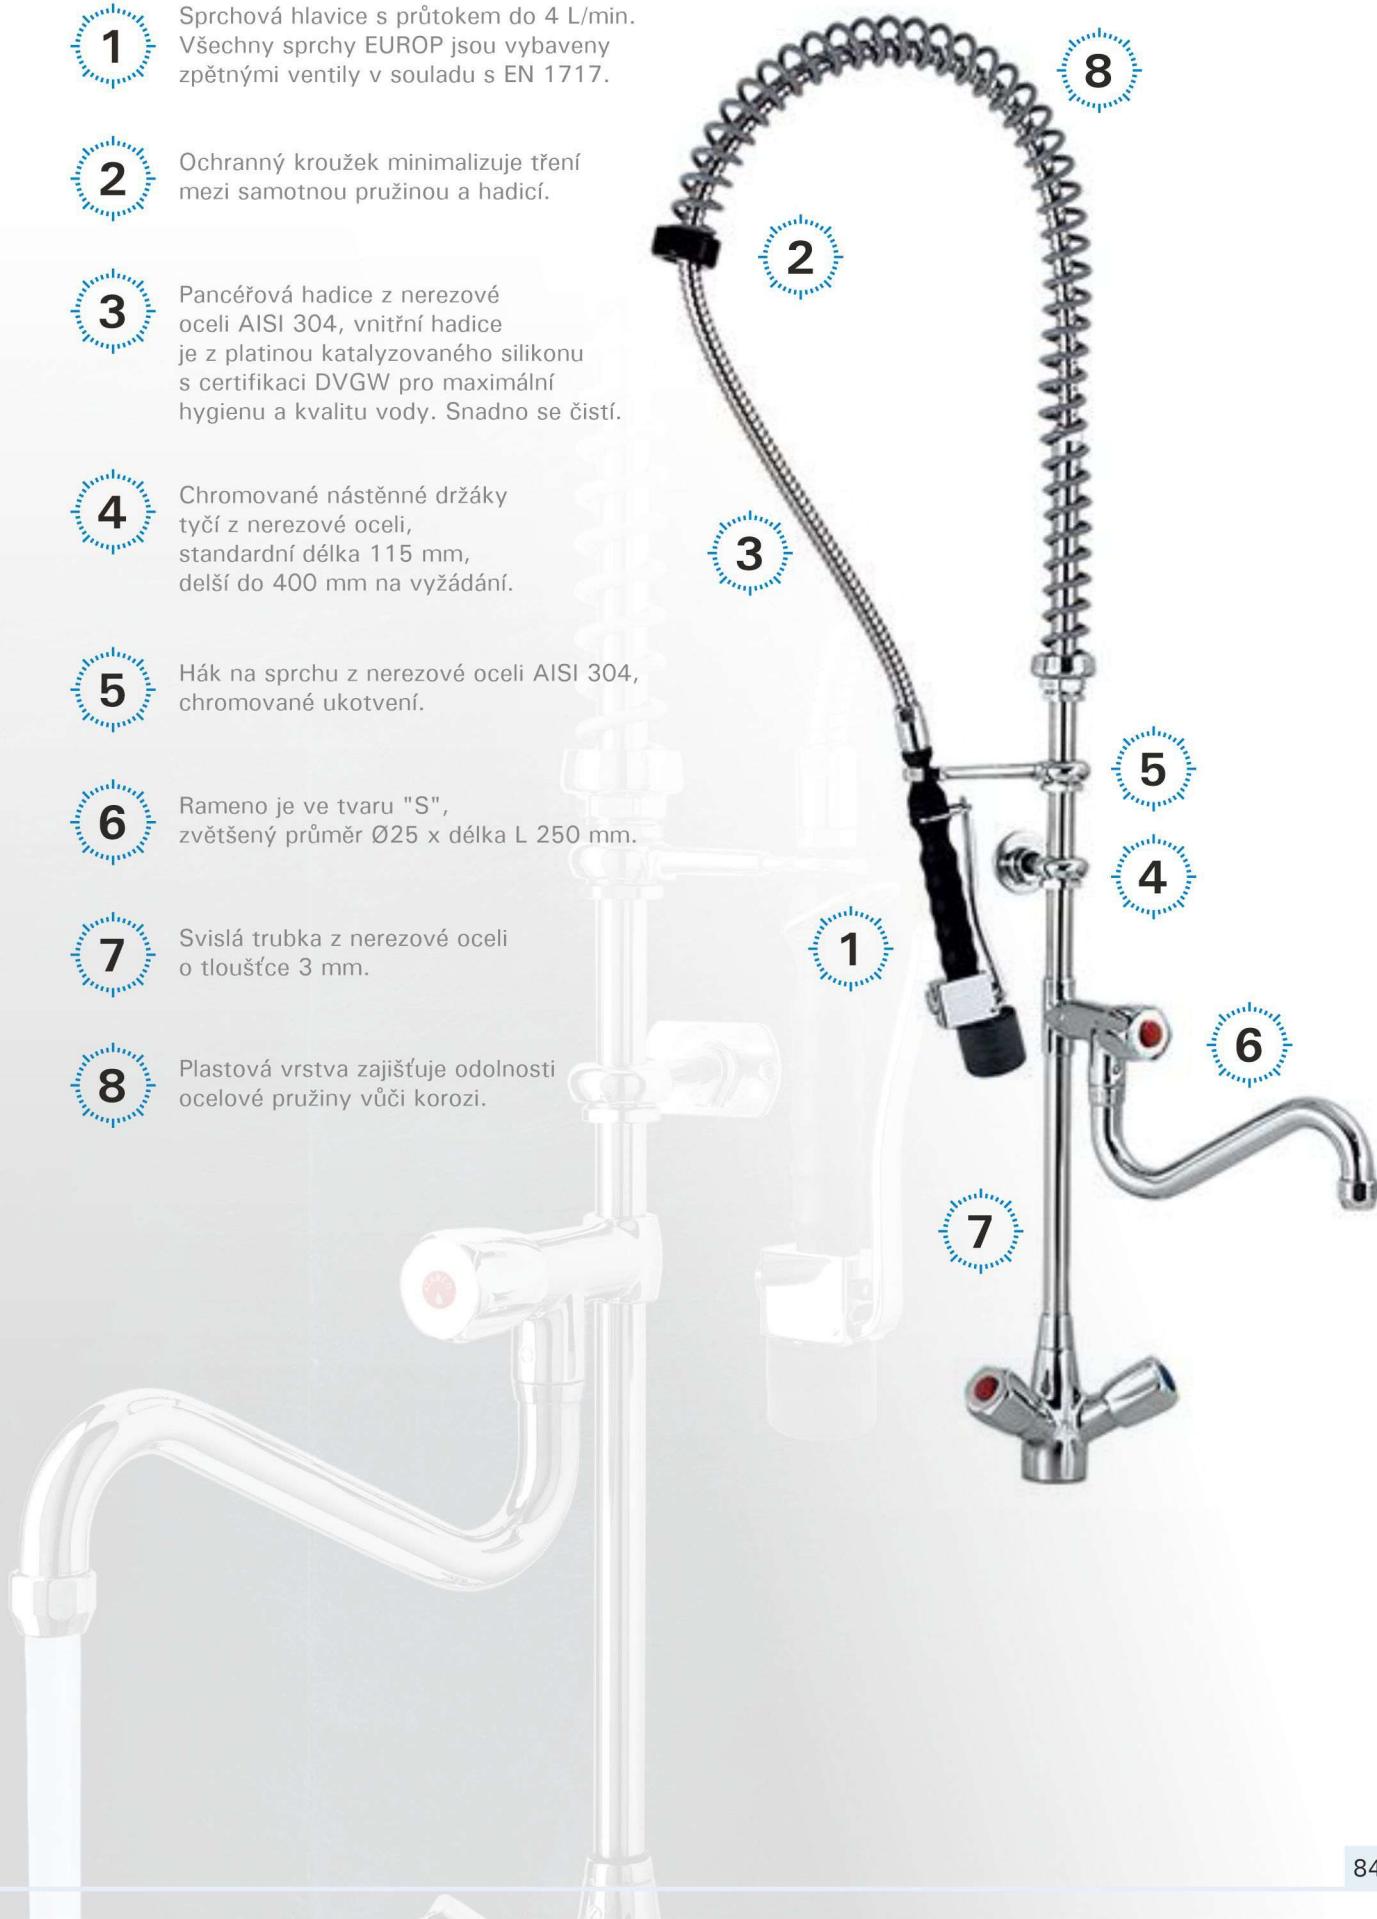



Tlakové sprchy se směšovací baterií EUROP

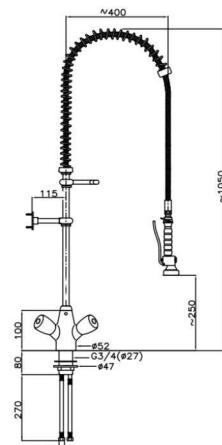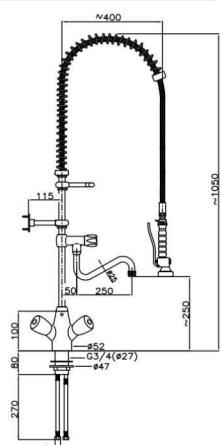

Obj. číslo	Název	Spotřeba vody, l / min	Cena (bez DPH)
3E.2103.4L.11	Tlaková sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	4 l	13 990 Kč
2E.2103.4L.11	Tlaková sprcha se směšovací baterií	4 l	11 990 Kč


Tlaková sprcha se směšovací baterií, montáž do desky, celková výška 1000 mm, nízko průtokový rozprašovací ventil P591 (4 l/min.), přívodní pružné hadice samice G 1/2“, montážní otvor do desky 29 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.

Tlakové sprchy se směšovací baterií EUROP

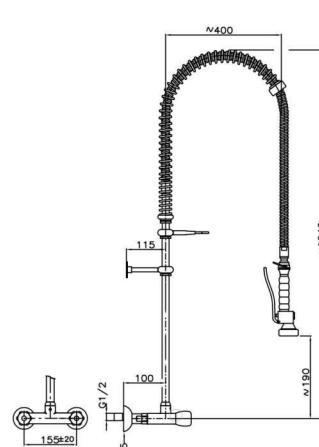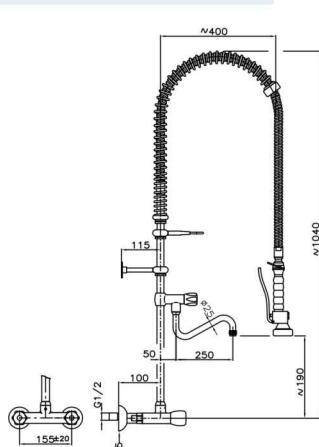

Obj. číslo	Název	Spotřeba vody, l / min	Cena (bez DPH)
3E.4051.4L.11	Tlaková sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	4 l	14 990 Kč
2E.4051.4L.11	Tlaková sprcha se směšovací baterií	4 l	12 990 Kč

Tlaková sprcha se směšovací baterií, montáž do zdi, celková výška 1040 mm, nízko průtokový rozprašovací ventil P591 (4 l/min.), přívodní pružné hadice samice G 1/2“, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.

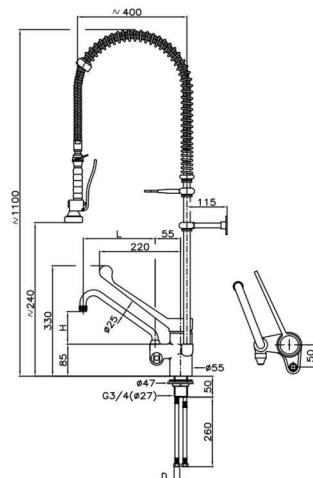Tlakové sprchy se směšovací baterií EUROP


Obj. číslo	Název	Spotřeba vody, l / min	Cena (bez DPH)
2E.2912.4L.72/CE6	Tlaková sprcha se směšovací baterií a loketní sanitární pákou	4 l	14 990 Kč

Tlaková sprcha se směšovací baterií a loketní sanitární pákou, montáž do desky, celková výška 1100 mm, nízko průtokový rozprašovací ventil P591 (4 l/min.), přívodní pružné hadice samice G 1/2", montážní otvor 29 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.

Sprcha 4L

Velmi dobře myje
při velmi nízké spotřebě vody



Podívejte se
na video

1

Pružina na flexibilním hadici je z harmonické oceli.
Šedá nebo modrá plastová vrstva pro zajištění odolnosti pružiny vůči korozi.

2

Ochranný kroužek minimalizuje tření mezi samotnou pružinou a hadicí.

3

Flexibilní gumová hadice certifikovaná pro pitnou vodu v souladu s předpisy KTW-BWGL. Posílena dvojitým opletením z nerezové oceli, snadno se čistí.

4

Plastové nástenné držáky dostupné ve standardní délce 115 mm, držáky o délce 150 mm dostupné na vyžádání.

5

Hák pro sprchovou hlavici je z nerezové oceli AISI 304, plastové ukotvení.

6

Rameno je ve tvaru "S", průměr je Ø20 a délka L 250 mm.

7



Svislá trubka je z nerezové oceli o tloušťce 3 mm.

8

Spolehlivá sprcha P499 maximální průtok je 14 L/min. Držící kroužek umožňuje nepřetržitý tok vody.



Tlakové sprchy se směšovací baterií STYL

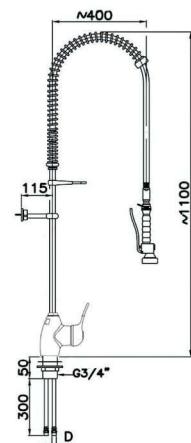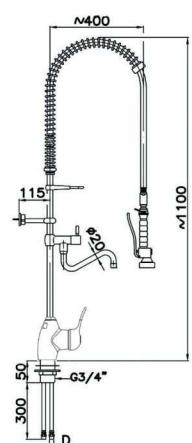

Obj. číslo	Název	Cena (bez DPH)
3S.5001.19N.P7	Tlaková sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	11 990 Kč
2S.5001.19N.P7	Tlaková sprcha se směšovací baterií	9 990 Kč

Tlaková sprcha se směšovací baterií, montáž do desky, celková výška 1100 mm, přívodní pružné hadice samice G 1/2", montážní otvor do desky 23 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.

1

Bez použití podpěry na stěně.
Svislá trubka z nerezové oceli AISI 304,
velmi silná, s upevňovacím systémem
k baterii, který zaručuje dokonalou těsnost.

2

Pružina je vyrobena z oceli AISI 302.

3

Ochranný kroužek minimalizuje
tření mezi samotnou pružinou a hadicí.

4

Vysoce odolná spirálově vinutá
flexibilní hadice z nerezové oceli
AISI 304, vnitřní hadice
z platinového katalyzovaného
silikonu s certifikací DVGW
pro maximální hygienu
a kvalitu vody.

5

Spolehlivá sprcha P529
maximální průtok je 14 L/min,
odolná proti vodnému kameni.

6

Podpěra háku
je ze sklolaminátového nylonu,
hák je materiálu AISI 304.
Podpěra pružiny je z nylonu
vyztuženého skleněnými vlákny,
s malými otvory pro odvod vody.

2

3

6

1


4

5



**Všechny sprchy SHRINK jsou vybaveny
zpětnými ventily v souladu s normou EN 1717.**


Tlakové sprchy se směšovací pákovou baterií SCHRINK

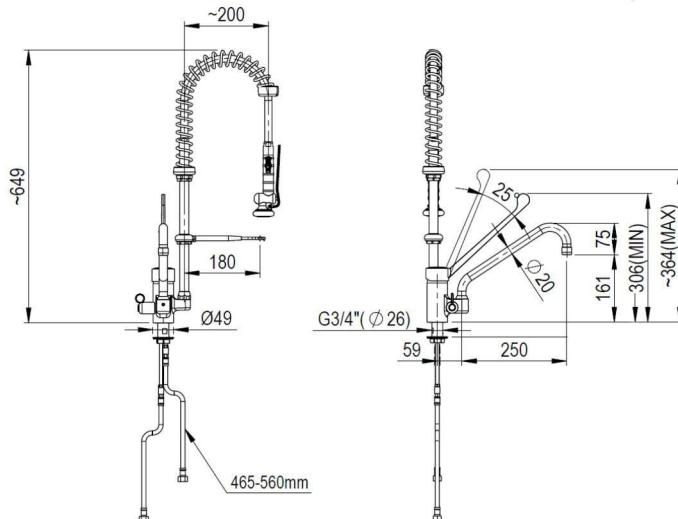

Obj. číslo	Název	Cena (bez DPH)
260G.R080G	Tlaková sprcha se směšovací pákovou baterií a napouštěcím ramenem, výška 60 cm	9 990 Kč

Tlaková sprcha se směšovací pákovou baterií, montáž do desky, celková výška 60 mm, sprcha P529 (max. průtok 14 l/min), keramická kartuše Ø 40 mm, přívodní pružné hadice samice G 3/8", montážní otvor do desky 29 mm, maximální tloušťka desky 35 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.

Tlakové sprchy se směšovací pákovou baterií SCHRINK

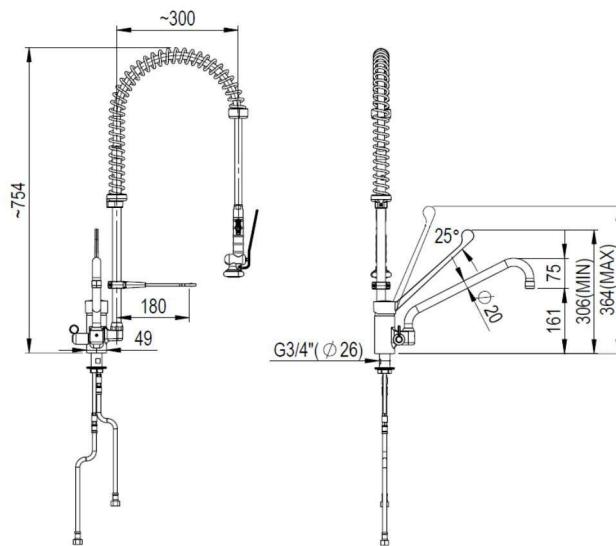

Obj. číslo	Název	Cena (bez DPH)
280G.R081G	Tlaková sprcha se směšovací pákovou baterií a napouštěcím ramenem, výška 80 cm	10 990 Kč

Tlaková sprcha se směšovací pákovou baterií, montáž do desky, celková výška 80 mm, sprcha P529 (max. průtok 14 l/min), keramická kartuše Ø 40 mm, přívodní pružné hadice samice G 3/8", montážní otvor do desky 29 mm, maximální tloušťka desky 35 mm, hygienická certifikace DVGW pro pitnou vodu.



V ceně repase RE 22 je zahrnuto:

- rozebrání stroje
- vyčištění
- výměna ozubenin
- výměna elektrických rozvodů
- výměna ložisek
- výměna opláštění
- nový lak

V případě, že nebude nutné některé díly měnit z důvodu jejich nízkého opotřebování, dojde ke snížení ceny.

Cena neobsahuje výměnu ani opravu těla převodovky a elektromotoru.

Přístroj bez příslušenství 30 nebo 60 l. V případě požadavku je možné je zakoupit.

Obsah příslušenství:

Příslušenství 30 litrů

- 1 redukční nosič kotlíku RN 30
- 1 kotlík K 30
- 1 hák H 30
- 1 míchač M 30
- 1 šlehatí metla ŠM 30
- 1 vozík
- 1 podstavec

Příslušenství 60 litrů

- 1 kotlík K 60
- 1 hák H 60
- 1 míchač M 60
- 1 šlehatí metla ŠM 60
- 1 vozík
- 1 podstavec

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
30491000B-60-REP	RE 22	REPASE – Univerzální šlehatí a hnětací stroj (dodávka vlastního stroje k repasaci)	109 990 Kč
30491000B-60-REP	RE 22	REPASE – Univerzální šlehatí a hnětací stroj (repasovaný z ALBA)	114 990 Kč
31800000	RE 30 l	Příslušenství 30 l – nosič, kotlík, hák míchač, metla	23 490 Kč
31800000D-60	RE 60 l	Příslušenství 60 l – kotlík, hák míchač, metla	23 490 Kč
30490022		Noha aretační pro RE 22/24 – sada 4 ks	4 990 Kč



Spolufinancováno
Evropskou unií

KONTAKT

Poptávky a objednávky výrobků:

📞 +420 720 069 713
✉️ obchod@altese.cz

Poptávky a objednávky náhradních dílů:

📞 +420 602 310 348
✉️ nahradnidily@altese.cz

ALBA HOŘOVICE

ALTESE s.r.o., Sklenářka 487/1 268 01 Hořovice

📞 +420 602 528 257 ✉️ info@altese.cz

www.alba-horovice.cz

PLATNOST OD 1. 3. 2025

Katalog obsahuje ilustrační fotografie.

Společnost ALTESE s.r.o. si vyhrazuje právo na případné tiskové chyby,
technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.

Prodej zboží uvedeného v tomto ceníku se řídí Obchodními podmínkami pro prodej zboží
společnosti ALTESE s.r.o. platné od 1.1. 2023,
(dále jen "Obchodní podmínky"), které jsou přístupné na internetové adrese
<https://www.alba-horovice.cz/obchodni-podminky-2022/>