

MRAZICÍ
ZAŘÍZENÍ

3





Mrazicí skříně – plné dveře
Mrazicí skříně – prosklené dveře
Pultové mrazničky – plné víko
Pultové mrazničky – prosklené víko
Mrazicí a chladicí ostrovy
Prosklené mrazicí vitríny nad ostrov
Mrazicí stoly
Výrobníky a zásobníky ledu
Šokové zchlazovače a zmrazovače

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ



UF 400



UF 600



UF 400

ZÁTĚŽ AŽ 25 kg
NA POLICI!

NORDline

UF

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- bílé provedení
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek • pevné výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



UF 200



UF 200

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C

NORDline	UF 200	UF 400	UF 600
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 78	340 / 258	570 / 469
Počet výparníkových roštů	2	6	6
Příkon (W)	150	210	350
Vnitřní užitiný rozměr roštů Š x H (cm)	48 x 37	48 x 37	63 x 50
Rozteč mezi mrazicími rošty (cm)	20	20,5	21
Typ chladiva	R600a	R600a	R600a
Množství chladiva (kg)	0,036	0,09	0,13
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60,3 x 59,5 x 85,5	60 x 60 x 185	78 x 70 x 189,5
Cena	11 090 Kč	17 990 Kč	22 490 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍPROVEDENÍ
NEREZ

UF 600 FS



UF 600 S



UF 400 S

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C

UF S / FS

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

UF S statické chlazení, provedení nerezové opláštění

UF 600 FS ventilované chlazení, celonerezové provedení – vnitřní prostor i opláštění, No Frost, nastavitelné rošty

- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek • pevné výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



UF 200 S



UF 200 S



UF 600 FS

NORDline	UF 200 S	UF 400 S	UF 600 S	UF 600 FS
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 78	340 / 258	570 / 469	590 / 321
Počet výparníkových roštů	2	6	6	4
Příkon (W)	150	210	350	235
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	48 x 37	48 x 37	63 x 50	63 x 48,6
Rozteč mezi mrazicími rošty (cm)	20	20,5	21	nastavitelné
Typ chladiva	R600a	R600a	R600a	R290
Množství chladiva (kg)	0,036	0,09	0,13	0,255
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60,3 x 59,5 x 85,5	60,3 x 59,5 x 185,5	78 x 70 x 189,5	77,2 x 75,2 x 184
Cena	12 190 Kč	20 490 Kč	24 490 Kč	26 690 Kč

VESTFROST



STATICKE
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZADNÍ POJEZDOVÁ
KOLEČKA



ENERGETICKÁ
TRÍDA



▼ CFS 344



▼ CFS 344 nerez

CFS

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

Bílá nebo nerezová mrazicí skříň o objemu 311 l a výšce 185 cm nalezne své uplatnění v širokém potravinářském segmentu, kde záleží na kvalitě a designu.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- provedení bílá nebo nerez
- provedení nerez: nerezové dveře, šedé boky
- statické chlazení • termostat
- vizuální alarm při vysoké teplotě
- digitální ukazatel teploty na horní liště dveří
- 7 výparниковých roštů • osvětlení
- zaměnitelné otevírání dveří • zadní kolečka
- možno ustavit „side-by-side“ s chladicí skříní Vestfrost CFKS 471 (viz kapitola 2, str. 94)
- napětí 230 V / 50 Hz

Vestfrost	CFS 344	CFS 344 nerez
Čistý objem (l)	311	311
Příkon (W)	110	110
Chladivo R600a (kg)	0,092	0,092
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 47,5 x 155,5	47 x 47,5 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185
Cena	20 150 Kč	21 840 Kč

POLAIR

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ

ZÁMEK



▼ CB 114

► detail polic



▼ CB 107

CB

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE



▼ CB 107

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • izolace 60 mm
- vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- uzamykatelné dveře
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- levé otevírání dveří (CB 107)
- bílý držák roštu (pár) – 690 Kč
- rošt (CB 107, CB 114) – 1 125 Kč

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ
AŽ +40 °C

Polair	CB 107	CB 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1400 / 1120
Počet polic	4	8
Nosnost police (kg)	40	40
Příkon (W)	700	1000
Rozměr polic (cm)	53 x 65	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,10
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	58 x 76 x 140	120 x 76 x 140
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,5 x 96 x 197	147 x 96 x 197
Cena	27 790 Kč	42 290 Kč

NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍPROVEDENÍ
NEREZ

ZÁMEK



BT PERFEKT

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

Celonerezová mrazicí skříň je vhodná pro uskladnění všech druhů mražených potravin. Snadné otevírání dveří, vypnutí ventilátoru při otevření dveří, modulární systém zásuvek s pojezdy pro přehlednější uskladnění potravin, vnitřní systém navržen tak, aby bylo čištění co nejjednodušší (všechny komponenty dobře vyjímatelné a přístupné).

K dispozici je také chladicí verze této skříně NORDline TN Perfekt (viz kapitola 2, str. 104–105).



▼ BT 700 Perfekt – standardní provedení



▼ modulární systém a volitelné příslušenství



▼ Roštové police standardní uchycení



▼ nerezová zásuvka s plexí KCA07-P



▼ BT 700 Perfekt s nerezovými zásuvkami KCA07



BT 1400 Perfekt
se systémem KITCREM GN



BT 1400 Perfekt

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +43 °C

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- levé otevírání dveří • vnitřní osvětlení
- nerezová tyč na maso a uzeniny:
KITGCAK07: tyč pro BT 700 – 3 600 Kč
KITGCAK14: tyč pro BT 1400 – 4 040 Kč
- nerezový držák roštu (pár) – 620 Kč • rošt – 970 Kč
- kolečka 4 ks – 2 100 Kč
- modulární systém zásuvek s pojezdy
- nerezová zásuvka 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg
KCA07: zásuvka nerezová – 4 560 Kč
KCA07-P: zásuvka nerezová s plexi – 6 730 Kč
- KITCREM GN: systém svíslé nosníky
řada 700: cena 5600 Kč, řada 1400: cena 8 720 Kč

◀ nerezová zásuvka KCA07 – detail



◀ kolečka (sada 4 ks)



◀ nerezová zásuvka KCA07

NORDline	BT 700 Perfekt	BT 1400 Perfekt
Čistý objem	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	420	589
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Cena	42 820 Kč	57 150 Kč

NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAPROVEDENÍ
NEREZAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ

▼ BT 700 G Perfekt

BT G PERFEKT

MRAZICÍ SKŘÍŇĚ – PROSKLENÉ DVEŘE



▼ BT 1400 G Perfekt

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- levé otevírání dveří • vnitřní osvětlení
- nerezová tyč na maso a uzeniny:
KITGCAK07: tyč pro BT 700 – 3 600 Kč
KITGCAK14: tyč pro BT 1400 – 4 040 Kč
- nerezový držák roštu (pár) – 620 Kč • rošt – 970 Kč
- kolečka 4 ks – 2 100 Kč
- modulární systém zásuvek s pojezdy
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg
KCA07: zásuvka nerezová – 4 560 Kč
KCA07-P: zásuvka nerezová s plexi – 6 730 Kč
- KITCREM GN: systém svislé nosníky
řada 700: cena 5600 Kč, řada 1400: cena 8 720 Kč



▼ detail dveří



▼ detail dveří



▼ detail polic



▼ zaoblené vnitřní rohy

NORDline	BT 700 G Perfekt	BT 1400 G Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Příkon (W)	420	589
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Cena	51 150 Kč	72 120 Kč

NORDline

UFR 370 GD

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • termostat
- digitální ukazatel teploty
- 6 pevných výparníkových roštů
- zámek • osvětlení
- nelze změnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK



NORDline	UFR 370 GD
Čistý objem (l)	270
Příkon (W)	620
Množství chladiva R290 (kg)	0,085
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47,5 x 44 x 155
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Cena	22 690 Kč



FC / UDD BK

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PLNÉ VÍKO

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • termostat
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení • osvětlení
- zámek • 3 koše • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- kolečka (NORDline UDD 600 BK)

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +40 °C

NORDline

STATICKE
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ

OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

KONTROLNÍ DIODA
VIZUÁLNÍ ALARMSUPER
MRAZENÍ

NORDline	FC 60	UDD 600 BK
Čistý objem (l)	553	646
Příkon (W)	250	425
Množství chladiva R600a (kg)	0,105	–
Množství chladiva R290 (kg)	–	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	168 x 48 x 72,5	168 x 48 x 72,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	180,4 x 69,5 x 94,5	205,5 x 71,5 x 83,5
Cena	15 690 Kč	19 790 Kč

VESTFROST



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



PROVEDENÍ
NEREZ



▼ 506/SZ NEREZ

SB, SE, HF

PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

modely SB	síla izolace 8 cm
modely SE	síla izolace 10 cm
modely HF	pro provozovny
model HF/SZ	nerezové víko a silver opláštění

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- statické chlazení • termostat
- osvětlení • zámek • dělicí přepážka • odtok vody
- funkce super mrazení • kontrolní dioda
- přívod elektrické energie, chod kompresoru
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 715 Kč



▼ HF 506



▼ SE 325 / SE 255



STATICKÉ
CHLAZENÍ



ZÁMEK



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ENERGETICKÁ
TRÍDA MODELU SB



ENERGETICKÁ
TRÍDA MODELU SE



▼ SB 400 / SB 300 / SB 200

Vestfrost	SB 200	SB 300	SB 400	HF 506	506/SZ nerez	SE 255	SE 325
Čistý objem (l)	189	284	368	464	464	244	321
Spotřeba (kWh / 24 h)	0,59	0,72	0,84	1,28	1,28	0,47	0,55
Energetická třída	A+	A+	A+	profi	profi	A++	A++
Počet košů*	2	4	5	2	2	2	3
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	20	22	22	21	21	24	24
Množství chladiva R600a (kg)	0,055	0,078	0,095	0,106	0,106	0,071	0,083
Hlučnost (dB)	38	38	38	38	38	38	38
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	76 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5	146 x 50 x 67	146 x 50 x 67	106 x 40 x 61	136 x 40 x 61
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85
Cena	11 290 Kč	12 730 Kč	14 330 Kč	14 170 Kč	16 600 Kč	13 090 Kč	14 410 Kč

* Číslo udává počet košů, které jsou součástí, další koše lze objednat (715 Kč / koš).

VESTFROST



▼ IKG 405



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



POJEZDOVÁ
KOLEČKA



ZÁMEK



▼ IKG 275

IKG

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení • termostat
- digitální ukazatel teploty • posuvné rovné víko
- kontrolka zapnutí do elektrické sítě • zámek
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 715 Kč

Vestfrost	IKG 275	IKG 405	IKG 505
Čistý objem (l)	210	307	394
Maximální počet košů*	3	5	6
Příkon (W)	150	150	180
Množství chladiva R600a (kg)	0,090	0,115	0,150
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	82 x 50 x 57,5	116 x 50 x 57,5	146 x 50 x 57,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 61 x 91	126 x 61 x 91	156 x 61 x 91
Cena	14 710 Kč	16 690 Kč	18 520 Kč

* koše nejsou součástí výrobku



▼ ARO 305



▼ ARO 200

-18°C
22 PROVOZNÍ
TEPLOTA

3 až 8 POČET
KOŠŮ

POJEZDOVÁ
KOLEČKA



▼ ARO 705

ARO

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

ARO x00 pultová mraznička
s posuvným rovným víkem

ARO x05 pultová mraznička
s posuvným oblým víkem

- digitální teploměr • vestavěný agregát
- manuální odmrazování • mechanický termostat
- síla izolace stěny – 65 mm • bílé opláštění, uvnitř Alu
- kolečka • zámek • okraj bílý (RAL 9016), šedý (RAL 9003), červený (RAL 3000), modrý (RAL 5002)
- koše součástí – počet viz tabulka • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- LED osvětlení + 2 300 Kč
- přepážky do košů
- chladicí verze + 1 210 Kč

KOŠE V CENĚ



▼ ARO 705 – zavěšení košů



Volitelný barevný okraj
(výběr z barev: bílá, šedá, červená, modrá)



ARO 405



ukázka realizace – ARO 600



detail displeje

KOŠE JSOU SOUČÁSTÍ STANDARDNÍHO PROVEDENÍ

PŘEPÁŽKY NA OBJEDNÁVKU



ARO 305 – zavěšení košů

Byfal ARO typ x00	200	300	400	500	600	700
Čistý objem (l)	176	250	318	373	497	650
Počet košů	3	4	5	5	6	8
Příkon (W)	90	90	105	120	130	150
Množství chladiva R290 (kg)	0,035	0,04	0,05	0,055	0,07	0,1
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	65 x 47 x 67	88 x 47 x 67	110 x 47 x 67	110 x 55 x 67	144 x 55 x 67	187 x 55 x 67
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 61 x 87	101 x 61 x 87	123 x 61 x 87	123 x 68 x 87	157 x 68 x 87	200 x 68 x 87
Cena – mrazicí s digitálním teploměrem (verze /02)	13 440 Kč	14 930 Kč	16 260 Kč	17 610 Kč	19 280 Kč	21 660 Kč

Byfal ARO typ x05	205	305	405	505	605	705
Čistý objem (l)	176	250	318	373	497	650
Počet košů	3	4	5	5	6	8
Příkon (W)	90	90	105	120	130	150
Množství chladiva R290 (kg)	0,035	0,04	0,05	0,055	0,07	0,1
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	65 x 47 x 70	88 x 47 x 70	110 x 47 x 70	110 x 55 x 70	144 x 55 x 70	187 x 55 x 70
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 61 x 90	101 x 61 x 90	123 x 61 x 90	123 x 68 x 90	157 x 68 x 90	200 x 68 x 90
Cena – mrazicí s digitálním teploměrem (verze /02)	13 920 Kč	15 340 Kč	16 630 Kč	17 770 Kč	19 740 Kč	22 900 Kč

NORDline

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTANASTAVITELNÉ
NOŽKY

▼ sestava ostrovů UMD FR

UMD FR

MRAZICÍ OSTROVY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- elektronický termostat
- přepážky • nastavitelné nožky
- nárazecí lišty (šedé)
- velká výstavní plocha • světelná plocha na reklamu
- UMD 1850 FR CE – vyvýšené boční hrany
- drátěný systém • automatické odmrazování
- LED osvětlení vnitřního prostoru • kolečka

NA OBJEDNÁVKU


- okopové lišty
- nárazecí lišty modré nebo červené
- cenovkové lišty
- ostrovy lze objednat i v chladicím nebo kombinovaném (chladicí a mrazicí) provedení



▼ UMD 1850 FR CE

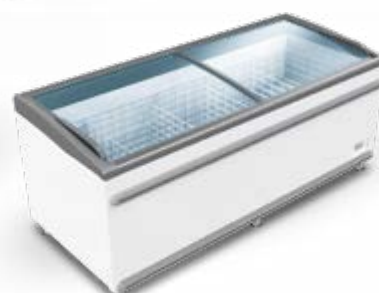

▼ UMD 2100 FR

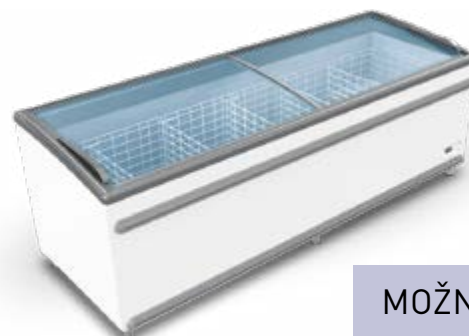

▼ UMD 2500 FR

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ
DO SESTAV



NORDline	UMD 1850 FR	UMD 1850 FR CE	UMD 2100 FR	UMD 2500 FR
Čistý objem (l)	563	470	653	797
Množství chladiva R290 (kg)	0,085	0,085	0,1	0,11
Příkon (W)	500	500	560	590
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	172 x 72 x 60	172 x 72 x 52,5	197 x 72 x 60	237 x 72 x 60
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	185,6 x 85,8 x 89	185,6 x 85,8 x 89	210,6 x 85,8 x 89	250,6 x 85,8 x 89
Cena	46 890 Kč	47 390 Kč	54 990 Kč	66 090 Kč

NORDline

NEW NOVINKA

STATICKÉ
CHLAZENÍ-18°C
-23 PROVOZNÍ
TEPLOTA

UMD MARMARIS

PROSKLENÉ MRAZICÍ VITRÍNY NAD OSTROV

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- prosklené dveře
- vysoká energetická účinnost
- nízké provozní náklady
- 2 výškově nastavitelné police
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- montáž na zeď nebo do ostrovu

NA OBJEDNÁVKU

- chladicí verze



▼ UMD 2500 Marmaris



▼ kombinace s mrazicím ostrovem



▼ UMD 2100 Marmaris

NORDline	UMD 2100 Marmaris	UMD 2500 Marmaris
Čistý objem (l)	531	650
Příkon (W)	813	822
Počet dveří	3	4
Množství chladiwa R290 (kg)	0,145	0,15
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	197,8 x 47,8 x 94,7	237,8 x 47,8 x 94,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	210 x 74,5 x 233,8	250 x 74,5 x 233,8
Cena	99 890 Kč	114 890 Kč



► realizace

NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAPROVEDENÍ
NEREZVYMĚNITELNÉ
TĚSNĚNÍ

▼ GN 3100 BT Univerzal

GN BT UNIVERZAL

MRAZICÍ STOLY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- bez pracovní desky
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání elektrickým topením
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- izolace 60 mm
- neoddělený vnitřní prostor
- vyhřívaný rám dveří
- zaoblené vnitřní hrany
- snadno vyměnitelné těsnění
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- police včetně pojezdů – 715 Kč
- pracovní deska bez lemu – výška 40 mm
- pracovní deska s lemem – výška 40 mm, zadní lem – 40 mm
- nerezový držák roštu (pár) – 644 Kč
- rošt – 715 Kč

VOLITELNÉ VARIANTY PRACOVNÍ DESKY

– na objednávku:

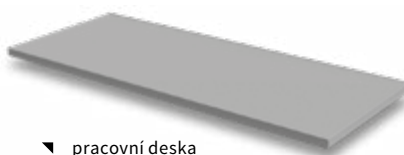
▼ pracovní deska
bez lemu▼ pracovní deska
s lemem




▼ GN 3100 BT Univerzal s deskou a lemem
(verze argegát vlevo)




▲ GN 2100 BT Univerzal

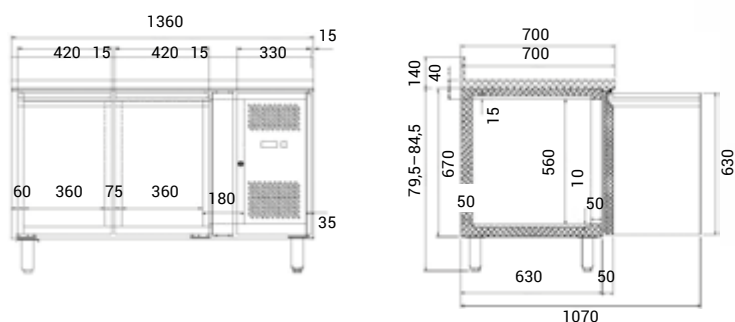

▲ GN 3100 BT Univerzal

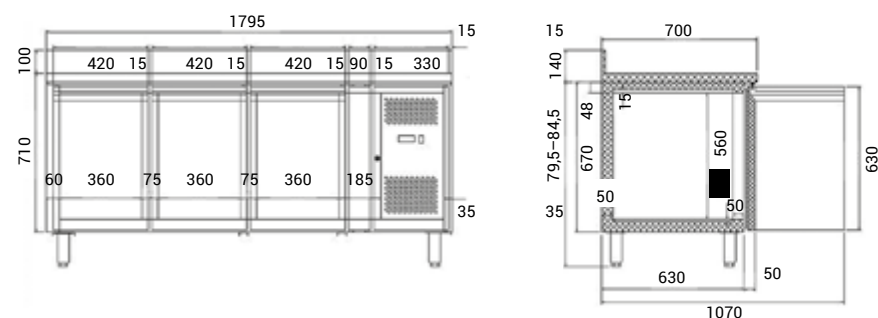

▲ GN 4100 BT Univerzal

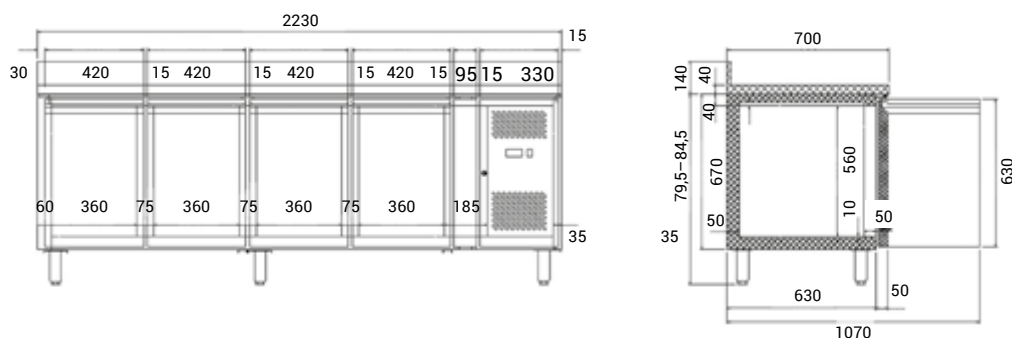

NORDline	GN 2100 BT Univerzal	GN 3100 BT Univerzal	GN 4100 BT Univerzal
Objem (l)	206	309	412
Příkon (W)	510	510	670
Počet dveří / roštů	2 / 2	3 / 3	4 / 4
Množství chladiva R290 (kg)	0,08	0,076	0,076
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	136 x 70 x 79,5–84,5	179,5 x 70 x 79,5–84,5	223 x 70 x 79,5–84,5
Cena stolu – GN BT Univerzal	33 030 Kč	36 870 Kč	43 530 Kč
Cena – pracovní deska bez lemu*	5 630 Kč	6 340 Kč	7 050 Kč
Cena – pracovní deska s lemem*	5 630 Kč	6 340 Kč	7 050 Kč

* Cena včetně montáže – při objednání bez kompletace desky a stolu – odpočet 715 Kč.

NORDline



IM 26

IM

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO LEDU

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- opláštění INOX • čeridlový systém
- bez odpadového čerpadla • chlazení vzduchem
- hlavní vypínač a kontrolka chodu
- klapka k odběru ledu
- lopatka na led • napětí 230 V / 50 Hz

INSTALACE

- pitná voda (teplota mezi +5 až +40 °C)
- **není nutná instalace změkčovače**
- tlak vody 1 až 5 barů
- odpad vody minimálně 50 mm pod výpustí výrobniku do vzdálenosti 1 m, v jiném případě nutno instalovat výrobnik na podstavec



IM 50

▲ vypínač a kontrolky



▲ ukázka ledu



▲ čeridla



NORDline	IM 26	IM 50
Kapacita výroby ledu (kg / 24 h)	26	50
Kapacita zásobníku (kg)	6	14
Spotřeba vody (l / 24 hod.)	30	35
Množství chladiva R134a (kg)	0,14	0,21
Váha (kg)	31	47
Příkon (W)	210	350
Rozměry Š x H x V (cm)	40 x 54 x 68	54,8 x 61 x 81
Cena	14 790 Kč	20 790 Kč



▼ **Bistrot Cube Ice**
20 g / ø 27–31 mm / V 30 mm

BARLINE

VÝROBNÍKY KUŽELOVÉHO LEDU
SE ZÁSOBNÍKEM

STANDARDNÍ PŘÍKON

model AS chlazení vzduchem

model WS chlazení vodou

- výrobky ledu tvaru Bistrot Cube Ice – kuželový led o průměru 27–31 mm, výška 30 mm, váha 20 g
- **vestavěný zásobník**
- bez odpadového čerpadla
- systém rychlého odpadávaní ledu, který zkracuje dobu pro odebírání ledu a tím redukuje spotřebu energie
- regulátor nastavení citlivosti termostatu
- čidlo naplněnosti zásobníku
- snadné otevírání dveří, tlumení zvuků a otřesů při manipulaci s dvířky
- jednoduché čištění
- provozní limity: teplota okolí 10–43 °C
teplota vody: 5–38 °C
tlak vody: min. 0,8 bar, max. 5 bar



▼ B 2006



▼ B 4015



▼ B 6022



▼ B 9550

Barline	B 2006	B 2508	B 3008	B 4015
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)* AS / WS	20 / 20	25 / 24	28 / 28	40 / 38
Kapacita zásobníku (kg)	6	8	8,5	15
Spotřeba vody (l / 1 hod.) AS / WS	3 / 17	3 / 22	4 / 27	5 / 34
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	0,19 / 0,16	0,28 / 0,26	0,26 / 0,26	0,21 / 0,21
Váha (kg)	28	31	31	35
Nožky	ANO	ANO	ANO	ANO
Příkon (W), AS / WS	280 / 200	380 / 290	420 / 320	410 / 360
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	33,3 x 45,7 x 59,9	39 x 51,5 x 64	39 x 51,5 x 64	46,7 x 57 x 69
Cena	21 600 Kč	23 640 Kč	25 010 Kč	29 090 Kč

Barline	B 5022	B 6022	B 7540	B 9040	B 9550
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)* AS / WS	48 / 48	60 / 61	75 / 75	88 / 88	93 / 96
Kapacita zásobníku (kg)	22	22	40	40	50
Spotřeba vody (l / 1 hod.) AS / WS	6 / 40	6 / 40	8 / 48	8 / 46	9 / 52
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	0,3 / 0,27	0,33 / 0,29	0,32 / 0,33	0,36 / 0,33	0,39 / 0,4
Váha (kg)	38	39	45	56	58
Nožky	NE	NE	NE	NE	NE
Příkon (W), AS / WS	550 / 450	670 / 540	690 / 630	910 / 690	930 / 700
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	46,7 x 57 x 91,2	46,7 x 57 x 91,2	53,5 x 60 x 103,3	70 x 60 x 109,2	70 x 60 x 109,2
Cena	32 140 Kč	34 360 Kč	40 770 Kč	45 010 Kč	50 450 Kč

* Kapacita výroby ledu se může lišit v závislosti na druhu chlazení, na teplotě vody a okolí

Výrobníky ledu

Scotsman
Ice Systems



▼ **Kloboučkový led**
výrobníky AC, EC, viz str. 147

- S (8 g): Ø 21 mm, výška 25 mm
- M (20 g): Ø 30 mm, výška 34 mm
- L (39 g): Ø 38 mm, výška 41 mm



▼ **Kostkový led**
výrobníky NU, viz str. 149

- S (6 g): 10 x 22 x 28 mm
- M (10 g): 22 x 22 x 22 mm
- L (15 g): 28 x 22 x 28 mm



▼ **Nugget led**
výrobníky N, MFN, viz str. 150

- 1 g, Ø 11 mm, výška 13 mm
- zbytková voda 8 %



▼ **Cubelet led**
výrobníky AFC / EFC, viz str. 151

- 1 g, Š x H x V: 16 x 15 x 7-8 mm
- zbytková voda 8 %



▼ **Ledová tříšť**
výrobníky AF, EF, MF, viz str. 152–153

- zbytková voda 25 %
(15–25 % řada MF)



▼ **Šupinkový led**
výrobníky MAR, viz str. 154

- zbytková voda 2 %

Výrobníky ledu a ledové tříště značky Scotsman reagují na požadavky zákazníků, kteří chtějí kvalitní zařízení za příznivou cenu.

Výrobníky jsou spolehlivé, výkonné a vyrábějí led krásně čirý, tvrdý a lze jej bez obav využívat v profesionálních gastroprovozech.





EC 46



EC 86



EC 126

AC / EC

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO
LEDU SE ZÁSObNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AS	chlazení vzduchem
model WS	chlazení vodou
AC	bez odpadového čerpadla
EC	s odpadovým čerpadlem
ACS / ECS	velikost ledu small (S)
ACM / ECM	velikost ledu medium (M)
ACL / ECL	velikost ledu large (L)

- vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- nástříkový systém • opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabráňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- PWD technologie – vestavěné odpadové čerpadlo umožňující umístit výrobek ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu
- systém rychlého odpadávaní ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání a redukuje spotřebu energie



Kloboučkový led



ACS / ECS

(S) Small Gourmet

8 g / ø 21 mm / V 25 mm



ACM / ECM

(M) Medium Gourmet

20 g / ø 30 mm / V 34 mm



ACL / ECL

(L) Large Gourmet

39 g / ø 38 mm / V 41 mm

- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- podsvícený hlavní spínač
- nožky od modelu EC / AC 86 a výše
- kapacita výroby ledu je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr
- při objednání je potřeba zvolit druh chlazení a požadovanou velikost vyráběných kostek (nutno dopředu při objednání vybrat typ S, M, L)

NA OBJEDNÁVKU

- EKO verze chladivo R290 (mimo model 206)
- nožky 12,3 cm (modely AC/EC 46 a 56)

Scotsman	EC / AC 46	EC / AC 56	EC / AC 86	EC / AC 106	EC / AC 126	EC / AC 176	EC / AC 206
Velikost ledu	M	S, M, L	S, M, L	M, L	S, M, L	S, M, L	S, M, L
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	24,5	32,5	39	50	74	85	137
Kapacita zásobníku (kg)	9	12,5	19	23	39	48	50
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	27,3	20,2	66,5	51,5	62,5	73	104
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	3,2	3,7	7,5	5,5	7,9	6,2	11,5
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	0,27 / 0,22	0,27 / 0,24	0,29 / 0,25	0,34 / 0,28	0,45 / 0,3	0,45 / 0,33	–
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	–	–	–	–	–	–	0,51 / 0,45
Váha (kg) - velikost ledu M	37 / 35	38 / 36	46 / 44	49 / 47	67 / 65	72 / 70	84 / 82
Příkon ECM (W)	400	400	450	550	600	760	950
Příkon ACM (W)	350	400	480	580	740	900	850
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	38,6 x 60 x 64,5	38,6 x 60 x 69,5	53 x 60 x 78,5–82,5	53 x 60 x 84–93	68 x 60 x 92–101	68 x 60 x 99–108	125 x 62 x 78–81
Cena AC	24 730 Kč	29 260 Kč	33 610 Kč	37 820 Kč	50 780 Kč	57 770 Kč	74 600 Kč
Cena EC	28 720 Kč	34 940 Kč	38 420 Kč	42 400 Kč	60 630 Kč	62 490 Kč	82 270 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

Scotsman
Ice Systems

MXG

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO
LEDU BEZ ZÁSObNÍKU

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem

model WS chlazení vodou

- bez zásobníku ledu (pouze na objednávku)
- opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabírající vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr
- produkce výrobníku je stanovena při teplotě vody +10 °C
- napětí 400 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- zásobník ledu SB 193, SB 322 (ideální kombinace viz tabulka kombinací na konci sekce Výrobníky a zásobníky ledu)
- možno objednat také velikost kostek S (8 g) nebo L (39 g)
- ekologická verze – chladivo R290



➤ MXG 938



➤ MXG 438



➤ MXG 328



➤ Kloboučkový led



(S) Small Gourmet

8 g / ø 21 mm / V 25 mm



(M) Medium Gourmet

20 g / ø 30 mm / V 34 mm



(L) Large Gourmet

39 g / ø 38 mm / V 41 mm

Scotsman	MXG 328	MXG 428	MXG 438	MXG M 638	MXG 938
Velikost ledu	S, M, L	M	M	M	M
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)* AS / WS	150 / 150	190 / 195	190 / 195	330 / 340	400
Spotřeba vody (l / 1 hod.) AS / WS	13,33 / 91,67	15,42 / 150	15,42 / 150	22,92 / 225	37,5 / 191,67
Příkon (W) AS / WS	1200 / 950	1850 / 1400	1850 / 1400	2500 / 2200	3200 / 2800
Množství chladiva R452A (kg) AS/WS	0,61/0,48	0,63/0,52	0,63/0,52	0,77/0,65	1,76/1,7
Váha (kg)	66	66	73	116 / 116	143 / 143
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	56,8 x 70,4 x 72,1	56,8 x 70,4 x 72,1	77,3 x 70,5 x 72,1	77,3 x 70,4 x 112,8	77,3 x 70,4 x 123,6
Cena AS	72 620 Kč	84 740 Kč	83 240 Kč	106 690 Kč	126 120 Kč
Cena WS	72 620 Kč	84 740 Kč	83 240 Kč	106 690 Kč	126 120 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

NU

VÝROBNÍKY KOSTKOVÉHO
LEDU SE ZÁSObNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem

model WS chlazení vodou

- **vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku**
- chlazení vzduchem
- opláštění z nerezové oceli
- bez odpadového čerpadla
- jednoduché čištění - snižuje náklady a šetří čas
- jednoduché otevírání dvířek pro snadný a komfortní přístup
- produkce výrobníku je stanovena při teplotě vody +10 °C
- velikost kostek M (10 g) / 22 x 22 x 22 mm
- nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- možno objednat také velikost kostek S (6 g) nebo L (15 g)



► NU 300



► NU 220



▼ Kostkový led



(S) Small Cube
6 g / 10 x 22 x 28 mm



(M) Medium Cube
10 g / 22 x 22 x 22 mm



(L) Large Cube
15 g / 28 x 22 x 28 mm

Scotsman	NU 100	NU 150	NU 220	NU 300
Velikost ledu	S, M, L	S, M, L	S, M, L	S, M, L
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	56	85	109	142
Kapacita zásobníku (kg)	20	20	37	37
Spotřeba vody (l / 1 hod.) AS / WS	3,5 / 26,4	3,3 / 52,7	4,8 / 68,7	6,2 / 89,8
Příkon (W)	450	500	600	950
Množství chladiva R452A (kg)	0,31	0,35	0,36	0,42
Váha (kg)	50	50	61	65
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 61 x 74,4–77	60 x 61 x 74,4–77	65 x 69 x 84,2–87	65 x 69 x 86,9–100,3
CO ₂ ekv. chlad. (t)	0,66371	0,74935	0,77076	0,89922
Cena AS	35 790 Kč	44 780 Kč	55 110 Kč	62 810 Kč
Cena WS	35 790 Kč	44 780 Kč	55 110 Kč	62 810 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

Scotsman
Ice Systems

MFN

VÝROBNÍKY LEDU TVARU NUGGET
BEZ ZÁSObNÍKU

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- výrobnyky nuggetového ledu – chlazení vodou
- **bez vestavěného zásobníku ledu (pouze na objednávku)**
- AglON – technologie zabraňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná

NA OBJEDNÁVKU

- zásobnyky ledu (viz tabulka kombinací na konci sekce Výrobníky a zásobnyky ledu)



MFN S 86



Nugget

1 g / ø 11 mm
/ V 13 mm

Nugget led



MFN S 56

Scotsman	MFN S 46 AS	MSN S 56 AS	MFN S 86 AS / WS
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)* AS/WS	270	470	1900 / 2000
Spotřeba vody (l / 1 hod.) AS/WS	9	15	64,58 / 416,67
Množství chladiva R452A (kg) AS/WS	0,75	0,98	4 / 2
Příkon (W) AS/WS	1200	2000	6400 / 5800
Váha (kg)	78	94	362
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	53,8 x 66,3 x 65	53,8 x 66,3 x 79	108 x 78 x 114–125,5
Doporučený zásobník	SB 193, SB 322	SB 393, SB 530	–
CO ₂ ekv. chlad. (t) AS/WS	1,60575	2,09818	8,564 / 4,282
Cena	123 760 Kč	151 000 Kč	588 140 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.



▼ AFC 134



▼ AFC 80

**Cubelet**

1 g / Š 16 mm / D 15 x 7-8 mm



▼ Cubelet led

AFC / EFC

VÝROBNÍKY LEDU TVARU CUBELET
SE ZÁSOBNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AFC	bez odpadového čerpadla
model EFC	s odpadovým čerpadlem
model AS	chlazení vzduchem
model WS	chlazení vodou

- výrobnyky ledu tvaru Cubelet • **vestavěný zásobník**
- opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabráňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- PWD technologie - vestavěné odpadové čerpadlo umožňuje umístit výrobnyky ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu (pouze model AFC 134)
- vestavěný zásobník umožňuje instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- podsvícený hlavní spínač



▼ EFC 134

Scotsman	AFC 80	AFC 134	EFC 134
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	80	130	130
Kapacita zásobníku (kg)	25	40	40
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	59	59,4	59,4
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	2,7	3,8	3,8
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	0,43 / 0,42	–	–
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	–	0,38 / 0,3	0,38 / 0,3
Příkon (W)	400	600	600
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	53,5 x 62,6 x 79,7 – 89	95 x 60,5 x 78,9 – 87	95 x 60,5 x 78,9 – 87,2
Cena	66 050 Kč	88 690 Kč	88 690 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

Scotsman
Ice Systems



▼ AF 124



▼ EF 206

AF / EF

VÝROBNÍKY LEDOVÉ TŘÍŠTĚ SE ZÁSObNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AF	bez odpadového čerpadla
model EF	s odpadovým čerpadlem
model AS	chlazení vzduchem
model WS	chlazení vodou

- výrobnyky ledové tříště
- **vestavěný zásobník umožňuje instalaci pod pult nebo pod pracovní desku**
- opláštění z nerezové oceli
- AglON – technologie zabráňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- podsvícený hlavní spínač
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr



Ledová tříšť
zbytková voda 25 %



▼ AF 80



▼ Ledová tříšť

Scotsman	AF 80	AF 103	AF 124	AF 156	AF 206
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)* AS / WS	70 / 73	120 / 110	122 / 118	150 / 160	200 / 200
Kapacita zásobníku (kg)	25	30	40	60	60
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	17,08	31,8	27	76	85,4
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	2,2	3,3	3,9	5	6,25
Množství chladiva R 134a (kg), AS / WS	0,39 / 0,35	–	–	–	–
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	–	0,45 / 0,3	0,42 / 0,3	0,49 / 0,3	0,48 / 0,48
Příkon (W)	330	470	600	650	760
Váha (kg)	50	66	66	75	77
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	53,5 x 62,6 x 81,3/93,3	59,2 x 62,2 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 79,5/91,5	95 x 60,5 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 100,6/112,6
Cena	62 060 Kč	72 640 Kč	77 040 Kč	85 690 Kč	101 580 Kč

Scotsman	EF 103	EF 124	EF 156	EF 206 AS
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)* AS / WS	105	120	150 / 160	200 / 160
Kapacita zásobníku (kg)	30	40	60	60
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou WS	32,08	29,79	76,3	85,42
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem AS	3,3	4	5	6,25
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	0,45 / 0,3	0,42 / 0,3	0,49 / 0,3	0,48
Příkon (W), AS/WS	470 / 360	600 / 500	650 / 510	830 / 630
Váha (kg)	68	68	77	79
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,2 x 62,2 x 99,7–107,8	95 x 60,5 x 78,9–87,2	95 x 60,5 x 100–108,3	95 x 60,5 x 100–108,3
Cena	76 180 Kč	80 850 Kč	89 910 Kč	106 620 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



▼ MF 26

MF

VÝROBNÍKY LEDOVÉ TŘÍŠTĚ BEZ ZÁSOBNÍKU



▼ MF 86

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem

model WS chlazení vodou

• bez zásobníku ledu

- produkce ledové tříště při teplotě 0 °C a obsahující 15 % zbytkové vody – led zůstává vlhký (není suchý)
- opláštění z nerezové oceli se zaoblenými hranami
- lehce vyjmutelné všechny 4 boční panely pro snadnou údržbu a servis
- elektronické kontrolky funkcí s vlastní diagnostikou a alarmem
- AgION – technologie zabráňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- okolní teplota +10 až +40 °C
- teplota vstupní vody +5 až +35 °C
- tlak vody 1 bar až 5 bar
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- zásobníky ledové tříště SB193 a SB322 (MF 26 a MF 36) viz tabulka kombinací na konci sekce Výrobníky a zásobníky ledu



Ledová tříšť

zbytková voda 15 %



▼ Ledová tříšť



▼ MF 56

Scotsman	MF 26	MF 36	MF 46	MF 47 AS	MF 56	MF 66	MF 86
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	120	200	320	300	600	600	2400
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chl. vodou	29	108,3	104,17	–	187,5	416,67	416,67
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chl. vzduchem	6,67	6,67	10	8,33	21,67	36,25	77,08
Příkon (W), AS/WS	700 / 400	700 / 650	1200	1000	2000	3900 / 3600	6100 / 5800
Typ chladiva AS/WS	R134a	R452A	R452A	R290	R452A	R452A	R452A
Množství chladiva (kg), AS/WS	0,39 / 0,36	0,48	0,75 / 0,6	0,15	1,87 / 0,7	2,18 / 1,2	4 / 2,4
Váha (kg)	45	49	78	78	94	179	362
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	56,3 x 53,6 x 53,1	56,3 x 53,6 x 53,1	53,8 x 66,3 x 64,5	53,8 x 66,3 x 64,5	53,8 x 66,3 x 78,5	106,5 x 69,8 x 85	108 x 78 x 114–125,5
CO ₂ ekv. chlad. (t), AS/WS	0,5577 / 0,5148	1,02768	1,60575 / 1,2846	0,00045	4,00367 / 1,4987	4,67738 / 2,5692	8,564 / 5,1384
Cena	71 710 Kč	81 100 Kč	114 650 Kč	114 650 Kč	142 110 Kč	282 610 Kč	510 490 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

MAR

VÝROBNÍKY ŠUPINKOVÉHO LEDU
BEZ ZÁSObNÍKU

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem

model WS chlazení vodou

- výrobny šupinkového ledu
- bez vestavěného zásobníku, led je dodáván přímo do externích vozíků nebo chladicích boxů
- výparníkový válec z nerezové oceli pro dlouhodobou životnost
- Plug and work technology – produkuje led bez sebemenších prodlev



MAR 76 – MAR 126



MAR 206 – MAR 306



Šupinkový led

Šupinkový led
zbytková voda 2 %Scotsman
Ice Systems

Scotsman	MAR 56	MAR 76	MAR 106	MAR 126	MAR 206	MAR 306
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	426	570	785	1000	1700	2450
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	270	330	600	720	1200	2000
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	12,5	16,5	24	32,5	54	70,8
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	1,5 / 1	1,5 / 1	2 / 1,1	2,2 / 1,25	4,1 / 2,3	3,5 / 2,5
Příkon (W)	2200	2500	3500	4500	7000	9000
Váha (kg)	156	186	188	211	330	393
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5
Cena	255 920 Kč	300 230 Kč	394 200 Kč	468 500 Kč	563 560 Kč	711 320 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

SB

ZÁSObNÍKY LEDU

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- opláštění z nerezové oceli • polyuretanová izolace
- výškově nožky
- vnitřní zaoblené hrany pro snadné čištění
- vyměnitelné těsnění dveří
- sklon dveří pro snadný přístup
- zesílené panty pro časté otvírání
- nutnost připojení na odpad v maximální výši 100 mm – 2 m odpadní potrubí



SB 948

Scotsman
Ice Systems

SB 393

Scotsman	SB 193	SB 322	SB 393	SB 530	SB 550	SB 948	SB 1025
Kapacita zásobníku (kg)	129	168	181	243	252	406	478
Váha (kg)	36	48	43	55	48	73	77
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	56,9 x 84,5 x 104,8	56,9 x 86,9 x 127,1	76,9 x 85 x 104,8	77,1 x 88 x 127,1	108,3 x 82,4 x 96,8	123,6 x 83,3 x 127,2	133,1 x 88,1 x 127,2
Cena	28 160 Kč	33 450 Kč	35 500 Kč	39 540 Kč	47 250 Kč	51 910 Kč	61 670 Kč


**PROVEDENÍ
NEREZ**

UBH

ZÁSOBNÍKY LEDU



▽ UBH 2250



▽ UBH 1100

Nový elegantní a moderní design zásobníku, který díky systému „**First-in first-out**“ produkuje stále čerstvý a z hygienického hlediska nezávadný led. Předností je také polyuretanová izolace zásobníku pro delší uchování ledu a redukci jeho tání a opláštění z nerezové oceli.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- opláštění z nerezové oceli • polyuretanová izolace
- vysoká odolnost použitých materiálů pro průmyslové užití
- vnitřní zaoblené hrany pro snadné čištění
- vnitřní prostor zásobníku z materiálu odolného proti poškrábání
- čelní okno pro vizuální kontrolu produkovaného ledu
- nožky • flexibilní hadička pro odvod vody

Scotsman	UBH 1100	UBH 1600	UBH 2250
Kapacita zásobníku (kg)	553	812	1068
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	122,5 x 112,8 x 142,7	153 x 112,8 x 173,1	183,5 x 146,8 x 129,2
Váha (kg)	145	206	272
Cena	117 660 Kč	133 170 Kč	177 890 Kč


**PROVEDENÍ
NEREZ**

SIS

ZÁSOBNÍKY LEDU



▽ SIS 1350



▽ SIS 300



▽ SIS 700

Díky systému „**First-in first-out**“ je produkovaný led stále čerstvý a z hygienického hlediska nezávadný. Pevná nerezová konstrukce s 2 pojízdnými zásobníky z polyethylenu umožňuje bezpečnou a snadnou manipulaci s ledem, předností je také celonerezové provedení.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- konstrukce z nerezové oceli
- 2 pojízdné zásobníky z polyethylenu
- 4 kolečka a uchycení zásobníku pro snadnou manipulaci
- zaoblené rohy pro snadnou údržbu
- včetně plastové lopatky na led
- vhodný pro všechny typy ledu

Scotsman	SIS 300	SIS 700	SIS 1350
Kapacita zásobníku (kg)	173	318	613
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	88,4 x 102,5 x 134,3	88,5 x 126,7 x 180,3	175,3 x 126,7 x 180,3
Váha (kg)	120	161	347
Cena	114 490 Kč	147 340 Kč	251 970 Kč

Kombinace výrobníků a zásobníků ledu

Typ výrobníku	Typ zásobníku Kapacita zásobníku (kg) Kg / 24 hod	SB193	SB322	SB393	SB530	SB550
		129	168	181	243	252
MXG 328	150	✓	✓			
MXG 428	195	✓	✓			BINTOPMXGSB55
MXG 438	195			✓	✓	BINTOPMXGSB55
MXG 638	340			✓	✓	BINTOPMXGSB55
MXG 938	400			✓	✓	BINTOPMXGSB55
N 0622	266		✓	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD
N 0922	345		✓	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD
MFN S 46	270	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD
MFN S 56	470	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD
MFN S 86	1900					
MF26	120	✓	✓	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD
MF36	200	✓	✓	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD
MF46	330	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD
MF47	300	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD
MF56	600			CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD
MF66	1150					
MF 86	2500					
MAR 56	426					
MAR 76	570					
MAR 106	785					
MAR 126	1000					
MAR206	1850					

CBTXXXXXX Nutný spojovací středový díl (ceny dílů jsou popsány v tabulce)
 ✓ Ideální kombinace výrobníku a zásobníku ledu

Ceník středových dílů pro zásobníky ledu

Středový díl	Cena
CBT22EFCD	3 490 Kč
CBT30EFSD	14 570 Kč
CBT30EMCD	9 020 Kč
CBT30/52AMCD	2 760 Kč
CBT42EFSD	11 080 Kč
CBT42EMCD	9 490 Kč
CBT48EAMCD	3 800 Kč
CBT48FMCD	10 210 Kč
CBT52EAMCD	3 940 Kč
CBT52FMCD	12 120 Kč
CBT52MCSD	13 350 Kč



Kombinace výrobníků a zásobníků ledu

SB948	SB1025	UBH1100	UBH1600	UBH2250	SIS300	SIS700	SIS1350
406	478	553	812	1068	173 + 73	318 + 73	613 + 73 + 7
		•	•			•	•
			•				•
	CBT52EAMCD		•				•
	CBT52EAMCD		•				•
CBT48FMCD	CBT52FMCD	•	•		•	•	
CBT48FMCD	CBT52FMCD	•	•		•	•	
CBT48FMCD	CBT52FMCD	•			•	•	
CBT48FMCD	CBT52FMCD	•	•		•	•	
				•			•
CBT48FMCD					•		
CBT48FMCD					•		
CBT48FMCD	CBT52FMCD	•			•	•	
CBT48FMCD	CBT52FMCD	•			•	•	
CBT48FMCD	CBT52FMCD	•	•		•	•	
		•	•	•			•
				•			•
		•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•
		•	•	•		•	•
			•	•			•

CBTXXXXXX Nutný spojovací středový díl (ceny dílů jsou popsány v tabulce)
• Při instalaci nutnost vyřezání otvoru



NORDline

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍDIGITÁLNÍ
TERMOSTATIZOLACE
60 mmTEPLOTNÍ
SONDACHLAZENÍ
+3 °CMRAZENÍ
-18 °CMRAZENÍ
VERZE POWER
-40 °C

ATT05

CHLAZENÍ +3 °C
MRAZENÍ -18 °C
MRAZENÍ POWER -40 °C

ATT

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

Modely Power: výkonný zmrazovací systém (až do -40 °C) vhodný pro přípravu zmrzliny

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat
- sonda teploty jádra
- chlazení / mrazení při okolní teplotě až +43 °C
- zchlazovací cyklus – 90 minut
- zmrazovací cyklus – max. 240 min
- vnitřní a vnější plášť nerez (s výjimkou vnějšího dna – pozinkovaná ocel)
- GN 1/1 nebo rošt 600 x 400 mm (kromě ATT02 Power)
- maximální zatížitelnost 5 kg / zásuv
- rozteč mezi pojezdy – 70 mm • tloušťka izolace – 60 mm
- samozavírací dveře s magnetickým těsněním
- vnitřní zaoblené hrany



ATT02 Power



ATT03

NORDline

3



▼ ATT10



▼ ATT15



▼ ATT020



► teplotní sonda

NORDline	ATT02 Power	ATT03	ATT05	ATT07	ATT010	ATT010 Power	ATT015	ATT020
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	9	15	23	25	25	35	45	60
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	–	9	12	15	15		25	35
Kapacita zmrazení na -40 °C (kg)	7	–	–	–	–	20	–	–
Rozteč mezi pojezdy (mm)	80	70	70	70	70	70	70	70
Kapacita vnitřního prostoru* (max. zatížení jedné úrovně GN 1/1 nebo roštu = 5 kg)	3 x GN 2/3	3 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	5 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	7 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	15 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	20 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm
Příkon (W)	520	1150	1424	1490	1490	1600	1820	2040
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	66 x 63 x 42	75 x 74 x 78	75 x 74 x 90	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 189	75 x 74 x 212
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	34 x 64 x 27	61 x 41 x 28	67 x 41 x 41	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 112	61 x 41 x 136
Množství chladiva R452A (kg)	0,46	0,9	1,5	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7
CO2 ekv. chlad. (t)	0,9849	1,9269	3,2115	4,7102	4,7102	4,7102	5,7807	5,7807
Cena	36 940 Kč	46 190 Kč	50 820 Kč	75 710 Kč	76 670 Kč	118 310 Kč	162 270 Kč	189 720 Kč

*Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt 600 x 400 mm